



**Beschreibung**

IP55, SKI. SKII auf Anfrage. IK10. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Polycarbonat Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Ausleger sind separat zu bestellen.

Spezifikationen**Materialbeschreibung**

Gehäuse	Korrosionsbeständiges Alumin
Abdeckung	Polycarbonat Abdeckung
Farben	 RAL9004 Signalschwarz  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP55
Schlagfestigkeit	IK10
Korrosionsbeständigkeit	5CE
Windangriffsfläche	0.0930 m ²

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. DALI
Leistungsfaktor	> 0.9

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
Energieeffizienzklasse	C-D (Lichtquelle)

BSP534 LED

Mastleuchten

Auswahl

Lichtverteilung



asymmetric, side throw beam [S65]



asymmetrisch vorwärts, breitstrahlend [R65]

Farbtemperaturen



4000 K



3000 K





2700 K

Nominal Watt

29 W

58 W

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)	
asymmetric, side throw beam [S65] 	127-1268	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2960.5	27 W	80	5.90	
	127-1268-70	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	3368.8	27 W	70	5.90	
	127-1269	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3164.6	27 W	80	5.90	
	127-1269-70	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3573	27 W	70	5.90	
	127-1270	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5920.9	54 W	80	5.90	
	127-1270-70	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6737.6	54 W	70	5.90	
	127-1271	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6329.3	54 W	80	5.90	
	127-1271-70	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	7146	54 W	70	5.90	
	127-1429	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2756.3	27 W	80	5.90	
	127-1429-70	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2960.5	27 W	70	5.90	
	127-1430	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5512.6	54 W	80	5.90	
	127-1430-70	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5920.9	54 W	70	5.90	
	asymmetrisch vorwärts, breitstrahlend [R65] 	127-1272	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2699.4	27 W	80	5.90
		127-1272-70	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	3071.8	27 W	70	5.90
127-1273		LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	2885.6	27 W	80	5.90	
127-1273-70		LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3257.9	27 W	70	5.90	
127-1274		LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5398.9	54 W	80	5.90	
127-1274-70		LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6143.5	54 W	70	5.90	
127-1275		LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	5771.2	54 W	80	5.90	
127-1275-70		LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6515.9	54 W	70	5.90	
127-1431		LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2513.3	27 W	80	5.90	
127-1431-70		LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2699.4	27 W	70	5.90	
127-1432		LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5026.5	54 W	80	5.90	
127-1432-70		LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5398.9	54 W	70	5.90	

Steuerung**Eco Step Dim® Basic**

Beschreibung	Artikelnummer
Eco Step Dim® Basic LED	430-0001


Eco Step Dim® Advanced

Beschreibung	Artikelnummer
Eco Step Dim® Advanced LED	430-0002


Montagezubehör

Wand- und Mastausleger BA

Beschreibung	Artikelnummer	C1	D x L1	H1	H2	M1	Gewicht (kg)	C	H
BA0-420 Wandausleger, einfach	300-0152	460		1000	132	9	2	460	1000

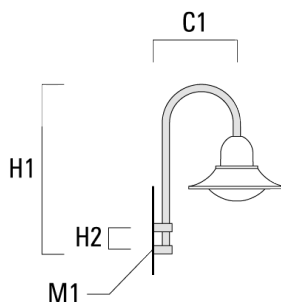


BA1-420 Mastausleger, einfach	300-0099	420	76 x 80	1000			4	420	1000
-------------------------------	----------	-----	---------	------	--	--	---	-----	------

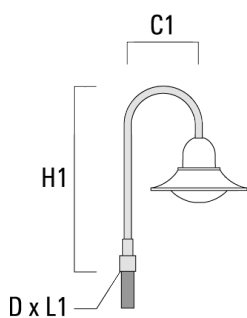


Mastleuchten

Beschreibung	Artikelnummer	C1	D x L1	H1	H2	M1	Gewicht (kg)	C	H
BA2-420 Mastausleger, zweifach	300-0104	500	76 x 80	1000			8	500	1000

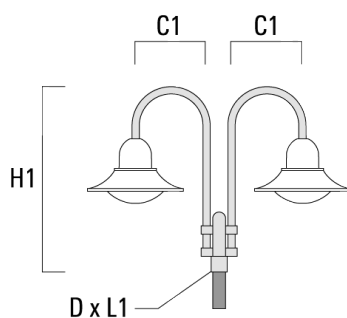


BA3-420 Mastausleger, dreifach	300-0109	500	76 x 80	1000			10	500	1000
--------------------------------	----------	-----	---------	------	--	--	----	-----	------

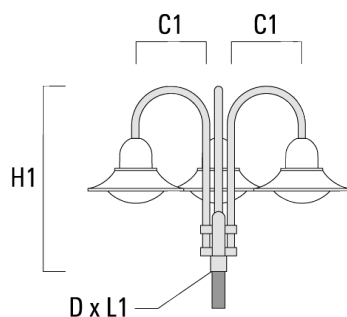


Wand- und Mastausleger BC

Beschreibung	Artikelnummer	C1	H1	H2	M1	Gewicht (kg)	C	H
BC0-420 Wandausleger, einfach	300-0808	460	1230	300	8	2.30	460	1230




BC1-420 Mastausleger, einfach	300-0768	500	1230	300	8	2.30	500	1230
-------------------------------	----------	-----	------	-----	---	------	-----	------




Mastleuchten

Beschreibung	Artikelnummer	C1	H1	H2	M1	Gewicht (kg)	C	H
BC2-420 Mastausleger, zweifach	300-0767	500	1230	300	8	4.60	500	1230

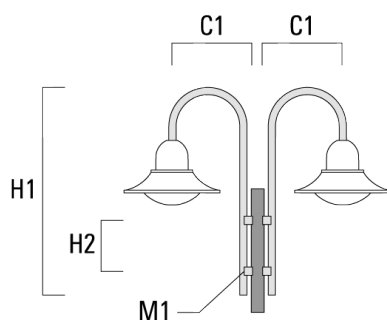


Wand- und Mastausleger DA

Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht (kg)	C	H
DA0-500 Wandausleger, einfach	300-0146	510	70		650	5.70	510	650

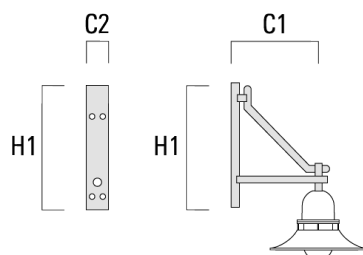


Mastleuchten

Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D x L1	H1	Gewicht (kg)	C	H
DA1-500 Mastausleger, einfach	300-0138	510		76 x 80	700	5.70	510	700




DA2-500 Mastausleger, zweifach	300-0141	510		76 x 80	700	8.30	510	700
--------------------------------	----------	-----	--	---------	-----	------	-----	-----




Mastleuchten

Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht (kg)	C	H
DA3-500 Mastausleger, dreifach	300-0144	510		76 x 80	700	10.90	510	700




Wand- und Mastausleger DB

Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht (kg)	C	H
DB0-500 Wandausleger, einfach	300-0169	510	70		650	5.50	510	650

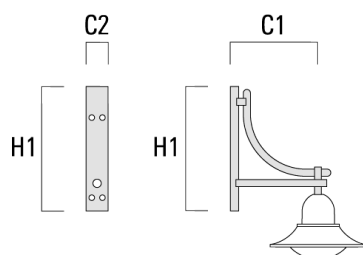


Mastleuchten

Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D x L1	H1	Gewicht (kg)	C	H
DB1-500 Mastausleger, einfach	300-0190	510		76 x 80	700	5.50	510	700




DB2-500 Mastausleger, zweifach	300-0191	510		76 x 80	700	7.90	510	700
--------------------------------	----------	-----	--	---------	-----	------	-----	-----




Mastleuchten

Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht (kg)	C	H
DB3-500 Mastausleger, dreifach	300-0192	510		76 x 80	700	10.30	510	700

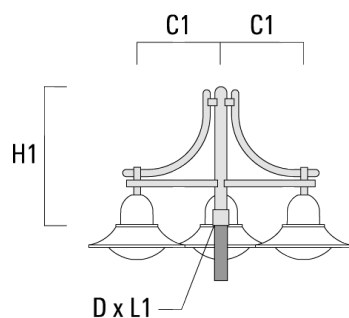


Wand- und Mastausleger DS

Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht (kg)	C	H
DS0-500 Wandausleger, einfach	300-0064	510	70		650	2.50	510	650

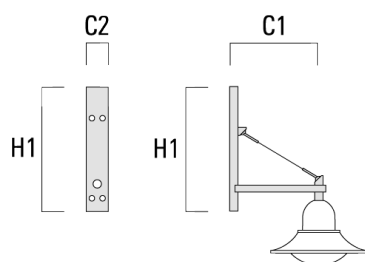


Mastleuchten

Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D x L1	H1	Gewicht (kg)	C	H
DS1-500 Mastausleger, einfach	300-0063	510		76 x 80	725	3.90	510	725




DS2-500 Mastausleger, zweifach	300-0066	510		76 x 80	725	5.30	510	725
--------------------------------	----------	-----	--	---------	-----	------	-----	-----

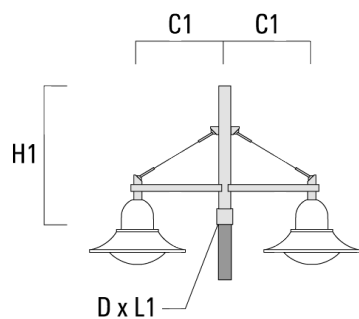

Mastleuchten

Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D x L1	H1	Gewicht (kg)	C	H
DS3-500 Mastausleger, dreifach	300-0069	510		76 x 80	725	6.70	510	725

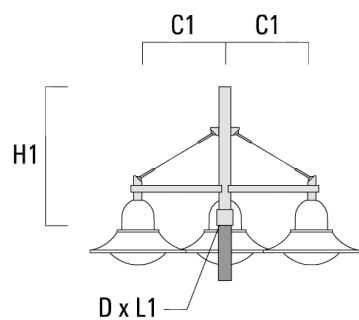

Optisches Zubehör**Blendschutz**

Beschreibung	Artikelnummer	Weitere Informationen
LS180	430-0029	Blendschutz zur Reduktion des rückseitigen Streulichts. Blendschutz werkseitig eingebaut oder als Nachrüstsatz erhältlich. Geeignet für asymmetrische Lichtverteilung [S60], [S65], [S70], [R65], [P65], bei Bestellung bitte angeben.