



**Description**

IP55. Classe I. Classe II sur demande. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Modules LED interchangeables avec dissipateur de chaleur. Lentille PMMA avec technologie OLC® pour la maîtrise du flux et la précision de l'éclairage. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Spécifications**Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Lentille LED en PMMA, technologie OLC® - Vasque polycarbonate
Couleurs	 RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP55
IK	IK10
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.0930m ²

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique. DALI
Power factor	> 0.9

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

BSP534 LED

Lanternes

we-ef

Options

Distribution de la lumière



[S65] Eclairage routier - basses luminances



[R65] Bi-asymétrique - parkings et voiries larges

Température de couleur



4000 K



3000 K



2700 K

Données en sortie de luminaire

29 W

58 W



WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)	
[R65] Bi-asymétrique - parkings et voiries larges 	127-1272	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2699.4	27 W	80	5.90	
	127-1272-70	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	3071.8	27 W	70	5.90	
	127-1273	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	2885.6	27 W	80	5.90	
	127-1273-70	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3257.9	27 W	70	5.90	
	127-1274	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5398.9	54 W	80	5.90	
	127-1274-70	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6143.5	54 W	70	5.90	
	127-1275	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	5771.2	54 W	80	5.90	
	127-1275-70	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6515.9	54 W	70	5.90	
	127-1431	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2513.3	27 W	80	5.90	
	127-1431-70	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2699.4	27 W	70	5.90	
	127-1432	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5026.5	54 W	80	5.90	
	127-1432-70	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5398.9	54 W	70	5.90	
	[S65] Eclairage routier - basses luminances 	127-1268	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2960.5	27 W	80	5.90
		127-1268-70	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	3368.8	27 W	70	5.90
127-1269		LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3164.6	27 W	80	5.90	
127-1269-70		LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3573	27 W	70	5.90	
127-1270		LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5920.9	54 W	80	5.90	
127-1270-70		LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6737.6	54 W	70	5.90	
127-1271		LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6329.3	54 W	80	5.90	
127-1271-70		LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	7146	54 W	70	5.90	
127-1429		LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2756.3	27 W	80	5.90	
127-1429-70		LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2960.5	27 W	70	5.90	
127-1430		LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5512.6	54 W	80	5.90	
127-1430-70		LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5920.9	54 W	70	5.90	

Control**Eco Step Dim® Basic**

Description	Référence
Eco Step Dim® Basic LED	430-0001


Eco Step Dim® Advanced

Description	Référence
Eco Step Dim® Advanced LED	430-0002


Accessoires d'installation

Crosses murales et Crosses pour mât BA

Description	Référence	C1	D x L1	H1	H2	M1	Poids (kg)	C	H
BA0-420 crose murale	300-0152	460		1000	132	9	2	460	1000




BA1-420 crose simple	300-0099	420	76 x 80	1000			4	420	1000
----------------------	----------	-----	---------	------	--	--	---	-----	------




Lanternes

Description	Référence	C1	D x L1	H1	H2	M1	Poids (kg)	C	H
BA2-420 crosse double	300-0104	500	76 x 80	1000			8	500	1000



BA3-420 crosse triple	300-0109	500	76 x 80	1000			10	500	1000
-----------------------	----------	-----	---------	------	--	--	----	-----	------



Crosses murales et Crosses pour mât BC

WE-EF Switzerland AG


Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr


Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

Lanternes

Description	Référence	C1	H1	H2	M1	Poids (kg)	C	H
BC0-420 crosse murale	300-0808	460	1230	300	8	2.30	460	1230




BC1-420 crosse simple	300-0768	500	1230	300	8	2.30	500	1230
-----------------------	----------	-----	------	-----	---	------	-----	------




Lanternes

Description	Référence	C1	H1	H2	M1	Poids (kg)	C	H
BC2-420 crosse double	300-0767	500	1230	300	8	4.60	500	1230

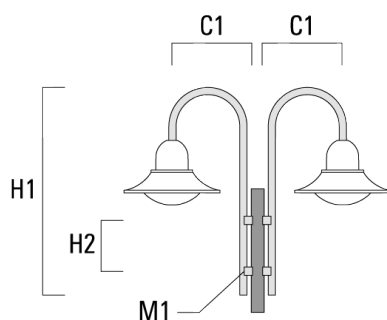


Crosses murales et Crosses pour mât DA

Description	Référence	C1	C2	D × L1	H1	Poids (kg)	C	H
DA0-500 crosse murale	300-0146	510	70		650	5.70	510	650

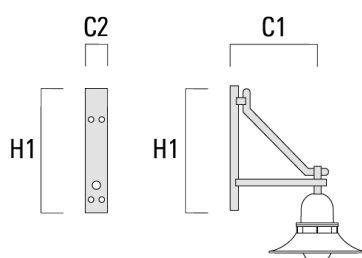


Lanternes

Description	Référence	C1	C2	D x L1	H1	Poids (kg)	C	H
DA1-500 crosse simple	300-0138	510		76 x 80	700	5.70	510	700




DA2-500 crosse double	300-0141	510		76 x 80	700	8.30	510	700
-----------------------	----------	-----	--	---------	-----	------	-----	-----




Lanternes

Description	Référence	C1	C2	D × L1	H1	Poids (kg)	C	H
DA3-500 crosse triple	300-0144	510		76 x 80	700	10.90	510	700




Crosses murales et Crosses pour mât DB

Description	Référence	C1	C2	D × L1	H1	Poids (kg)	C	H
DB0-500 crosse murale	300-0169	510	70		650	5.50	510	650

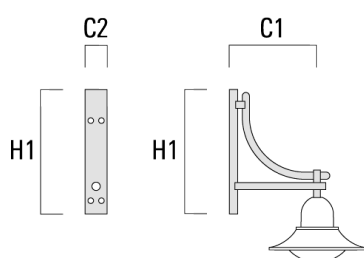


Lanternes

Description	Référence	C1	C2	D x L1	H1	Poids (kg)	C	H
DB1-500 crosse single	300-0190	510		76 x 80	700	5.50	510	700




DB2-500 crosse double	300-0191	510		76 x 80	700	7.90	510	700
-----------------------	----------	-----	--	---------	-----	------	-----	-----




Lanternes

Description	Référence	C1	C2	D × L1	H1	Poids (kg)	C	H
DB3-500 crosse triple	300-0192	510		76 x 80	700	10.30	510	700




Crosses murales et Crosses pour mât DS

Description	Référence	C1	C2	D × L1	H1	Poids (kg)	C	H
DS0-500 crosse murale	300-0064	510	70		650	2.50	510	650

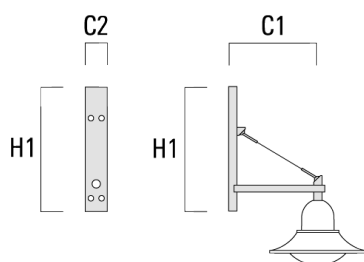


Lanternes

Description	Référence	C1	C2	D x L1	H1	Poids (kg)	C	H
DS1-500 crosse simple	300-0063	510		76 x 80	725	3.90	510	725




DS2-500 crosse double	300-0066	510		76 x 80	725	5.30	510	725
-----------------------	----------	-----	--	---------	-----	------	-----	-----

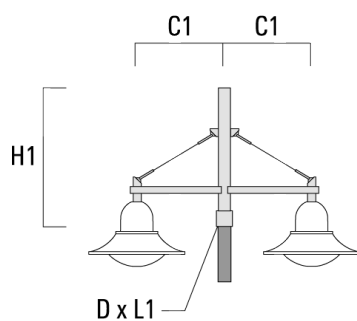

Lanternes

Description	Référence	C1	C2	D x L1	H1	Poids (kg)	C	H
DS3-500 crosse triple	300-0069	510		76 x 80	725	6.70	510	725

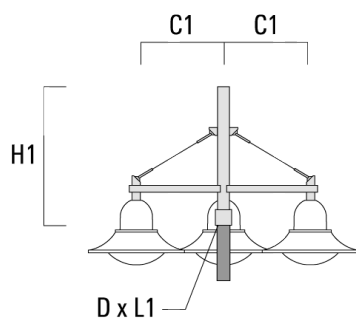

Accessoires Optiques**Light shield**

Description	Référence	Informations complémentaires
LS180	430-0029	Coupe-flux arrière adapté pour les optiques [S60], [S65], [S70], [R65], [P65]. Coupe-flux arrière assemblé sur le luminaire en usine ou disponible pour le rétrofit. Cela doit être déterminé à la commande.

BSP534 LED

Lanternes

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern

Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com

https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

Généré le 23/10/2024