





### Beschreibung

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK10. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss, PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Polycarbonat Abdeckung. CAD-optimierte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.

Fertig vorverdrahtet mit eingebautem Kabelanschlusskasten, Sicherung und Tür.

**Spezifikationen****Materialbeschreibung**

---

Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminium
Abdeckung	Polycarbonat Abdeckung
Farben	 RAL9004 Signalschwarz  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK10
Korrosionsbeständigkeit	5CE

---

**Elektrische Beschreibung**

---

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte

---

**Weitere Informationen**


---

Lebensdauer	Ta=25° L70B50 > 50000h
Energieeffizienzklasse	B-C (Lichtquelle)

---

### Auswahl

#### Lichtverteilung



symmetrisch [C60]



symmetrisch, entblendet [C50]



rechteckig [R50]

#### Farbtemperaturen



3000 K



4000 K






2700 K

#### Nominal Watt

2 W

27 W


## Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)
rechteckig [R50] 	115-1840	LED-FT-17W / 500 mA - 3000 K	2403.3	20 W	80	25.00
	115-1845	LED-FT-17W / 500 mA - 4000 K	2505.1	20 W	80	25.00
	115-1846	LED-FT-17W / 500 mA - 2700 K	2297.6	20 W	80	25.00
	115-1847	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3303.6	27 W	80	25.00
	115-1848	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3444.5	27 W	80	25.00
	115-1849	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3170.5	27 W	80	25.00
	115-1850	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	4955.4	42 W	80	25.00
	115-1851	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5241.1	42 W	80	25.00
	115-1852	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4810.5	42 W	80	25.00
symmetrisch [C60] 	115-1247	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	2847	27 W	80	25.00
	115-1281	LED-FT-17W / 500 mA - 3000 K	2071.2	20 W	80	25.00
	115-1405	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	2968.4	27 W	80	25.00
	115-1410	LED-FT-17W / 500 mA - 4000 K	2158.9	20 W	80	25.00
	115-1563	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	4270.5	42 W	80	25.00
	115-1564	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	4516.7	42 W	80	25.00
	115-1780	LED-FT-17W / 500 mA - 2700 K	1980.1	20 W	80	25.00
	115-1781	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	2732.3	27 W	80	25.00
	115-1838	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4145.7	42 W	80	25.00
symmetrisch, entblendet [C50] 	115-1247	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	5171.3	42 W	80	25.00
	115-1521	LED-FT-17W / 500 mA - 3000 K	2508.1	20 W	80	25.00
	115-1522	LED-FT-17W / 500 mA - 4000 K	2614.3	20 W	80	25.00
	115-1523	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3447.6	27 W	80	25.00
	115-1524	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3594.6	27 W	80	25.00
	115-1566	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5469.5	42 W	80	25.00
	115-1778	LED-FT-17W / 500 mA - 2700 K	2397.8	20 W	80	25.00
	115-1779	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3308.7	27 W	80	25.00
	115-1837	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	5020.2	42 W	80	25.00

## Montagezubehör

## Erdstück

Beschreibung	Artikelnummer	D1	D2	D3	D4	H1	H2	M1	Gewicht (kg)
Erdstück ESV10	300-0949	415	340	126	133	1000	500	18	25.30

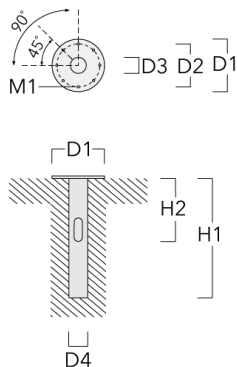

**Optisches Zubehör**

**Blendschutz**

Beschreibung	Artikelnummer
LS180-[C60]	159-0321

**LTM440-COB**

**Lichtsäulen**

**WE-EF Switzerland AG**

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern

Tel: +41 41 210 49 95

[info.switzerland@we-ef.com](mailto:info.switzerland@we-ef.com)

[https://we-ef.com/ch\\_de](https://we-ef.com/ch_de)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Erstellt am 23.10.2024