





Description

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Vasque en polycarbonate. Lentille diffusante 360° LED en PMMA. Le parasurtenseur et livré avec un boîtier contre les surtensions.

Livrée pré-câblée, avec porte de visite.

Spécifications**Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Polycarbonate
Couleurs	 RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK10
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique


Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L70B50 > 50000h
Classe d'efficacité énergétique	B-C

Options

Distribution de la lumière



symétrique, lentille diffusante
circulaire 360° [C60]



[C50] Circulaire symétrique



[R50] Photométrie bi-
asymétrique

Température de couleur



3000 K



4000 K






2700 K

Données en sortie de luminaire

2 W

27 W


Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
[C50] Circulaire symétrique 	115-1247	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	5171.3	42 W	80	25.00
	115-1521	LED-FT-17W / 500 mA - 3000 K	2508.1	20 W	80	25.00
	115-1522	LED-FT-17W / 500 mA - 4000 K	2614.3	20 W	80	25.00
	115-1523	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3447.6	27 W	80	25.00
	115-1524	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3594.6	27 W	80	25.00
	115-1566	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5469.5	42 W	80	25.00
	115-1778	LED-FT-17W / 500 mA - 2700 K	2397.8	20 W	80	25.00
	115-1779	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3308.7	27 W	80	25.00
	115-1837	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	5020.2	42 W	80	25.00
[R50] Photométrie bi-asymétrique 	115-1840	LED-FT-17W / 500 mA - 3000 K	2403.3	20 W	80	25.00
	115-1845	LED-FT-17W / 500 mA - 4000 K	2505.1	20 W	80	25.00
	115-1846	LED-FT-17W / 500 mA - 2700 K	2297.6	20 W	80	25.00
	115-1847	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3303.6	27 W	80	25.00
	115-1848	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3444.5	27 W	80	25.00
	115-1849	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3170.5	27 W	80	25.00
	115-1850	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	4955.4	42 W	80	25.00
	115-1851	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5241.1	42 W	80	25.00
	115-1852	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4810.5	42 W	80	25.00
symétrique, lentille diffusante circulaire 360° [C60] 	115-1247	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	2847	27 W	80	25.00
	115-1281	LED-FT-17W / 500 mA - 3000 K	2071.2	20 W	80	25.00
	115-1405	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	2968.4	27 W	80	25.00
	115-1410	LED-FT-17W / 500 mA - 4000 K	2158.9	20 W	80	25.00
	115-1563	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	4270.5	42 W	80	25.00
	115-1564	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	4516.7	42 W	80	25.00
	115-1780	LED-FT-17W / 500 mA - 2700 K	1980.1	20 W	80	25.00
	115-1781	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	2732.3	27 W	80	25.00
	115-1838	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4145.7	42 W	80	25.00

Accessoires d'installation

Base à enterrer

Description	Référence	D1	D2	D3	D4	H1	H2	M1	Poids (kg)
Base à enterrer ESV10	300-0949	415	340	126	133	1000	500	18	25.30

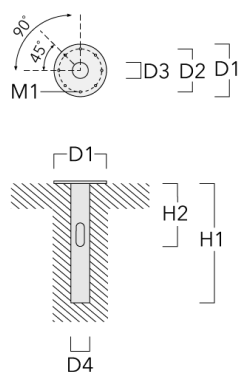

Accessoires Optiques**Light shield**

Description	Référence
LS180-[C60]	159-0321