DAC220 LED

Deckenleuchten

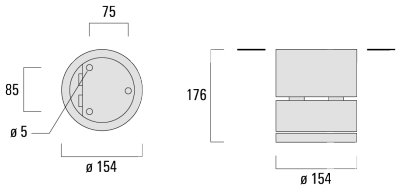

Beschreibung

IP65, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Sicherheitsglas, abklappbar. Rahmen mit Sicherungsscharnier. Zwei Kabeleinführungen. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.

Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

WE-EF LEUCHTEN GmbH
Töpinger Straße 16, 29646 Bispingen, Germany - Tel: +49 5194 909-0
info.germany@we-ef.com - https://we-ef.com/de

Spezifikationen

Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	Sicherheitsglas, abklappbar
Farben	RAL9004 Signalschwarz RAL9006 Weißaluminium RAL9007 Graualuminium RAL7016 Anthrazitgrau RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK07
Korrosionsbeständigkeit	5CE

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Standard. Variante mit DALI erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.
Überspannungsschutz	1/2 kV

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
Energieeffizienzklasse	C-D (Lichtquelle)

Auswahl

Lichtverteilung

symmetrisch breitstrahlend [B]

symmetrisch mediumstrahlend [M]

symmetrisch extrem engstrahlend [EE]

symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES]

wallwash [A20]

bandförmig extrem engstrahlend [EE]

bandförmig extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES]

Farbtemperaturen

3000 K

4000 K

2700 K

Nominal Watt

3 W

29 W

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes-sungslicht-strom	Bemes-sungsleis-tung	CRI	Gewicht (kg)
bandförmig extrem engstrahlend [EE] 	134-1426+134-1381	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2744.2	27 W	80	3.00
	134-1430+134-1381	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	2933.4	27 W	80	3.00
	134-1951+134-1381	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2554.9	27 W	80	2.90
bandförmig extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES] 	134-1427+134-1381	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2865.9	27 W	80	3.00
	134-1431+134-1381	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3063.5	27 W	80	3.00
	134-1952+134-1381	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2668.2	27 W	80	2.90
symmetrisch breitstrahlend [B]	134-1424	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2709.2	27 W	80	2.90
	134-1428	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	2896	27 W	80	2.90
	134-1949	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2522.3	27 W	80	2.90
symmetrisch extrem engstrahlend [EE] 	134-1426	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2883.7	27 W	80	2.90
	134-1430+134-1382	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3082.5	27 W	80	2.90
	134-1951	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2684.8	27 W	80	2.90
symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES] 	134-1427	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	3077.9	27 W	80	2.90
	134-1431	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3290.2	27 W	80	2.90
	134-1952	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2865.6	27 W	80	2.90
symmetrisch mediumstrahlend [M]	134-1425+134-1382	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2998.6	27 W	80	2.90
	134-1429	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3205.4	27 W	80	2.90
	134-1950	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2791.8	27 W	80	2.90
wallwash [A20]	134-1425+134-1491	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2405.6	27 W	80	3.00
	134-1429+134-1491	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	2571.5	27 W	80	3.00
	134-1950+134-1491	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2239.7	27 W	80	2.90

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes-sungslicht-strom	Bemes-sungsleis-tung	CRI	Gewicht (kg)

Optisches Zubehör

Streulinse bandförmig

Beschreibung	Artikelnummer	C1
IO-180-DAC/DOC220-LED	134-1381	105



Streulinse allseitig

Beschreibung	Artikelnummer	C1
IO-360-DAC/DOC220-LED	134-1440	105



Wabenblende

Beschreibung	Artikelnummer	C1
IW-DOC22_-LED	134-1444	105



Wallwash Linse

Beschreibung	Artikelnummer	C1
IO-20-WW-DAC/DOC220-LED	134-1491	105



Steuerung

DALI interface

Beschreibung	Artikelnummer	C
DALI interface	430-0013	90