**Beschreibung**

IP67. SKIII. IK09. Nicht rostender Edelstahl, PCS beschichtete Edelstahlschrauben. Silikondichtung. Sicherheitsglas. Maximale statische Last 5000 kg. Die Leuchte ist übergeh- und mit geringer Geschwindigkeit überrollbar. Vergossene und angeschlossene 1,5 m lange Anschlussleitung. PVC frei. IP68 Steckverbindung. Die Leuchten können, ohne geöffnet zu werden, vom Netz getrennt werden. Eingebaute LEDs. Einfacher Ein- und Ausbau der LED Platine.

Für die Montage wird ein Einbautopf benötigt, der separat bestellt werden muss.

Die Leuchte ist nicht für den dauerhaften Unterwasserbetrieb geeignet.

**Bodeneinbauleuchten****Spezifikationen****Materialbeschreibung**

---

Gehäuse	Nicht rostender Edelstahl
Abdeckung	Sicherheitsglasscheibe; max. statische Last 5000 kg
Farben	 Edelstahl
Dichtung	Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP67
Schlagfestigkeit	IK09

---

**Elektrische Beschreibung**

---

Netzgerät / Vorschaltgerät	Zum Anschluss wird ein Netzteil benötigt, das separat bestellt werden muss.
----------------------------	---

---

**Weitere Informationen**

---

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
Energieeffizienzklasse	E (Lichtquelle)

---

**Auswahl****Lichtverteilung**

symmetric, diffused distribution

**Farbtemperaturen****Nominal Watt**

3000 K

1 W



4000 K




2700 K

**Konfigurationen**


Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes-sungslicht-strom	Bemes-sungsleis-tung	CRI	Gewicht (kg)
symmetric, diffused distribution	185-2843	LED-1/1W - 3000 K	45.9	1 W	80	1.00
	185-2844	LED-1/1W - 4000 K	50.4	1 W	75	1.00
	185-3386	LED-1/1W - 2700 K	43	1 W	80	1.00

**Bodeneinbauleuchten****Montagezubehör****Bodeneinbautopf**

Beschreibung	Artikelnummer	D1	D2	H1	Gewicht (kg)	D	H
Einbautopf, Kunststoff (flach)	185-0412	95	240	110	0.50	95/240	110




Einbautopf, Kunststoff (tief)	185-0797	95	170	220	0.50	95/170	220
-------------------------------	----------	----	-----	-----	------	--------	-----



**Montageabdeckung**

---

Beschreibung	Artikelnummer C1	
Montageabdeckung BE	185-0414	95




\_\_\_\_\_

C1


---

**Elektrisches Zubehör****Magnetischer Transformator**

Beschreibung	Artikelnummer	A	B	C1	C
Transformator AC 12 V/300 W	185-1550	185	105	90	105

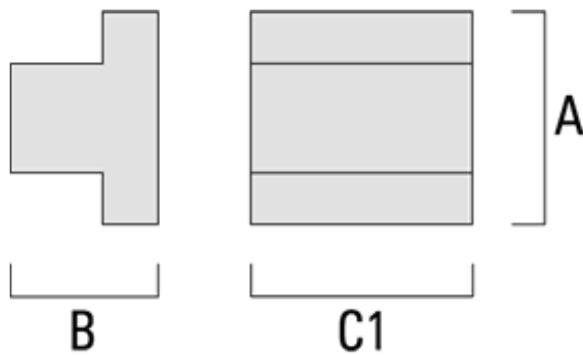

Transformator AC 12 V/20 W	185-1796	140	65	90	90
----------------------------	----------	-----	----	----	----

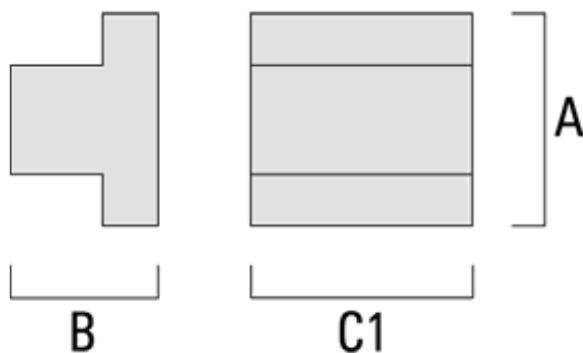


**Bodeneinbauleuchten**

---

Beschreibung	Artikelnummer	A	B	C1	C
Transformator AC 12 V/100 W	185-1797	170	80	90	100


---

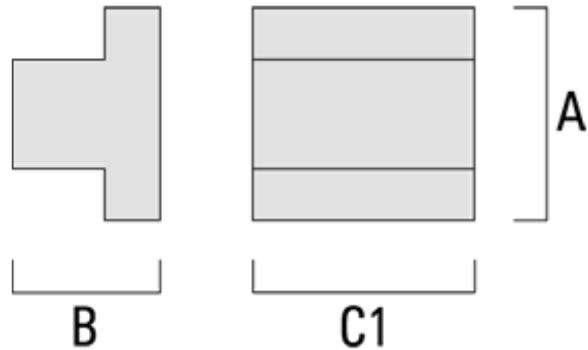

---

Transformator TVM-AC 24V/20W	185-2884	140	65	90
------------------------------	----------	-----	----	----


---

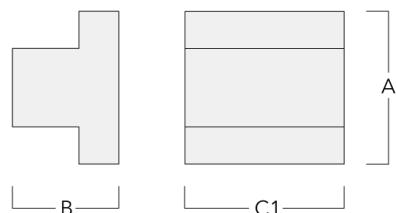

**Bodeneinbauleuchten**


---

Beschreibung	Artikelnummer	A	B	C1	C
Transformator TVM-AC 24V/50W	185-2885	140	65	90	

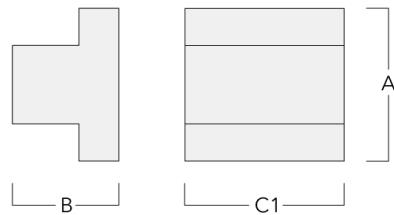**Verbindungs muffle**


---

Beschreibung	Artikelnummer	C1	M1	M2
Verbindungs muffle SJB130	185-1624	146	Ø 10	Ø 12 - 19

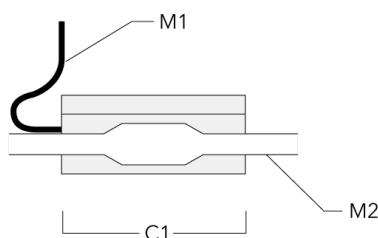

**Netzteil (230 V/24 V)**

Beschreibung	Artikelnummer	A	B	C1
Netzteil TVE-DC 24 V/12 W	400-0310	90	61	18

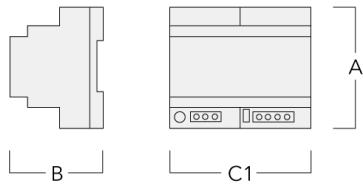

---

Netzteil TVE-DC 24 V/60 W      400-0311      89    59    72

