


Beschreibung

IP67. SKIII. IK09. Nicht rostender Edelstahl, PCS beschichtete Edelstahlschrauben. Silikondichtung. Sicherheitsglas. Maximale statische Last 5000 kg. Die Leuchte ist übergeh- und mit geringer Geschwindigkeit überrollbar. Vergossene und angeschlossene 1,5 m lange Anschlussleitung. PVC frei. IP68 Steckverbindung. Die Leuchten können, ohne geöffnet zu werden, vom Netz getrennt werden. Eingebaute LEDs. Einfacher Ein- und Ausbau der LED Platine.

Für die Montage wird ein Einbautopf benötigt, der separat bestellt werden muss.

Die Leuchte ist nicht für den dauerhaften Unterwasserbetrieb geeignet.

Bodeneinbauleuchten**Spezifikationen****Materialbeschreibung**

Gehäuse	Nicht rostender Edelstahl
Abdeckung	Sicherheitsglasscheibe; max. statische Last 5000 kg
Farben	 Edelstahl
Dichtung	Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP67
Schlagfestigkeit	IK09

Elektrische Beschreibung

Netzgerät / Vorschaltgerät	Zum Anschluss wird ein Netzteil benötigt, das separat bestellt werden muss.
-------------------------------	---

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
Energieeffizienzklasse	E (Lichtquelle)

ETC119 LED

Bodeneinbauleuchten

Auswahl

Lichtverteilung



symmetric, diffused distribution

Farbtemperaturen



3000 K



4000 K




2700 K

Nominal Watt

1 W

Konfigurationen


Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)
symmetric, diffused distribution 	185-2843	LED-1/1W - 3000 K	45.9	1 W	80	1.00
	185-2844	LED-1/1W - 4000 K	50.4	1 W	75	1.00
	185-3386	LED-1/1W - 2700 K	43	1 W	80	1.00

Bodeneinbauleuchten


Montagezubehör

Bodeneinbautopf

Beschreibung	Artikelnummer	D1	D2	H1	Gewicht (kg)	D	H
Einbautopf, Kunststoff (flach)	185-0412	95	240	110	0.50	95/240	110




Einbautopf, Kunststoff (tief)	185-0797	95	170	220	0.50	95/170	220
-------------------------------	----------	----	-----	-----	------	--------	-----



Bodeneinbauleuchten**Montageabdeckung**

Beschreibung	Artikelnummer	C1
Montageabdeckung BE	185-0414	95




C1


Elektrisches Zubehör

Magnetischer Transformator

Beschreibung	Artikelnummer	A	B	C1	C
Transformator AC 12 V/300 W	185-1550	185	105	90	105

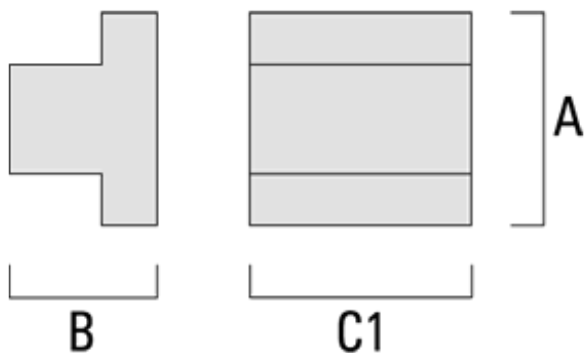


Transformator AC 12 V/20 W	185-1796	140	65	90	90
----------------------------	----------	-----	----	----	----

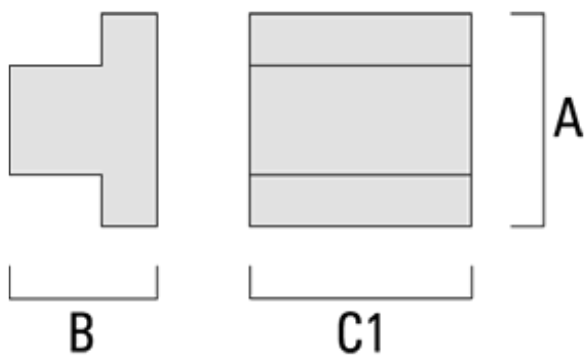


Bodeneinbauleuchten

Beschreibung	Artikelnummer	A	B	C1	C
Transformator AC 12 V/100 W	185-1797	170	80	90	100

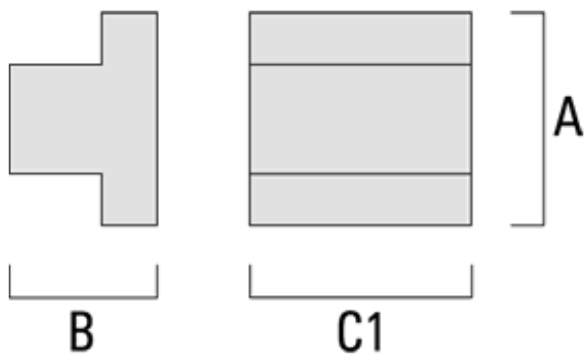


Transformator TVM-AC 24V/20W	185-2884	140	65	90	
------------------------------	----------	-----	----	----	--

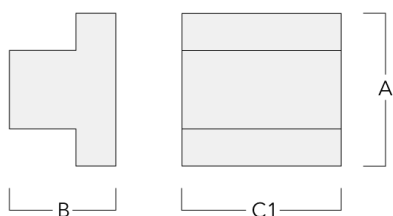


Bodeneinbauleuchten

Beschreibung	Artikelnummer	A	B	C1	C
Transformator TVM-AC 24V/50W	185-2885	140	65	90	

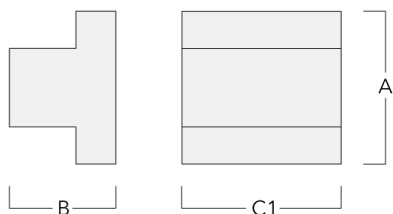

Verbindungsmuffe


Beschreibung	Artikelnummer	C1	M1	M2
Verbindungsmuffe SJB130	185-1624	146	Ø 10	Ø 12 - 19

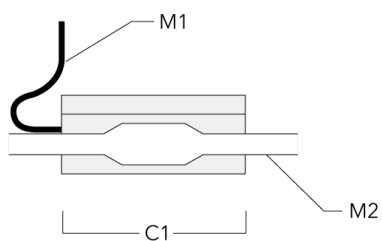

Bodeneinbauleuchten

Netzteil (230 V/24 V)

Beschreibung	Artikelnummer	A	B	C1
Netzteil TVE-DC 24 V/12 W	400-0310	90	61	18

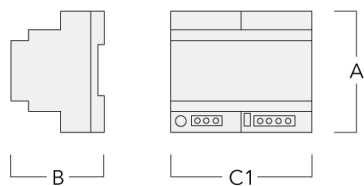

Netzteil TVE-DC 24 V/60 W	400-0311	89	59	72
---------------------------	----------	----	----	----

