


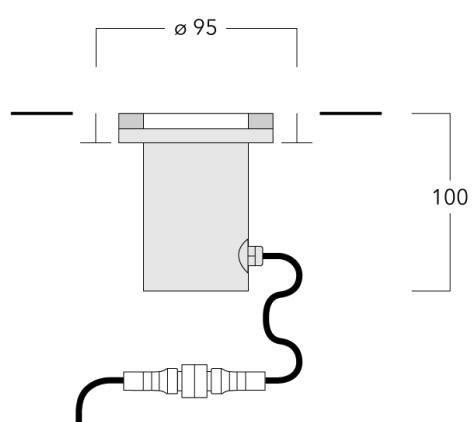

Encastrés de sol**Description**

IP67. Classe III, IK09.

Caisson et colerette en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS. Joint silicone. Verre de sécurité. Passage des véhicules autorisé à faible vitesse. Câble d'alimentation de 1.5m monté, scellé et résiné en usine. Platine intégrée UST™ (Ultimate Stabilization Technology). LED contrôlables par système 1-10V ou DMX (interface DMX en option).

Pour l'installation, nous recommandons l'utilisation d'un pot d'encastrement.

Le luminaire n'est pas adapté à un fonctionnement permanent sous l'eau.

Encastrés de sol**Spécifications****Description du matériel**


| | |
|----------|--|
| Corps | Caisson et collarette en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS. |
| Lentille | Lentille LED en PMMA. Verre de sécurité. Passage des véhicules autorisé à faible vitesse. |
| Couleurs |  Acier inoxydable |
| Joint | Joint silicone |
| Visserie | PCS polymer coated stainless steel |
| IP | IP67 |
| IK | IK09 |

Description électrique

| | |
|--------|---|
| Driver | Driver électronique. LED contrôlables par système 1-10V ou DMX (interface DMX en option). |
|--------|---|

Informations complémentaires

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | E |

Encastrés de sol**Options****Types photométries**

faisceau symétrique, lentille diffusante

Température de couleur

3000 K

4000 K


2700 K

Données en sortie de luminaire

1 W

Configurations


| Types photométries | Code produit | Type de Lampes | Rated lumens | Rated input power | IRC | Poids (kg) |
|--|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-----|------------|
| faisceau symétrique, lentille diffusante | 185-2843 | LED-1/1W - 3000 K | 45.9 | 1 W | 80 | 1.00 |
| | 185-2844 | LED-1/1W - 4000 K | 50.4 | 1 W | 75 | 1.00 |
| | 185-3386 | LED-1/1W - 2700 K | 43 | 1 W | 80 | 1.00 |




Encastrés de sol

Accessoires d'installation**Pots d'encastrement**

| Description | Code produit | D1 | D2 | H1 | Poids (kg) | D | H |
|----------------------------------|--------------|----|-----|-----|------------|--------|-----|
| BE11-RE pot d'encastrement évasé | 185-0412 | 95 | 240 | 110 | 0.50 | 95/240 | 110 |

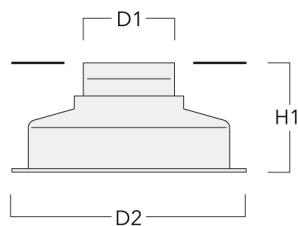


| | | | | | | | |
|---------------|----------|----|-----|-----|------|--------|-----|
| BET11 conique | 185-0797 | 95 | 170 | 220 | 0.50 | 95/170 | 220 |
|---------------|----------|----|-----|-----|------|--------|-----|

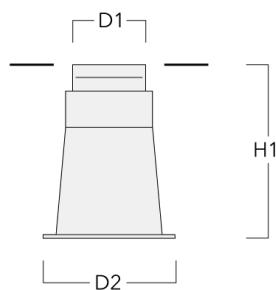

Plaque de montage

| Description | Code produit | C1 |
|------------------------|--------------|----|
| Plaque de montage BE11 | 185-0414 | 95 |




C1


Encastrés de sol

Accessoires Électriques**Transformateur**

| Description | Code produit | A | B | C1 | C |
|---|--------------|-----|-----|----|-----|
| TVM-AC 12 V/300 W transformateur magnétique | 185-1550 | 185 | 105 | 90 | 105 |

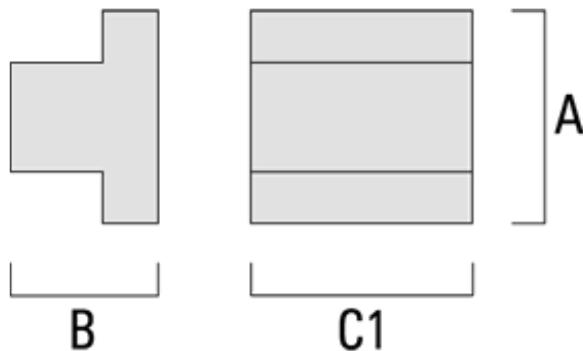


| | | | | | |
|--|----------|-----|----|----|----|
| TVM-AC 12 V/20 W transformateur magnétique | 185-1796 | 140 | 65 | 90 | 90 |
|--|----------|-----|----|----|----|

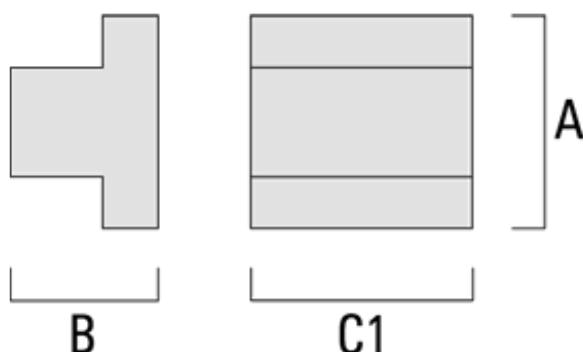


Encastrés de sol

| Description | Code produit | A | B | C1 | C |
|---|--------------|-----|----|----|-----|
| TVM-AC 12 V/100 W transformateur magnétique | 185-1797 | 170 | 80 | 90 | 100 |

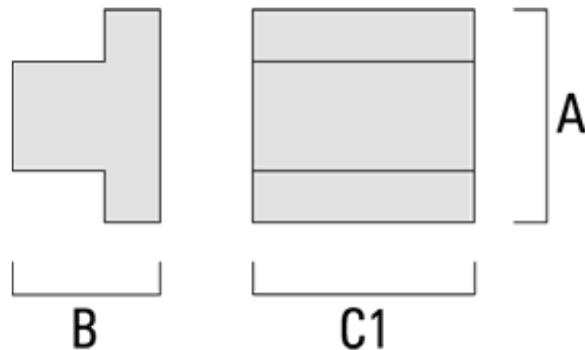
**Boite de dérivation étanche**

| Description | Code produit | C1 | M1 | M2 |
|--|--------------|-----|------|-----------|
| Boite de dérivation étanche démontable à gel à mémoire SJB | 185-1624 | 146 | Ø 10 | Ø 12 - 19 |

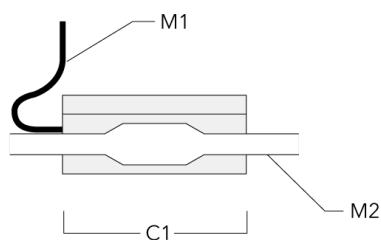

Encastrés de sol**Transformateur (230 V/24 V)**

| Description | Code produit | A | B | C1 |
|------------------|--------------|----|----|----|
| TVE-DC 24 V/12 W | 400-0310 | 90 | 61 | 18 |

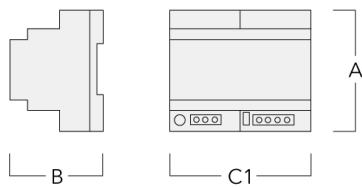

TVE-DC 24 V/60 W 400-0311 89 59 72

