

**OLV330 LED**

**Wandaufbauleuchten**

**we-ef**

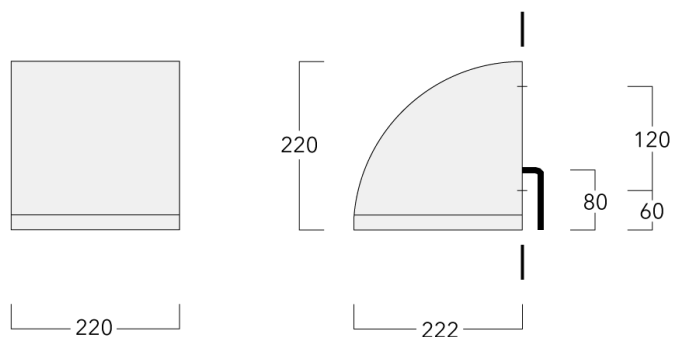


**WE-EF LEUCHTEN GmbH**

Töpinger Straße 16, 29646 Bispingen, Germany - Tel: +49 5194 909-0

info.germany@we-ef.com - <https://we-ef.com/de>

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. - Erstellt am 23.11.2024






**Beschreibung**

IP65, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss, PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Zwei Kabeleinführungen. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V oder DALI Schnittstelle auf Anfrage. Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Montage als Up- und Downlight.

**Spezifikationen****Materialbeschreibung**

---

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	Sicherheitsglas
Farben	 RAL9004 Signalschwarz  RAL9006 Weißaluminium  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK07
Korrosionsbeständigkeit	5CE

---

**Elektrische Beschreibung**

---

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Standard. Variante mit DALI erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.
Überspannungsschutz	1/2 kV (optional SP10)

---

**Weitere Informationen**

---

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
Energieeffizienzklasse	C-D (Lichtquelle)

---

# OLV330 LED

## Wandaufbauleuchten

**we-ef**

### Auswahl

#### Lichtverteilung



symmetrisch mediumstrahlend [M]



symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES]

#### Farbtemperaturen



3000 K



4000 K



2700 K

#### Nominal Watt

15 W

21 W

0 W



#### WE-EF LEUCHTEN GmbH

Töpinger Straße 16, 29646 Bispingen, Germany - Tel: +49 5194 909-0

info.germany@we-ef.com - <https://we-ef.com/de>

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. - Erstellt am 23.11.2024

### Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)
symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES] 	132-0524	LED-12/12W / 350 mA - 3000 K	1645.1	13.9 W	80	6.60
	132-0525	LED-12/12W / 350 mA - 4000 K	1804.3	13.9 W	80	6.60
	132-0534	LED-12/18W / 500 mA - 3000 K	2281.9	21 W	80	6.60
	132-0535	LED-12/18W / 500 mA - 4000 K	2441.1	21 W	80	6.60
	132-0635	LED-12/12W / 350 mA - 2700 K	1539	13.9 W	80	6.60
	132-0636	LED-12/18W / 500 mA - 2700 K	2122.7	21 W	80	6.60
symmetrisch mediumstrahlend [M] 	132-0522	LED-12/12W / 350 mA - 3000 K	1602.7	13.9 W	80	6.60
	132-0523	LED-12/12W / 350 mA - 4000 K	1757.8	13.9 W	80	6.60
	132-0532	LED-12/18W / 500 mA - 3000 K	2223.1	21 W	80	6.60
	132-0533	LED-12/18W / 500 mA - 4000 K	2378.2	21 W	80	6.60
	132-0633	LED-12/12W / 350 mA - 2700 K	1499.3	13.9 W	80	6.60
	132-0634	LED-12/18W / 500 mA - 2700 K	2068	21 W	80	6.60

**Steuerung****DALI interface**

Beschreibung	Artikelnummer	Weitere Informationen	C
DALI interface	430-0013	DALI Variante. Die Leuchte ist mit einem Dali-Treiber DT6 (Dali 2.0) ausgestattet.	90

**Dali 2.0**

- Anwendungssteuerungen und Eingabegeräte definiert
- Single-Master und Multi-Master erlaubt
- Ereignisprioritäten definiert
- Getrennte Adressierung und Gruppierung von Betriebsgeräten

Hinweis: Das Mischen von Dali 1 und Dali 2.0 Treibern kann zu Problemen führen, da sich die Adressierung und der Befehlsumfang verändert hat!