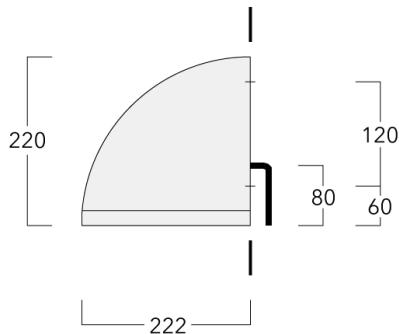






220

**Beschreibung**

IP65, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss, PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Zwei Kabeleinführungen. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V oder DALI Schnittstelle auf Anfrage. Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Montage als Up- und Downlight.

Wandaufbauleuchten**Spezifikationen****Materialbeschreibung**

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	Sicherheitsglas
Farben	 RAL9004 Signalschwarz  RAL9006 Weißaluminium  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK07
Korrosionsbeständigkeit	5CE

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Standard. Variante mit DALI erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.
Überspannungsschutz	1/2 kV (optional SP10)

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
Energieeffizienzklasse	C-D (Lichtquelle)

Auswahl**Lichtverteilung**

symmetrisch mediumstrahlend [M]



symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES]

Farbtemperaturen

3000 K



15 W

21 W

0 W





4000 K



2700 K

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes-sungslicht-strom	Bemes-sungsleis-tung	CRI	Gewicht (kg)
symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES] 	132-0524	LED-12/12W / 350 mA - 3000 K	1645.1	13.9 W	80	6.60
	132-0525	LED-12/12W / 350 mA - 4000 K	1804.3	13.9 W	80	6.60
	132-0534	LED-12/18W / 500 mA - 3000 K	2281.9	21 W	80	6.60
	132-0535	LED-12/18W / 500 mA - 4000 K	2441.1	21 W	80	6.60
	132-0635	LED-12/12W / 350 mA - 2700 K	1539	13.9 W	80	6.60
	132-0636	LED-12/18W / 500 mA - 2700 K	2122.7	21 W	80	6.60
symmetrisch mediumstrahlend [M] 	132-0522	LED-12/12W / 350 mA - 3000 K	1602.7	13.9 W	80	6.60
	132-0523	LED-12/12W / 350 mA - 4000 K	1757.8	13.9 W	80	6.60
	132-0532	LED-12/18W / 500 mA - 3000 K	2223.1	21 W	80	6.60
	132-0533	LED-12/18W / 500 mA - 4000 K	2378.2	21 W	80	6.60
	132-0633	LED-12/12W / 350 mA - 2700 K	1499.3	13.9 W	80	6.60
	132-0634	LED-12/18W / 500 mA - 2700 K	2068	21 W	80	6.60

Steuerung**DALI interface**

Beschreibung	Artikelnummer	Weitere Informationen	C
DALI interface	430-0013	DALI Variante. Die Leuchte ist mit einem Dali-Treiber DT6 (Dali 2.0) ausgestattet.	90

Dali 2.0

- Anwendungssteuerungen und Eingabegeräte definiert
- Single-Master und Multi-Master erlaubt
- Ereignisprioritäten definiert
- Getrennte Adressierung und Gruppierung von Betriebsgeräten

Hinweis: Das Mischen von Dali 1 und Dali 2.0 Treibern kann zu Problemen führen, da sich die Adressierung und der Befehlsumfang verändert hat!