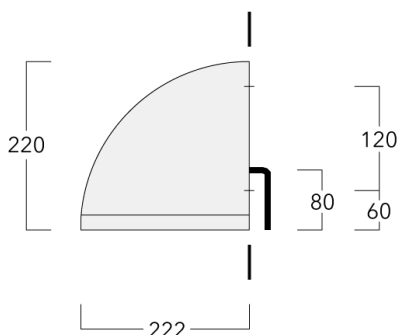






220

**Description**

IP65, Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentille PMMA avec technologie OLC® pour la maîtrise du flux et la précision de l'éclairage. Deux entrées de câble. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

**Appliques murales****Spécifications****Description du matériel**

---

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Corps                          | Corps en fonte d'aluminium   |
| Lentille                       | Verre de sécurité  |
| Couleurs                       |  RAL9004 Noir de sécurité<br> RAL9007 Aluminium gris<br> RAL7016 Gris anthracite<br> RAL9016 Blanc signalisation |
| Joint                          | Joint silicone CCG®  |
| Visserie                       | PCS Inox avec recouvrement polymère  |
| IP                             | IP65   |
| IK                             | IK07   |
| Protection contre la corrosion | 5CE  |

---

**Description électrique**

---

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz                          |
| Driver                  | Standard - version DALI disponible en option |

---

**Informations complémentaires**

---

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie                    | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | C-D                    |

---

# OLV334 LED

## Appliques murales

**we-ef**

### Options

#### Distribution de la lumière



[S70] Eclairage routier - grandes interdistances, voiries



Photométrie bi-asymétrique [R65]



[A60] Asymétrique - grands espaces

#### Température de couleur



3000 K



4000 K



2700 K

#### Données en sortie de luminaire

15 W

29 W

0 W




#### WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

### Configurations

| Distribution de la lumière   | Référence | Source lumineuse             | Rated lumens | Rated input power | IRC | Poids (kg) |
|--|-----------|------------------------------|--------------|-------------------|-----|------------|
| Photométrie bi-asymétrique [R65]<br>                           | 132-0528  | LED-12/12W / 350 mA - 3000 K | 1394.4       | 13.9 W            | 80  | 6.60       |
|  | 132-0529  | LED-12/12W / 350 mA - 4000 K | 1529.4       | 13.9 W            | 80  | 6.60       |
|  | 132-0538  | LED-12/24W / 700 mA - 3000 K | 2484.7       | 27 W              | 80  | 6.60       |
|  | 132-0539  | LED-12/24W / 700 mA - 4000 K | 2656.1       | 27 W              | 80  | 6.60       |
|  | 132-0639  | LED-12/12W / 350 mA - 2700 K | 1304.5       | 13.9 W            | 80  | 6.60       |
|  | 132-0640  | LED-12/24W / 700 mA - 2700 K | 2313.3       | 27 W              | 80  | 6.60       |
| [A60] Asymétrique - grands espaces<br>                         | 132-0530  | LED-12/12W / 350 mA - 3000 K | 1476.3       | 13.9 W            | 80  | 6.60       |
|  | 132-0531  | LED-12/12W / 350 mA - 4000 K | 1619.1       | 13.9 W            | 80  | 6.60       |
|  | 132-0540  | LED-12/24W / 700 mA - 3000 K | 2630.6       | 27 W              | 80  | 6.60       |
|  | 132-0541  | LED-12/24W / 700 mA - 4000 K | 2812         | 27 W              | 80  | 6.60       |
|  | 132-0641  | LED-12/12W / 350 mA - 2700 K | 1381         | 13.9 W            | 80  | 6.60       |
|  | 132-0642  | LED-12/24W / 700 mA - 2700 K | 2449.2       | 27 W              | 80  | 6.60       |
| [S70] Eclairage routier - grandes interdistances, voiries<br> | 132-0526  | LED-12/12W / 350 mA - 3000 K | 1549.2       | 13.9 W            | 80  | 6.60       |
|  | 132-0527  | LED-12/12W / 350 mA - 4000 K | 1699.2       | 13.9 W            | 80  | 6.60       |
|  | 132-0536  | LED-12/24W / 700 mA - 3000 K | 2760.6       | 27 W              | 80  | 6.60       |
|  | 132-0537  | LED-12/24W / 700 mA - 4000 K | 2951         | 27 W              | 80  | 6.60       |
|  | 132-0637  | LED-12/12W / 350 mA - 2700 K | 1449.3       | 13.9 W            | 80  | 6.60       |
|  | 132-0638  | LED-12/24W / 700 mA - 2700 K | 2570.2       | 27 W              | 80  | 6.60       |

**Control****DALI interface**

| Description    | Référence | Informations complémentaires   | C  |
|----------------|-----------|--|----|
| DALI interface | 430-0013  | DALI variant. The luminaire is equipped with a DT6 Dali driver (Dali 2.0). | 90 |

**Dali 2.0**

- Application controllers and Input devices defined
- Single-masters and multi-masters allowed
- Event priorities defined
- Separate addressing & grouping from control gear

Note: Mixing Dali 1 and Dali 2.0 drivers can cause problems because the addressing and the command scope has changed!