
Wandaufbauleuchten







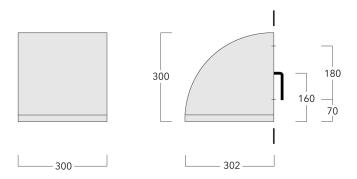

Beschreibung

IP65, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss, PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Zwei Kabeleinführungen. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V oder DALI Schnittstelle auf Anfrage. Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Montage als Up- und Downlight.

Wandaufbauleuchten

Spezifikationen Materialbeschreibung

Gehäuse Korrosionsbeständiger Aluminiumguss

Abdeckung Sicherheitsglas

Farben RAL9004 Signalschwarz

RAL9007 Graualuminium
RAL7016 Anthrazitgrau

RAL9016 Verkehrsweiß

Dichtung CCG® Silikondichtung

Schrauben PCS beschichtete Edelstahlschrauben

Schutzart IP65 Schlagfestigkeit IK07 Korrosionsbeständigkeit 5CE

Elektrische Beschreibung

Netz 220-240V / 50-60 Hz

Netzgerät / Standard. Variante mit DALI erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Vorschaltgerät

Weitere Informationen

Lebensdauer $Ta=25^{\circ} L90B10 > 90000h$

Energieeffizienzklasse C-D (Lichtquelle)



Wandaufbauleuchten


Auswahl Lichtverteilung



symmetric, medium beam [M]



symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES]

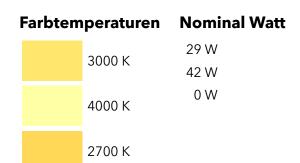





Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)
symmetric, medium beam [M]	132-0542	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3232.1	26.5 W	80	11.40
	132-0543	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	3544.9	26.5 W	80	11.40
	132-0552	LED-24/36W / 500 mA - 3000 K	4483.2	39 W	80	11.40
	132-0553	LED-24/36W / 500 mA - 4000 K	4796	39 W	80	11.40
	132-0643	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3023.6	26.5 W	80	11.40
	132-0644	LED-24/36W / 500 mA - 2700K	4170.5	39 W	80	11.40
symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES]	132-0544	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3443.5	26.5 W	80	11.40
	132-0545	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	3776.7	26.5 W	80	11.40
	132-0554	LED-24/36W / 500 mA - 3000 K	4776.5	39 W	80	11.40
	132-0555	LED-24/36W / 500 mA - 4000 K	5109.7	39 W	80	11.40
	132-0645	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3221.3	26.5 W	80	11.40
	132-0646	LED-24/36W / 500 mA - 2700K	4443.2	39 W	80	11.40

OLV340 LED



Wandaufbauleuchten

Steuerung

DALI interface

Beschreibung	Artikelnummer	Weitere Informationen	С	
DALI interface	430-0013	DALI Variante. Die Leuchte ist mit einem Dali-Treiber DT6 (Dali 2.0) ausgestattet.	90	
		Dali 2.0 -Anwendungssteuerungen und Eingabegeräte definiert -Single-Master und Multi-Master erlaubt -Ereignisprioritäten definiert -Getrennte Adressierung und Gruppierung von Betriebsgeräten		
		Hinweis: Das Mischen von Dali 1 und Dali 2.0 Treibern kann zu Problemen führen, da sich die Adressierung und der Befehlsumfang verändert hat!	l	