



**Beschreibung**

IP55, SKI. SKII auf Anfrage. IK10. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Polycarbonat Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Ausleger sind separat zu bestellen.

Spezifikationen**Materialbeschreibung**

Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminium
Abdeckung	Polycarbonat Abdeckung
Farben	 RAL9004 Signalschwarz  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP55
Schlagfestigkeit	IK10
Korrosionsbeständigkeit	5CE
Windangriffsfläche	0.1246 m ²

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. DALI
Leistungsfaktor	> 0.9

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
Energieeffizienzklasse	C-D (Lichtquelle)

BSP544 LED

Mastleuchten

Auswahl

Lichtverteilung



asymmetric, side throw beam [S65]



asymmetrisch vorwärts, breitstrahlend [R65]

Farbtemperaturen



3000 K



4000 K





2700 K

Nominal Watt

58 W

86 W

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)	
asymmetric, side throw beam [S65] 	127-1302	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5920.9	54 W	80	13.10	
	127-1302-70	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6737.6	54 W	70	13.10	
	127-1303	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6329.3	54 W	80	13.10	
	127-1303-70	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	7146	54 W	70	13.10	
	127-1304	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	8881.4	79 W	80	13.10	
	127-1304-70	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	10106.4	79 W	70	13.10	
	127-1305	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	9493.9	79 W	80	13.10	
	127-1305-70	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	10718.9	79 W	70	13.10	
	127-1433	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5512.6	54 W	80	13.10	
	127-1433-70	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5920.9	54 W	70	13.10	
	127-1434	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8268.9	79 W	80	13.10	
	127-1434-70	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8881.4	79 W	70	13.10	
	asymmetrisch vorwärts, breitstrahlend [R65] 	127-1306	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5398.9	54 W	80	13.10
		127-1306-70	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6143.5	54 W	70	13.10
127-1307		LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	5771.2	54 W	80	13.10	
127-1307-70		LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6515.9	54 W	70	13.10	
127-1308		LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	8098.3	79 W	80	13.10	
127-1308-70		LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	9215.3	79 W	70	13.10	
127-1309		LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	8656.8	79 W	80	13.10	
127-1309-70		LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	9773.8	79 W	70	13.10	
127-1435		LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5026.5	54 W	80	13.10	
127-1435-70		LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5398.9	54 W	70	13.10	
127-1436		LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	7539.8	79 W	80	13.10	
127-1436-70		LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8098.3	79 W	70	13.10	

Steuerung**Eco Step Dim® Basic**

Beschreibung	Artikelnummer
Eco Step Dim® Basic LED	430-0001


Eco Step Dim® Advanced

Beschreibung	Artikelnummer
Eco Step Dim® Advanced LED	430-0002


Montagezubehör

Wand- und Mastausleger BA

Beschreibung	Artikelnummer	C1	D x L1	H1	H2	M1	Gewicht (kg)	C	H
BA0-580 Wandausleger, einfach	300-0149	635		1000	132	9	2.50	635	1000

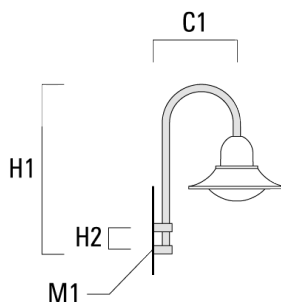


BA1-580 Mastausleger, einfach	300-0089	580	76 x 80	1000			4.50	580	1000
-------------------------------	----------	-----	---------	------	--	--	------	-----	------

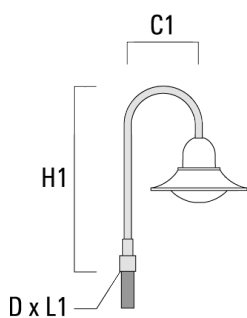


Mastleuchten

Beschreibung	Artikelnummer	C1	D x L1	H1	H2	M1	Gewicht (kg)	C	H
BA2-580 Mastausleger, zweifach	300-0090	675	76 x 80	1000			8.50	675	1000

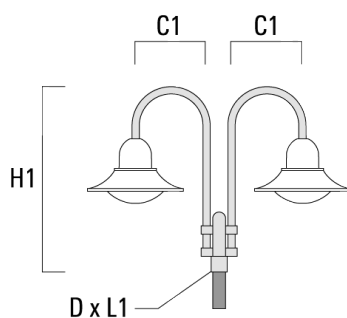


BA3-580 Mastausleger, dreifach	300-0093	675	76 x 80	1000			10.50	675	1000
--------------------------------	----------	-----	---------	------	--	--	-------	-----	------

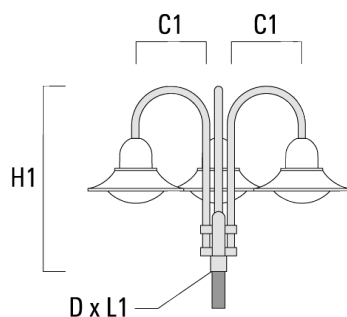


Wand- und Mastausleger BC

Beschreibung	Artikelnummer	C1	H1	H2	M1	Gewicht (kg)	C	H
BC0-580 Wandausleger, zweifach	300-0771	635	1325	300	8	2.80	635	1325

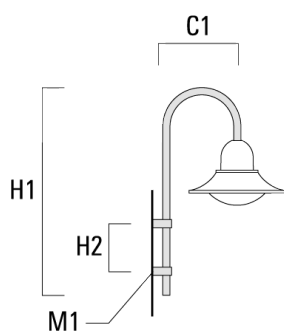


BC1-580 Mastausleger, einfach	300-0770	675	1325	300	8	2.80	675	1325
-------------------------------	----------	-----	------	-----	---	------	-----	------

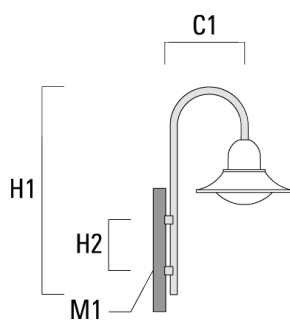


Mastleuchten

Beschreibung	Artikelnummer	C1	H1	H2	M1	Gewicht (kg)	C	H
BC2-580 Mastausleger, zweifach	300-0769	675	1325	300	8	5.60	675	1325

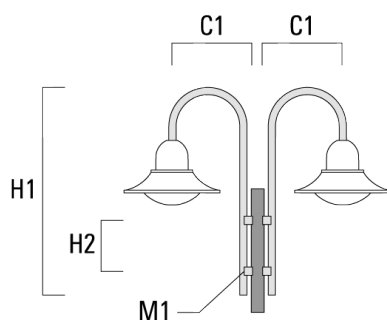


Wand- und Mastausleger DA

Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht (kg)	C	H
DA0-750 Wandausleger, einfach	300-0086	720	70		950	7.30	720	950

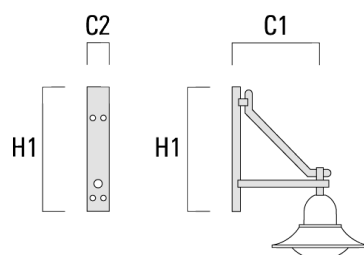


Mastleuchten

Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D x L1	H1	Gewicht (kg)	C	H
DA1-750 Mastausleger, einfach	300-0083	720		76 x 130	950	7.30	720	950

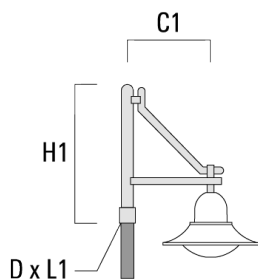


DA2-750 Mastausleger, zweifach	300-0084	720		76 x 130	950	10.60	720	950
--------------------------------	----------	-----	--	----------	-----	-------	-----	-----

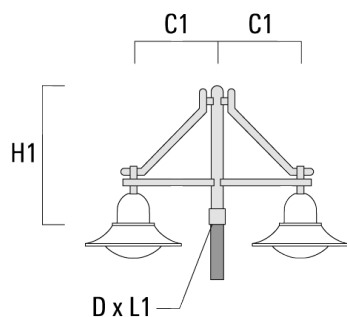


Mastleuchten

Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht (kg)	C	H
DA3-750 Mastausleger, dreifach	300-0085	720		76 x 130	950	13.90	720	950

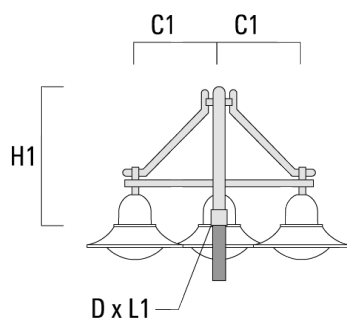


Wand- und Mastausleger DB

Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht (kg)	C	H
DB0-750 Wandausleger, einfach	300-0172	720	70		950	7.10	720	950

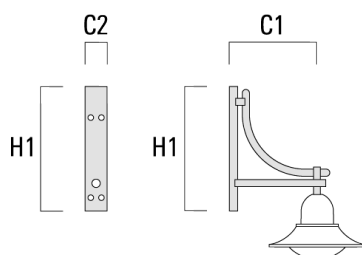


Mastleuchten

Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D x L1	H1	Gewicht (kg)	C	H
DB1-750 Mastausleger, einfach	300-0165	720		76 x 130	950	7.10	720	950

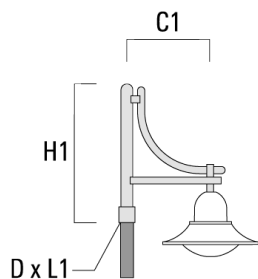


DB2-750 Mastausleger, zweifach	300-0168	720		76 x 130	950	10.20	720	950
--------------------------------	----------	-----	--	----------	-----	-------	-----	-----

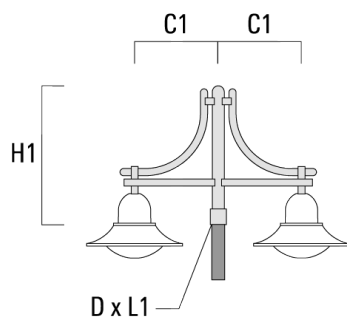


Mastleuchten

Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht (kg)	C	H
DB3-750 Mastausleger, dreifach	300-0170	720		76 x 130	950	13.30	720	950

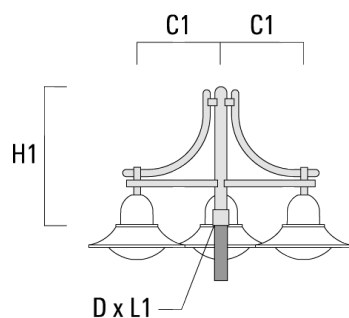


Wand- und Mastausleger DS

Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht (kg)	C	H
DS0-750 Wandausleger, einfach	300-0070	750	70		700	2.60	750	700

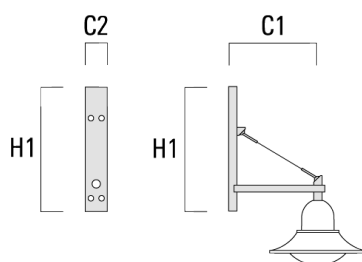


Mastleuchten


Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D x L1	H1	Gewicht (kg)	C	H
DS1-750 Mastausleger, einfach	300-0477	750		76 x 130	850	5.50	750	850

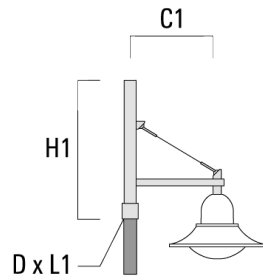

DS2-750 Mastausleger, zweifach	300-0765	750		76 x 130	850	7.20	750	850
--------------------------------	----------	-----	--	----------	-----	------	-----	-----

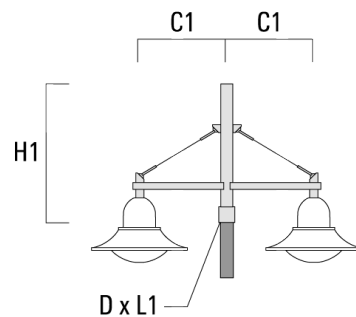

Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D x L1	H1	Gewicht (kg)	C	H
DS3-750 Mastausleger, dreifach	300-0766	750		76 x 130	850	8.90	750	850

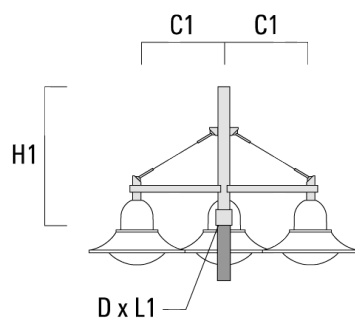

Optisches Zubehör**Blendschutz**

Beschreibung	Artikelnummer	Weitere Informationen
LS180	430-0029	Blendschutz zur Reduktion des rückseitigen Streulichts. Blendschutz werkseitig eingebaut oder als Nachrüstsatz erhältlich. Geeignet für asymmetrische Lichtverteilung [S60], [S65], [S70], [R65], [P65], bei Bestellung bitte angeben.