



**Description**

IP55. Classe I. Classe II sur demande. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Modules LED interchangeables avec dissipateur de chaleur. Lentille PMMA avec technologie OLC® pour la maîtrise du flux et la précision de l'éclairage. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Spécifications**Description du matériel**

| | |
|--------------------------------|--|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium |
| Lentille | Polycarbonate lens |
| Couleurs |  RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation |
| Joint | Joint silicone |
| Visserie | PCS Inox avec recouvrement polymère |
| IP | IP55 |
| IK | IK10 |
| Protection contre la corrosion | 5CE |
| Surface exposée au vent | 0.1246 m ² |

Description électrique

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz |
| Driver | Driver électronique. DALI |
| Power factor | > 0.9 |

Informations complémentaires

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | C-D |

BSP544 LED

Lanternes

we-ef

Options

Distribution de la lumière



[S65] Eclairage routier - basses luminances



[R65] Bi-asymétrique - parkings et voiries larges

Température de couleur



3000 K



4000 K



2700 K

Données en sortie de luminaire

58 W

86 W



WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

Configurations

| Distribution de la lumière | Référence | Source lumineuse | Rated lumens | Rated input power | IRC | Poids (kg) |
|---|-------------|------------------------------|--------------|-------------------|-----|------------|
| [R65] Bi-asymétrique - parkings et voiries larges  | 127-1306 | LED-24/48W / 700 mA - 3000 K | 5398.9 | 54 W | 80 | 13.10 |
| | 127-1306-70 | LED-24/48W / 700 mA - 3000 K | 6143.5 | 54 W | 70 | 13.10 |
| | 127-1307 | LED-24/48W / 700 mA - 4000 K | 5771.2 | 54 W | 80 | 13.10 |
| | 127-1307-70 | LED-24/48W / 700 mA - 4000 K | 6515.9 | 54 W | 70 | 13.10 |
| | 127-1308 | LED-36/72W / 700 mA - 3000 K | 8098.3 | 79 W | 80 | 13.10 |
| | 127-1308-70 | LED-36/72W / 700 mA - 3000 K | 9215.3 | 79 W | 70 | 13.10 |
| | 127-1309 | LED-36/72W / 700 mA - 4000 K | 8656.8 | 79 W | 80 | 13.10 |
| | 127-1309-70 | LED-36/72W / 700 mA - 4000 K | 9773.8 | 79 W | 70 | 13.10 |
| | 127-1435 | LED-24/48W / 700 mA - 2700 K | 5026.5 | 54 W | 80 | 13.10 |
| | 127-1435-70 | LED-24/48W / 700 mA - 2700 K | 5398.9 | 54 W | 70 | 13.10 |
| | 127-1436 | LED-36/72W / 700 mA - 2700 K | 7539.8 | 79 W | 80 | 13.10 |
| | 127-1436-70 | LED-36/72W / 700 mA - 2700 K | 8098.3 | 79 W | 70 | 13.10 |
| [S65] Eclairage routier - basses luminances  | 127-1302 | LED-24/48W / 700 mA - 3000 K | 5920.9 | 54 W | 80 | 13.10 |
| | 127-1302-70 | LED-24/48W / 700 mA - 3000 K | 6737.6 | 54 W | 70 | 13.10 |
| | 127-1303 | LED-24/48W / 700 mA - 4000 K | 6329.3 | 54 W | 80 | 13.10 |
| | 127-1303-70 | LED-24/48W / 700 mA - 4000 K | 7146 | 54 W | 70 | 13.10 |
| | 127-1304 | LED-36/72W / 700 mA - 3000 K | 8881.4 | 79 W | 80 | 13.10 |
| | 127-1304-70 | LED-36/72W / 700 mA - 3000 K | 10106.4 | 79 W | 70 | 13.10 |
| | 127-1305 | LED-36/72W / 700 mA - 4000 K | 9493.9 | 79 W | 80 | 13.10 |
| | 127-1305-70 | LED-36/72W / 700 mA - 4000 K | 10718.9 | 79 W | 70 | 13.10 |
| | 127-1433 | LED-24/48W / 700 mA - 2700 K | 5512.6 | 54 W | 80 | 13.10 |
| | 127-1433-70 | LED-24/48W / 700 mA - 2700 K | 5920.9 | 54 W | 70 | 13.10 |
| | 127-1434 | LED-36/72W / 700 mA - 2700 K | 8268.9 | 79 W | 80 | 13.10 |
| | 127-1434-70 | LED-36/72W / 700 mA - 2700 K | 8881.4 | 79 W | 70 | 13.10 |

Control

Eco Step Dim® Basic

| Description | Référence |
|-------------------------|-----------|
| Eco Step Dim® Basic LED | 430-0001 |


Eco Step Dim® Advanced

| Description | Référence |
|----------------------------|-----------|
| Eco Step Dim® Advanced LED | 430-0002 |


Accessoires d'installation

Crosses murales et Crosses pour mât BA

| Description | Référence | C1 | D x L1 | H1 | H2 | M1 | Poids (kg) | C | H |
|----------------------|-----------|-----|--------|------|-----|----|------------|-----|------|
| BA0-580 crose murale | 300-0149 | 635 | | 1000 | 132 | 9 | 2.50 | 635 | 1000 |




| | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|-----|---------|------|--|--|------|-----|------|
| BA1-580 crose simple | 300-0089 | 580 | 76 x 80 | 1000 | | | 4.50 | 580 | 1000 |
|----------------------|----------|-----|---------|------|--|--|------|-----|------|




Lanternes

| Description | Référence | C1 | D x L1 | H1 | H2 | M1 | Poids (kg) | C | H |
|-----------------------|-----------|-----|---------|------|----|----|------------|-----|------|
| BA2-580 crosse double | 300-0090 | 675 | 76 x 80 | 1000 | | | 8.50 | 675 | 1000 |



| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----|---------|------|--|--|-------|-----|------|
| BA3-580 crosse triple | 300-0093 | 675 | 76 x 80 | 1000 | | | 10.50 | 675 | 1000 |
|-----------------------|----------|-----|---------|------|--|--|-------|-----|------|



Crosses murales et Crosses pour mât BC

WE-EF Switzerland AG


Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr


Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

Lanternes

| Description | Référence | C1 | H1 | H2 | M1 | Poids (kg) | C | H |
|-----------------------|-----------|-----|------|-----|----|------------|-----|------|
| BC0-580 crosse murale | 300-0771 | 635 | 1325 | 300 | 8 | 2.80 | 635 | 1325 |




| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----|------|-----|---|------|-----|------|
| BC1-580 crosse simple | 300-0770 | 675 | 1325 | 300 | 8 | 2.80 | 675 | 1325 |
|-----------------------|----------|-----|------|-----|---|------|-----|------|




Lanternes

| Description | Référence | C1 | H1 | H2 | M1 | Poids (kg) | C | H |
|-----------------------|-----------|-----|------|-----|----|------------|-----|------|
| BC2-580 crosse double | 300-0769 | 675 | 1325 | 300 | 8 | 5.60 | 675 | 1325 |

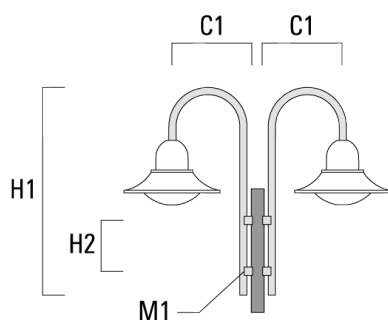


Crosses murales et Crosses pour mât DA

| Description | Référence | C1 | C2 | D × L1 | H1 | Poids (kg) | C | H |
|-----------------------|-----------|-----|----|--------|-----|------------|-----|-----|
| DA0-750 crosse murale | 300-0086 | 720 | 70 | | 950 | 7.30 | 720 | 950 |

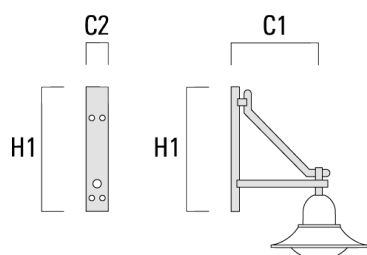


Lanternes

| Description | Référence | C1 | C2 | D x L1 | H1 | Poids (kg) | C | H |
|-----------------------|-----------|-----|----|----------|-----|------------|-----|-----|
| DA1-750 crosse simple | 300-0083 | 720 | | 76 x 130 | 950 | 7.30 | 720 | 950 |




| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----|--|----------|-----|-------|-----|-----|
| DA2-750 crosse double | 300-0084 | 720 | | 76 x 130 | 950 | 10.60 | 720 | 950 |
|-----------------------|----------|-----|--|----------|-----|-------|-----|-----|




Lanternes

| Description | Référence | C1 | C2 | D × L1 | H1 | Poids (kg) | C | H |
|----------------------|-----------|-----|----|----------|-----|------------|-----|-----|
| DA3-750crosse triple | 300-0085 | 720 | | 76 x 130 | 950 | 13.90 | 720 | 950 |




Crosses murales et Crosses pour mât DB

| Description | Référence | C1 | C2 | D × L1 | H1 | Poids (kg) | C | H |
|-----------------------|-----------|-----|----|--------|-----|------------|-----|-----|
| DB0-750 crosse murale | 300-0172 | 720 | 70 | | 950 | 7.10 | 720 | 950 |

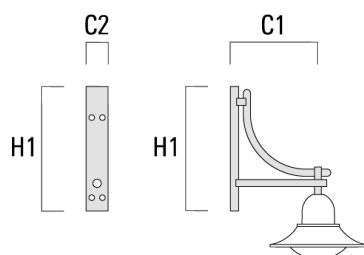


Lanternes

| Description | Référence | C1 | C2 | D x L1 | H1 | Poids (kg) | C | H |
|-----------------------|-----------|-----|----|----------|-----|------------|-----|-----|
| DB1-750 crosse simple | 300-0165 | 720 | | 76 x 130 | 950 | 7.10 | 720 | 950 |




| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----|--|----------|-----|-------|-----|-----|
| DB2-750 crosse double | 300-0168 | 720 | | 76 x 130 | 950 | 10.20 | 720 | 950 |
|-----------------------|----------|-----|--|----------|-----|-------|-----|-----|




Lanternes

| Description | Référence | C1 | C2 | D x L1 | H1 | Poids (kg) | C | H |
|-----------------------|-----------|-----|----|----------|-----|------------|-----|-----|
| DB3-750 crosse triple | 300-0170 | 720 | | 76 x 130 | 950 | 13.30 | 720 | 950 |

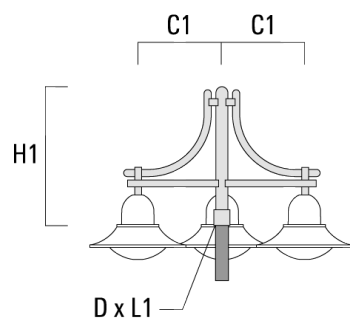


Crosses murales et Crosses pour mât DS

| Description | Référence | C1 | C2 | D x L1 | H1 | Poids (kg) | C | H |
|-----------------------|-----------|-----|----|--------|-----|------------|-----|-----|
| DS0-750 crosse murale | 300-0070 | 750 | 70 | | 700 | 2.60 | 750 | 700 |

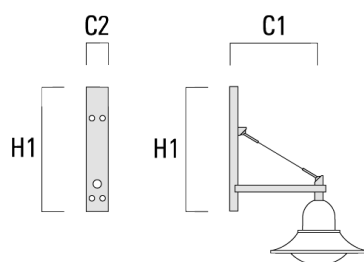


Lanternes

| Description | Référence | C1 | C2 | D x L1 | H1 | Poids (kg) | C | H |
|-----------------------|-----------|-----|----|----------|-----|------------|-----|-----|
| DS1-750 crosse simple | 300-0477 | 750 | | 76 x 130 | 850 | 5.50 | 750 | 850 |




| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----|--|----------|-----|------|-----|-----|
| DS2-750 crosse double | 300-0765 | 750 | | 76 x 130 | 850 | 7.20 | 750 | 850 |
|-----------------------|----------|-----|--|----------|-----|------|-----|-----|

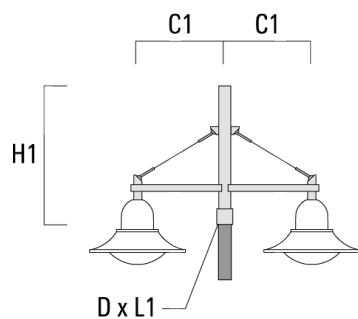

Lanternes

| Description | Référence | C1 | C2 | D x L1 | H1 | Poids (kg) | C | H |
|-----------------------|-----------|-----|----|----------|-----|------------|-----|-----|
| DS3-750 crosse triple | 300-0766 | 750 | | 76 x 130 | 850 | 8.90 | 750 | 850 |

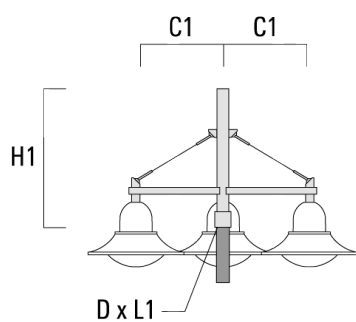

Accessoires Optiques**Light shield**

| Description | Référence | Informations complémentaires |
|-------------|-----------|--|
| LS180 | 430-0029 | Coupe-flux arrière adapté pour les optiques [S60], [S65], [S70], [R65], [P65]. Coupe-flux arrière assemblé sur le luminaire en usine ou disponible pour le rétrofit. Cela doit être déterminé à la commande. |

BSP544 LED

Lanternes

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern

Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com

https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

Généré le 23/10/2024