





Description

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK09. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG® (compression contrôlée). Vasque autonettoyante en PMMA. Lentille diffusante 360° LED.

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.

Hauteur de mât recommandée selon la puissance: 3 à 6m. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI.

Lanternes**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	PMMA
Couleurs	 RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK09
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.104 m ²

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique
Power factor	> 0.9

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L70B50 > 50000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Lanternes

Options

Distribution de la lumière



symétrique, lentille diffusante
circulaire 360° [C60]



[C50] Circulaire symétrique



[R50] Photométrie bi-
asymétrique

Température de couleur



3000 K



4000 K



2700 K

Données en sortie de luminaire




27 W

2 W

42 W

24 W

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
[C50] Circulaire symétrique 	115-1531	LED-FT-12W / 350 mA - 3000 K	1698	14 W	80	5.40
	115-1532	LED-FT-12W / 350 mA - 4000 K	1789.1	14 W	80	5.40
	115-1535	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3495.5	27 W	80	5.40
	115-1536	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3644.6	27 W	80	5.40
	115-1537	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	5243.2	42 W	80	5.40
	115-1538	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5545.5	42 W	80	5.40
	115-1582	LED-FT-12W / 350 mA - 2700 K	1590.4	14 W	80	5.40
	115-1583	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3354.7	27 W	80	5.40
	115-1584	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	5090	42 W	80	5.40
[R50] Photométrie bi-asmétrique 	115-1841	LED-FT-12W / 350 mA - 3000 K	1578.2	14 W	80	5.40
	115-1853	LED-FT-12W / 350 mA - 4000 K	1662.9	14 W	80	5.40
	115-1854	LED-FT-12W / 350 mA - 2700 K	1478.2	14 W	80	5.40
	115-1855	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3248.9	27 W	80	5.40
	115-1856	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3387.4	27 W	80	5.40
	115-1857	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3118	27 W	80	5.40
	115-1858	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	4873.3	42 W	80	5.40
	115-1859	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5154.3	42 W	80	5.40
	115-1860	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4730.9	42 W	80	5.40
	115-2074	LED-FT-17W / 500 mA - 3000 K	2363.5	20 W	80	5.40
	115-2075	LED-FT-17W / 500 mA - 4000 K	2463.6	20 W	80	5.40
	115-2076	LED-FT-17W / 500 mA - 2700 K	2259.6	20 W	80	5.40
symétrique, lentille diffusante circulaire 360° [C60] 	115-1241	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	2609.8	27 W	80	5.40
	115-1242	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	2721.1	27 W	80	5.40
	115-1283	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	3914.7	42 W	80	5.40
	115-1284	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	4140.4	42 W	80	5.40
	115-1343	LED-FT-12W / 350 mA - 3000 K	1267.8	14 W	80	5.40
	115-1344	LED-FT-12W / 350 mA - 4000 K	1335.8	14 W	80	5.40
	115-1585	LED-FT-12W / 350 mA - 2700 K	1187.4	14 W	80	5.40
	115-1586	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	2504.7	27 W	80	5.40
	115-1620	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	3800.3	42 W	80	5.40

Lanternes**Control****Eco Step Dim® Basic**

Description	Référence
Eco Step Dim® Basic LED	430-0001


Eco Step Dim® Advanced

Description	Référence
Eco Step Dim® Advanced LED	430-0002


Accessoires d'installation

Crosses murales et Crosses pour mât RZ

Description	Référence	C1	D1	D2	D x L1	M1	Poids (kg)
RZ0-400 crose murale	115-1324	277	231	195	76 x 80	12	3.50

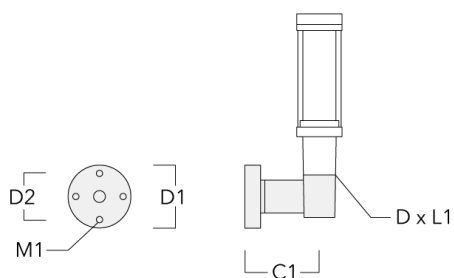


RZ2-400 crose double	115-1323	258			76 x 100		4.90
----------------------	----------	-----	--	--	----------	--	------



Accessoires Optiques**Light shield**

Description	Référence	H1
LS180-[C60]	159-0321	120



ZFT430-COB

Lanternes

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern

Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com

https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

Généré le 23/10/2024