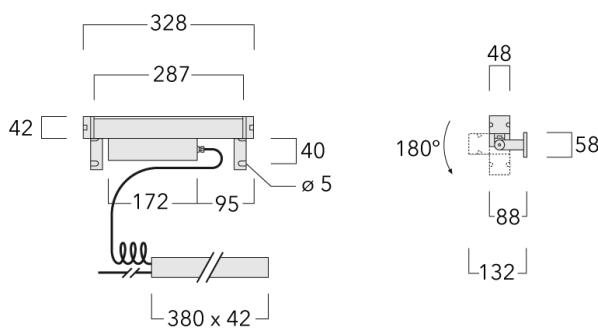


Wandaufbauleuchten

**Beschreibung**

IP67, SKI. SKII auf Anfrage. IK09. Korrosionsbeständiges Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Lineare PMMA LED Linse. 1,2 m Anschlussleitung, UV-stabilisiert und PVC frei. Die Leuchte ist fertig vorverdrahtet und muss zur Installation nicht geöffnet werden, sie ist stufenlos um 180° neigbar.

Separater LED Treiber mit DALI Interface.

Wandaufbauleuchten

Spezifikationen

Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminium
Abdeckung	PMMA
Farben	 RAL9004 Signalschwarz  RAL9006 Weißaluminium  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP67
Schlagfestigkeit	IK09
Korrosionsbeständigkeit	5CE

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Separater LED Treiber mit DALI Interface


Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
Energieeffizienzklasse	D (Lichtquelle)


Wandaufbauleuchten

Auswahl


Lichtverteilung




symmetrisch linear, mediumstrahlend [LM]




symmetrisch linear, engstrahlend [LE]




symmetrisch linear, extrem engstrahlend [LEE]



symmetrisch linear, breitstrahlend [LB]



symmetrisch linear, breitstrahlend [LB/IW]



symmetrisch linear, mediumstrahlend [LM/IW]



symmetrisch linear, engstrahlend [LE/IW]

Farbtemperaturen



3000 K



4000 K









2700 K

Nominal Watt

1 W

Wandaufbauleuchten

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)
symmetrisch linear, breitstrahlend [LB/IW] 	187-0476	LED-16/10W / 225 mA - 3000 K	425.8	13 W	80	1.20
	187-0477	LED-16/10W / 225 mA - 4000 K	425.8	13 W	80	1.20
	187-0576	LED-16/10W / 225 mA - 2700 K	425.8	13 W	80	1.20
symmetrisch linear, breitstrahlend [LB] 	187-0023	LED-16/10W / 225 mA - 3000 K	957.9	13 W	80	1.20
	187-0034	LED-16/10W / 225 mA - 4000 K	957.9	13 W	80	1.20
	187-0531	LED-16/10W / 225 mA - 2700 K	957.9	13 W	80	1.20
symmetrisch linear, engstrahlend [LE/ IW] 	187-0480	LED-16/10W / 225 mA - 3000 K	556.8	13 W	80	1.20
	187-0481	LED-16/10W / 225 mA - 4000 K	556.8	13 W	80	1.20
	187-0578	LED-16/10W / 225 mA - 2700 K	556.8	13 W	80	1.20
symmetrisch linear, engstrahlend [LE] 	187-0005	LED-16/10W / 225 mA - 3000 K	1050.6	13 W	80	1.20
	187-0032	LED-16/10W / 225 mA - 4000 K	1050.6	13 W	80	1.20
	187-0532	LED-16/10W / 225 mA - 2700 K	1050.6	13 W	80	1.20
symmetrisch linear, extrem engstrahlend [LEE] 	187-0009	LED-16/10W / 225 mA - 3000 K	1203	13 W	80	1.20
	187-0033	LED-16/10W / 225 mA - 4000 K	1203	13 W	80	1.20
	187-0533	LED-16/10W / 225 mA - 2700 K	1203	13 W	80	1.20
symmetrisch linear, mediumstrahlend [LM/IW] 	187-0478	LED-16/10W / 225 mA - 3000 K	534.4	13 W	80	1.20
	187-0479	LED-16/10W / 225 mA - 4000 K	534.4	13 W	80	1.20
	187-0577	LED-16/10W / 225 mA - 2700 K	534.4	13 W	80	1.20
symmetrisch linear, mediumstrahlend [LM] 	187-0001	LED-16/10W / 225 mA - 3000 K	1070.2	13 W	80	1.20
	187-0031	LED-16/10W / 225 mA - 4000 K	1070.2	13 W	80	1.20

Wandaufbauleuchten

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes-sungslicht-strom	Bemes-sungsleis-tung	CRI	Gewicht (kg)
	187-0459	LED-16/10W / 225 mA - 2700 K	1024.9	13 W	80	1.20