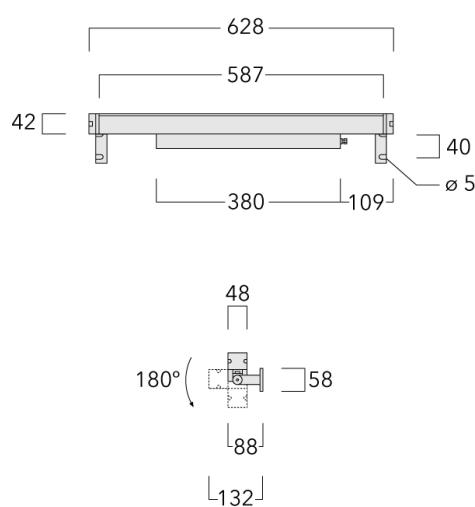


Wandaufbauleuchten

**Beschreibung**

IP67, SKI, IK09. Korrosionsbeständiges Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Lineare PMMA LED Linse. 1,2 m Anschlussleitung, UV-stabilisiert und PVC frei. Die Leuchte ist fertig vorverdrahtet und muss zur Installation nicht geöffnet werden, sie ist stufenlos um 180° neigbar. Integrierter LED Treiber mit DALI Interface. Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Ausführung mit separatem LED-Treiber auf Anfrage.

Wandaufbauleuchten**Spezifikationen****Materialbeschreibung**

Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminium
Abdeckung	PMMA
Farben	 RAL9004 Signalschwarz  RAL9006 Weißaluminium  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP67
Schlagfestigkeit	IK09
Korrosionsbeständigkeit	5CE

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Integrierter LED Treiber mit DALI Interface


Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
Energieeffizienzklasse	D (Lichtquelle)


Wandaufbauleuchten

Auswahl


Lichtverteilung




symmetrisch linear, mediumstrahlend [LM]




symmetrisch linear, engstrahlend [LE]




symmetrisch linear, extrem engstrahlend [LEE]




symmetrisch linear, breitstrahlend [LB]



symmetrisch linear, breitstrahlend [LB/IW]



symmetrisch linear, mediumstrahlend [LM/IW]



symmetrisch linear, engstrahlend [LE/IW]

Farbtemperaturen



3000 K



4000 K








2700 K

Nominal Watt

19 W

Wandaufbauleuchten

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)
symmetrisch linear, breitstrahlend [LB/IW] 	187-0486	LED-32/20W / 225 mA - 3000 K	851.5	23.5 W	80	2.45
	187-0487	LED-32/20W / 225 mA - 4000 K	851.5	23.5 W	80	2.45
	187-0581	LED-32/20W / 225 mA - 2700 K	851.5	23.5 W	80	2.45
symmetrisch linear, breitstrahlend [LB] 	187-0024	LED-32/20W / 225 mA - 3000 K	1915.7	23.5 W	80	2.45
	187-0038	LED-32/20W / 225 mA - 4000 K	1915.7	23.5 W	80	2.45
	187-0534	LED-32/20W / 225 mA - 2700 K	1915.7	23.5 W	80	2.45
symmetrisch linear, engstrahlend [LE/ IW] 	187-0490	LED-32/20W / 225 mA - 3000 K	1113.7	23.5 W	80	2.45
	187-0491	LED-32/20W / 225 mA - 4000 K	1113.7	23.5 W	80	2.45
	187-0583	LED-32/20W / 225 mA - 2700 K	1113.7	23.5 W	80	2.45
symmetrisch linear, engstrahlend [LE] 	187-0006	LED-32/20W / 225 mA - 3000 K	2101.3	23.5 W	80	2.45
	187-0036	LED-32/20W / 225 mA - 4000 K	2101.3	23.5 W	80	2.45
	187-0535	LED-32/20W / 225 mA - 2700 K	2101.3	23.5 W	80	2.45
symmetrisch linear, extrem engstrahlend [LEE] 	187-0010	LED-32/20W / 225 mA - 3000 K	2405.9	23.5 W	80	2.45
	187-0037	LED-32/20W / 225 mA - 4000 K	2405.9	23.5 W	80	2.45
	187-0536	LED-32/20W / 225 mA - 2700 K	2405.9	23.5 W	80	2.45
symmetrisch linear, mediumstrahlend [LM/IW] 	187-0488	LED-32/20W / 225 mA - 3000 K	1068.8	23.5 W	80	2.45
	187-0489	LED-32/20W / 225 mA - 4000 K	1068.8	23.5 W	80	2.45
	187-0582	LED-32/20W / 225 mA - 2700 K	1068.8	23.5 W	80	2.45
symmetrisch linear, mediumstrahlend [LM] 	187-0002	LED-32/20W / 225 mA - 3000 K	2140.4	23.5 W	80	2.45
	187-0035	LED-32/20W / 225 mA - 4000 K	2140.4	23.5 W	80	2.45

Wandaufbauleuchten

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes-sungslicht-strom	Bemes-sungsleis-tung	CRI	Gewicht (kg)
	187-0460	LED-32/20W / 225 mA - 2700 K	2140.4	23.5 W	80	2.45