


Wandaufbauleuchten

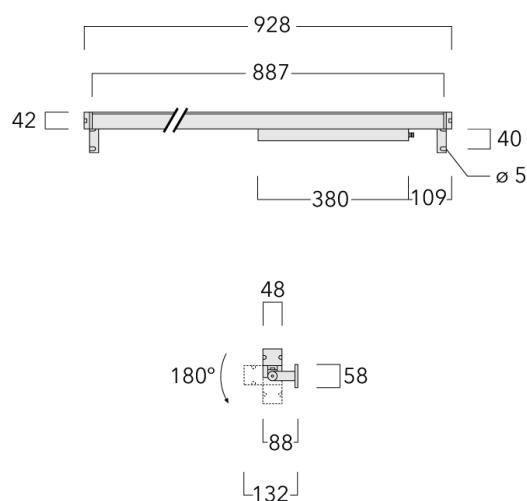

Beschreibung

IP67, SKI, IK09. Korrosionsbeständiges Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Lineare PMMA LED Linse. 1,2 m Anschlussleitung, UV-stabilisiert und PVC frei. Die Leuchte ist fertig vorverdrahtet und muss zur Installation nicht geöffnet werden, sie ist stufenlos um 180° neigbar. Integrierter LED Treiber mit DALI Interface.

Ausführung mit separatem LED-Treiber auf Anfrage.

Wandaufbauleuchten

Spezifikationen

Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminium
Abdeckung	PMMA
Farben	 RAL9004 Signalschwarz  RAL9006 Weißaluminium  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP67
Schlagfestigkeit	IK09
Korrosionsbeständigkeit	5CE


Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Integrierter LED Treiber mit DALI Interface


Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
Energieeffizienzklasse	D (Lichtquelle)


Wandaufbauleuchten

Auswahl**Lichtverteilung**


symmetrisch linear, mediumstrahlend [LM]




symmetrisch linear, engstrahlend [LE]




symmetrisch linear, extrem engstrahlend [LEE]




symmetrisch linear, breitstrahlend [LB]



symmetrisch linear, breitstrahlend [LB/IW]



symmetrisch linear, mediumstrahlend [LM/IW]




symmetrisch linear, engstrahlend [LE/IW]

Farbtemperaturen

3000 K



4000 K



2700 K








27 W

0 W

Wandaufbauleuchten

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes-sungslicht-strom	Bemes-sungsleis-tung	CRI	Gewicht (kg)
symmetrisch linear, breitstrahlend [LB/IW] 	187-0496	LED-48/30W / 225 mA - 3000 K	1277.3	33.5 W	80	3.25
	187-0497	LED-48/30W / 225 mA - 4000 K	1277.3	33.5 W	80	3.25
	187-0586	LED-48/30W / 225 mA - 2700 K	1277.3	33.5 W	80	3.25
symmetrisch linear, breitstrahlend [LB] 	187-0025	LED-48/30W / 225 mA - 3000 K	2873.6	33.5 W	80	3.25
	187-0042	LED-48/30W / 225 mA - 4000 K	2873.6	33.5 W	80	3.25
	187-0537	LED-48/30W / 225 mA - 2700 K	2873.6	33.5 W	80	3.25
symmetrisch linear, engstrahlend [LE/IW] 	187-0500	LED-48/30W / 225 mA - 3000 K	1670.5	33.5 W	80	3.25
	187-0501	LED-48/30W / 225 mA - 4000 K	1670.5	33.5 W	80	3.25
	187-0588	LED-48/30W / 225 mA - 2700 K	1670.5	33.5 W	80	3.25
symmetrisch linear, engstrahlend [LE] 	187-0007	LED-48/30W / 225 mA - 3000 K	3151.9	33.5 W	80	3.25
	187-0040	LED-48/30W / 225 mA - 4000 K	3151.9	33.5 W	80	3.25
	187-0539	LED-48/30W / 225 mA - 2700 K	3151.9	33.5 W	80	3.25
symmetrisch linear, extrem engstrahlend [LEE] 	187-0011	LED-48/30W / 225 mA - 3000 K	3608.9	33.5 W	80	3.25
	187-0041	LED-48/30W / 225 mA - 4000 K	3608.9	33.5 W	80	3.25
	187-0540	LED-48/30W / 225 mA - 2700 K	3608.9	33.5 W	80	3.25
symmetrisch linear, mediumstrahlend [LM/IW] 	187-0498	LED-48/30W / 225 mA - 3000 K	1603.2	33.5 W	80	3.25
	187-0499	LED-48/30W / 225 mA - 4000 K	1603.2	33.5 W	80	3.25
	187-0587	LED-48/30W / 225 mA - 2700 K	1603.2	33.5 W	80	3.25
symmetrisch linear, mediumstrahlend [LM] 	187-0003	LED-48/30W / 225 mA - 3000 K	3210.6	33.5 W	80	3.25
	187-0039	LED-48/30W / 225 mA - 4000 K	3210.6	33.5 W	80	3.25

Wandaufbauleuchten

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes-sungslicht-strom	Bemes-sungsleis-tung	CRI	Gewicht (kg)
	187-0538	LED-48/30W / 225 mA - 2700 K	3210.6	33.5 W	80	3.25