ETC320-GB LED

Encastrés de sol

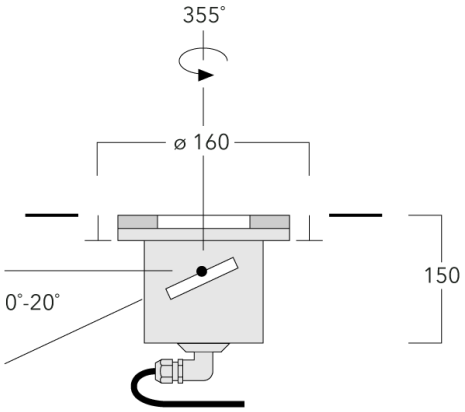

Description

IP67*, Classe I, IK10+. Caisson et collerette en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS. Joint silicone. Verre de sécurité. Charge admissible 5000Kg. Passage des véhicules autorisé à faible vitesse. Câble d'alimentation de 0.5m monté, scellé et résiné en usine.

Equipement électrique intégré.(Dé)montage du châssis sans outils. Inclinable à 20° et rotatif sur 355°. Platine intégrée avec LED haute efficience. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Le luminaire n'est pas adapté à un fonctionnement permanent sous l'eau et doit être éteint en cas d'inondation.

Pour l'installation, nous recommandons l'utilisation d'un pot d'encastrement. A commander séparément.

* Testé en plus selon IP66, IP67, IP68 0,1 bar 3h, jusqu'à 1 m de profondeur selon DIN EN 60598 et IP69K/80° selon DIN EN 60529.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Caisson et collerette en acier inoxydable
Lentille	Lentille LED en PMMA. Verre de sécurité. Passage des véhicules autorisé à faible vitesse.
Couleurs	Acier inoxydable
Joint	Joint silicone
IP	IP67
IK	IK10+

Description électrique

Driver	Driver électronique
Power factor	> 0.9

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Options

Types photométries

faisceau symétrique, médium [M]

faisceau symétrique, ultra intensif [EE]

faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]

faisceau ovalisante, ultra intensif [EE]

faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off'

Température de couleur

3000 K

4000 K

2700 K

Données en sortie de luminaire

8 W

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau ovalisante, ultra intensif [EE] 	185-7024+185-9612	LED-3/6W / 700 mA - 3000 K	630	7.5 W	80	3.20
	185-7027+185-9612	LED-3/6W / 700 mA - 4000 K	673.5	7.5 W	80	3.20
faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off' 	185-7710+185-9612	LED-3/6W / 700 mA - 3000 K	661.3	7.5 W	80	3.20
	185-7712+185-9612	LED-3/6W / 700 mA - 4000 K	706.9	7.5 W	80	3.20
faisceau symétrique, médium [M] 	185-3547	LED-3/6W / 700 mA - 2700 K	593.2	7.5 W	80	3.20
	185-7023	LED-3/6W / 700 mA - 3000 K	637.2	7.5 W	80	3.20
	185-7026	LED-3/6W / 700 mA - 4000 K	681.1	7.5 W	80	3.20
faisceau symétrique, ultra intensif [EE] 	185-3548	LED-3/6W / 700 mA - 2700 K	605.8	7.5 W	80	3.20
	185-7024	LED-3/6W / 700 mA - 3000 K	650.7	7.5 W	80	3.20
	185-7027	LED-3/6W / 700 mA - 4000 K	695.6	7.5 W	80	3.20
faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES] 	185-3549	LED-3/6W / 700 mA - 2700 K	652.3	7.5 W	80	3.20
	185-7710	LED-3/6W / 700 mA - 3000 K	700.7	7.5 W	80	3.20
	185-7712	LED-3/6W / 700 mA - 4000 K	749	7.5 W	80	3.20

Accessoires d'installation

Plaque de montage

Description	Code produit	C1
Plaque de montage BE12	185-0796	160



Pots d'encastrement

Description	Code produit	D1	D2	H1	Poids (kg)	D	H
BET32-II-350/180/MDPE Pot d'encastrement	185-9546	160	350	180	1	160/225	300

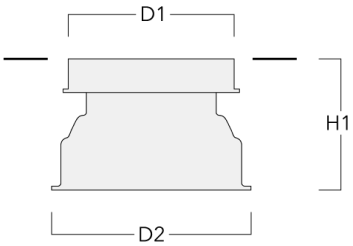

Accessoires Électriques

Boite de dérivation étanche

Description	Code produit	C1	M1	M2
Boite de dérivation étanche démontable à gel à mémoire SJB	185-1624	146	Ø 10	Ø 12 - 19

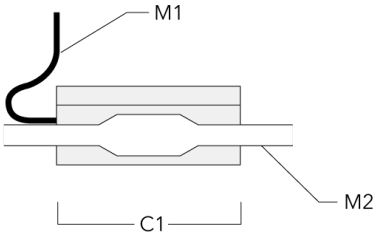

Accessoires Optiques

Lentille e'largissante

Description	Code produit	C1
Lentille IO-360	185-2865	60



Lentille ovalisante

Description	Code produit	C1
Lentille IO-180	185-9612	60