
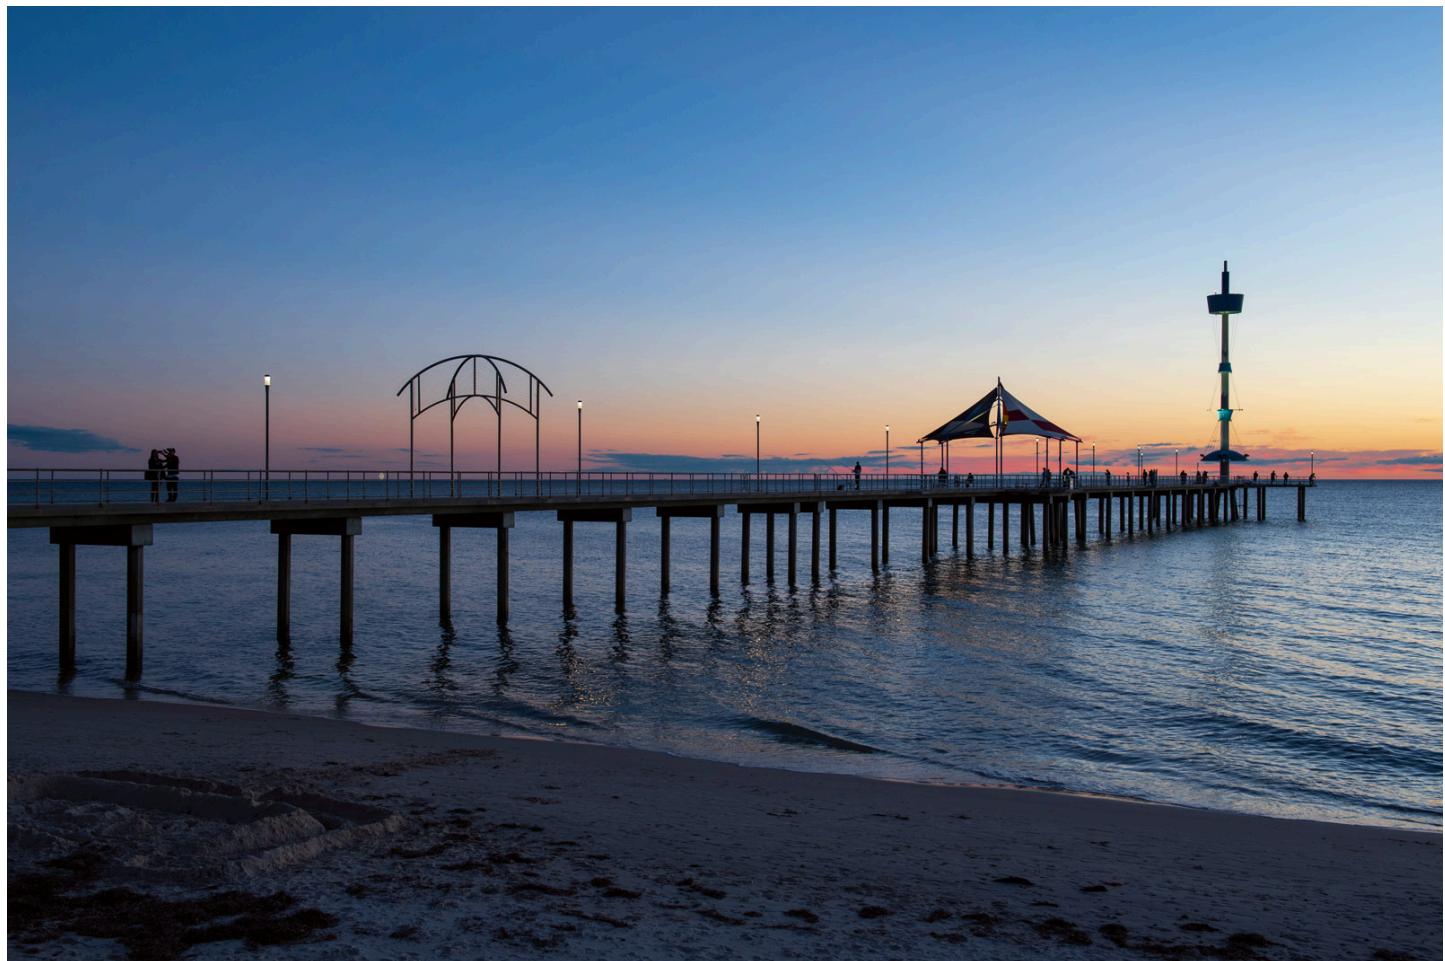


Mastleuchten

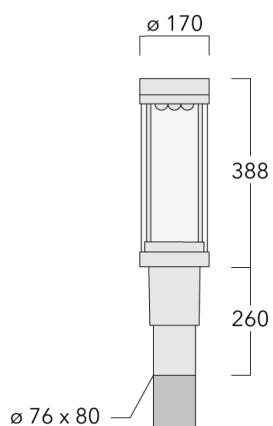

Mastleuchten**Beschreibung**

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. DALI. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Mastleuchten**Spezifikationen****Materialbeschreibung**


Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminium
Abdeckung	PMMA
Farben	 RAL9004 Signalschwarz  RAL9006 Weißaluminium  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK09
Korrosionsbeständigkeit	5CE
Windangriffsfläche	0.104 m ²

Elektrische Beschreibung


Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. DALI
Leistungsfaktor	> 0,9
Überspannungsschutz	6/6 kV (optional SP10)

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
Energieeffizienzklasse	C-D (Lichtquelle)

Auswahl**Lichtverteilung**

asymmetrisch vorwärts, breitstrahlend [R65]



asymmetrisch seitlich [S65]

Farbtemperaturen**Nominal Watt**

3000 K

4000 K

2700 K

2 W



18 W

15 W

27 W

0 W

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes-sungslicht-strom	Bemes-sungsleis-tung	CRI	Gewicht (kg)
asymmetrisch seitlich [S65] 	115-1291	LED-9/18W / 700 mA - 3000 K	2131.2	20 W	80	5.50
	115-1291-70	LED-9/18W / 700 mA - 3000 K	2425.1	20 W	70	5.50
	115-1292	LED-9/18W / 700 mA - 4000 K	2278.2	20 W	80	5.50
	115-1292-70	LED-9/18W / 700 mA - 4000 K	2572.1	20 W	70	5.50
	115-1363	LED-9/9W / 350 mA - 3000 K	1139.1	11 W	80	5.50
	115-1363-70	LED-9/9W / 350 mA - 3000 K	1322.8	11 W	70	5.50
	115-1364	LED-9/9W / 350 mA - 4000 K	1249.3	11 W	80	5.50
	115-1364-70	LED-9/9W / 350 mA - 4000 K	1396.3	11 W	70	5.50
	115-1438	LED-9/27W / 1050 mA - 3000 K	3160	29 W	80	5.50
	115-1438-70	LED-9/27W / 1050 mA - 3000 K	3601	29 W	70	5.50
	115-1439	LED-9/27W / 1050 mA - 4000 K	3307	29 W	80	5.50
	115-1439-70	LED-9/27W / 1050 mA - 4000 K	3748	29 W	70	5.50
	115-1599	LED-9/9W / 350 mA - 2700 K	1065.6	11 W	80	5.50
	115-1599-70	LED-9/9W / 350 mA - 2700 K	1139.1	11 W	70	5.50
asymmetrisch vorwärts, breitstrahlend [R65] 	115-1287	LED-9/18W / 700 mA - 3000 K	2216.6	20 W	80	5.50
	115-1287-70	LED-9/18W / 700 mA - 3000 K	2522.3	20 W	70	5.50
	115-1288	LED-9/18W / 700 mA - 4000 K	2369.4	20 W	80	5.50
	115-1288-70	LED-9/18W / 700 mA - 4000 K	2675.2	20 W	70	5.50
	115-1361	LED-9/9W / 350 mA - 3000 K	1184.7	11 W	80	5.50
	115-1361-70	LED-9/9W / 350 mA - 3000 K	1375.8	11 W	70	5.50
	115-1362	LED-9/9W / 350 mA - 4000 K	1299.4	11 W	80	5.50
	115-1362-70	LED-9/9W / 350 mA - 4000 K	1452.2	11 W	70	5.50
	115-1440	LED-9/27W / 1050 mA - 3000 K	3286.6	29 W	80	5.50
	115-1440-70	LED-9/27W / 1050 mA - 3000 K	3745.2	29 W	70	5.50
	115-1441	LED-9/27W / 1050 mA - 4000 K	3439.5	29 W	80	5.50
	115-1441-70	LED-9/27W / 1050 mA - 4000 K	3898.1	29 W	70	5.50
	115-1602	LED-9/9W / 350 mA - 2700 K	1108.3	11 W	80	5.50
	115-1602-70	LED-9/9W / 350 mA - 2700 K	1184.7	11 W	70	5.50
	115-1603	LED-9/18W / 700 mA - 2700 K	2063.7	20 W	80	5.50
	115-1603-70	LED-9/18W / 700 mA - 2700 K	2216.6	20 W	70	5.50

Mastleuchten

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes-sungslicht-strom	Bemes-sungsleis-tung	CRI	Gewicht (kg)
	115-1604	LED-9/27W / 1050 mA - 2700 K	3133.7	29 W	80	5.50
	115-1604-70	LED-9/27W / 1050 mA - 2700 K	3592.3	29 W	70	5.50

Steuerung**Eco Step Dim® Basic**


Beschreibung	Artikelnummer
Eco Step Dim® Basic LED	430-0001

Eco Step Dim® Advanced

Beschreibung	Artikelnummer
Eco Step Dim® Advanced LED	430-0002

Mastleuchten**Montagezubehör****Wand- und Mastausleger RZ**

Beschreibung	Artikelnummer	C1	D1	D2	D × L1	M1	Gewicht (kg)
RZ0-400 Wandausleger, einfach	115-1324	277	231	195	76 x 80	12	3.50

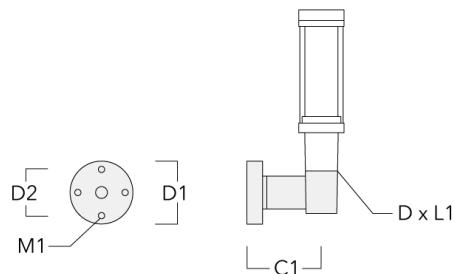

RZ2-400 Mastausleger, zweifach	115-1323	258	76 x 100	4.90
--------------------------------	----------	-----	----------	------

