**WE-EF Switzerland AG**
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Tel: +41 41 210 49 95
info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_de

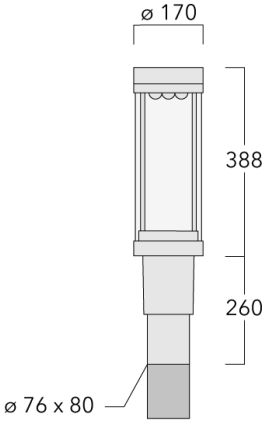


**Beschreibung**

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. DALI. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

# Spezifikationen

## Materialbeschreibung

| | |
|---|---|
| Gehäuse | Korrosionsbeständiges Aluminium |
| Abdeckung | PMMA |
| Farben | RAL9004 Signalschwarz<br>RAL9007 Graualuminium<br>RAL7016 Anthrazitgrau<br>RAL9016 Verkehrsweiß |
| Dichtung | CCG® Silikondichtung |
| Schrauben | PCS beschichtete Edelstahlschrauben |
| Schutzart | IP66 |
| Schlagfestigkeit | IK09 |
| Korrosionsbeständigkeit | 5CE |
| Windangriffsfläche | 0.104 $m^2$ |

## Elektrische Beschreibung

| | |
|---|---|
| Netz | 220-240V / 50-60 Hz |
| Netzgerät / Vorschaltgerät | Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. DALI |
| Leistungsfaktor | > 0.9 |

## Weitere Informationen

| | |
|---|---|
| Lebensdauer | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Energieeffizienzklasse | C-D (Lichtquelle) |

## Auswahl

| Lichtverteilung | Farbtemperaturen | Nominal Watt |
|---|---|---|
| asymmetrisch vorwärts, breitstrahlend [R65] | 3000 K | 2 W<br>18 W |
|  asymmetric, side throw beam [S65] | 4000 K | 15 W<br>27 W |
| | 2700 K | 0 W |

## Konfigurationen

| Lichtverteilung | Artikelnummer | Lichtquelle | Bemes-sungslicht-strom | Bemes-sungsleis-tung | CRI | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| asymmetric, side throw beam [S65]  | 115-1291 | LED-9/18W / 700 mA - 3000 K | 2131.2 | 20 W | 80 | 5.50 |
| | 115-1291-70 | LED-9/18W / 700 mA - 3000 K | 2425.1 | 20 W | 70 | 5.50 |
| | 115-1292 | LED-9/18W / 700 mA - 4000 K | 2278.2 | 20 W | 80 | 5.50 |
| | 115-1292-70 | LED-9/18W / 700 mA - 4000 K | 2572.1 | 20 W | 70 | 5.50 |
| | 115-1363 | LED-9/9W / 350 mA - 3000 K | 1139.1 | 11 W | 80 | 5.50 |
| | 115-1363-70 | LED-9/9W / 350 mA - 3000 K | 1322.8 | 11 W | 70 | 5.50 |
| | 115-1364 | LED-9/9W / 350 mA - 4000 K | 1249.3 | 11 W | 80 | 5.50 |
| | 115-1364-70 | LED-9/9W / 350 mA - 4000 K | 1396.3 | 11 W | 70 | 5.50 |
| | 115-1438 | LED-9/27W / 1050 mA - 3000 K | 3160 | 29 W | 80 | 5.50 |
| | 115-1438-70 | LED-9/27W / 1050 mA - 3000 K | 3601 | 29 W | 70 | 5.50 |
| | 115-1439 | LED-9/27W / 1050 mA - 4000 K | 3307 | 29 W | 80 | 5.50 |
| | 115-1439-70 | LED-9/27W / 1050 mA - 4000 K | 3748 | 29 W | 70 | 5.50 |
| | 115-1599 | LED-9/9W / 350 mA - 2700 K | 1065.6 | 11 W | 80 | 5.50 |
| | 115-1599-70 | LED-9/9W / 350 mA - 2700 K | 1139.1 | 11 W | 70 | 5.50 |
| | 115-1600 | LED-9/18W / 700 mA - 2700 K | 1984.2 | 20 W | 80 | 5.50 |
| | 115-1600-70 | LED-9/18W / 700 mA - 2700 K | 2131.2 | 20 W | 70 | 5.50 |
| | 115-1601 | LED-9/27W / 1050 mA - 2700 K | 3013.1 | 29 W | 80 | 5.50 |
| | 115-1601-70 | LED-9/27W / 1050 mA - 2700 K | 3454 | 29 W | 70 | 5.50 |
| asymmetrisch vorwärts, breitstrahlend [R65]  | 115-1287 | LED-9/18W / 700 mA - 3000 K | 2216.6 | 20 W | 80 | 5.50 |
| | 115-1287-70 | LED-9/18W / 700 mA - 3000 K | 2522.3 | 20 W | 70 | 5.50 |
| | 115-1288 | LED-9/18W / 700 mA - 4000 K | 2369.4 | 20 W | 80 | 5.50 |
| | 115-1288-70 | LED-9/18W / 700 mA - 4000 K | 2675.2 | 20 W | 70 | 5.50 |
| | 115-1361 | LED-9/9W / 350 mA - 3000 K | 1184.7 | 11 W | 80 | 5.50 |
| | 115-1361-70 | LED-9/9W / 350 mA - 3000 K | 1375.8 | 11 W | 70 | 5.50 |
| | 115-1362 | LED-9/9W / 350 mA - 4000 K | 1299.4 | 11 W | 80 | 5.50 |
| | 115-1362-70 | LED-9/9W / 350 mA - 4000 K | 1452.2 | 11 W | 70 | 5.50 |
| | 115-1440 | LED-9/27W / 1050 mA - 3000 K | 3286.6 | 29 W | 80 | 5.50 |
| | 115-1440-70 | LED-9/27W / 1050 mA - 3000 K | 3745.2 | 29 W | 70 | 5.50 |
| | 115-1441 | LED-9/27W / 1050 mA - 4000 K | 3439.5 | 29 W | 80 | 5.50 |
| | 115-1441-70 | LED-9/27W / 1050 mA - 4000 K | 3898.1 | 29 W | 70 | 5.50 |
| | 115-1602 | LED-9/9W / 350 mA - 2700 K | 1108.3 | 11 W | 80 | 5.50 |
| | 115-1602-70 | LED-9/9W / 350 mA - 2700 K | 1184.7 | 11 W | 70 | 5.50 |
| | 115-1603 | LED-9/18W / 700 mA - 2700 K | 2063.7 | 20 W | 80 | 5.50 |
| | 115-1603-70 | LED-9/18W / 700 mA - 2700 K | 2216.6 | 20 W | 70 | 5.50 |

| Lichtverteilung | Artikelnummer | Lichtquelle | Bemes-sungslicht-strom | Bemes-sungsleis-tung | CRI | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 115-1604 | LED-9/27W / 1050 mA - 2700 K | 3133.7 | 29 W | 80 | 5.50 |
| | 115-1604-70 | LED-9/27W / 1050 mA - 2700 K | 3592.3 | 29 W | 70 | 5.50 |

# Steuerung

## Eco Step Dim® Basic

| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| Eco Step Dim® Basic LED | 430-0001 |

## Eco Step Dim® Advanced

| Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|
| Eco Step Dim® Advanced LED | 430-0002 |

# Montagezubehör

## Wand- und Mastausleger RZ

| Beschreibung | Artikelnummer | C1 | D1 | D2 | D × L1 | M1 | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ0-400 Wandausleger, einfach | 115-1324 | 277 | 231 | 195 | 76 x 80 | 12 | 3.50 |

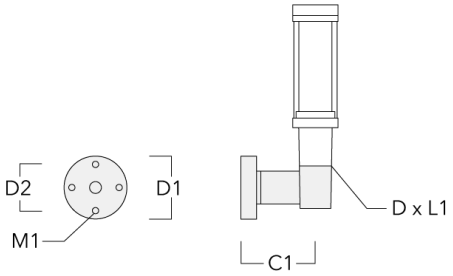


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ2-400 Mastausleger, zweifach | 115-1323 | 258 | | | 76 x 100 | | 4.90 |