






Beschreibung

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. Eingebaute LED Platine, austauschbar. CAD optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung.

Mastleuchten**Spezifikationen****Materialbeschreibung**

Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminium
Abdeckung	PMMA
Farben	 RAL9004 Signalschwarz  RAL9006 Weißaluminium  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK08
Korrosionsbeständigkeit	5CE
Windangriffsfläche	0.162 m ²

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte
Leistungsfaktor	> 0,9
Überspannungsschutz	6/6 kV (optional SP10)

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L70B50 > 50000h
Energieeffizienzklasse	C-D (Lichtquelle)

Auswahl

Lichtverteilung



symmetrisch [C60]



symmetrisch, entblendet [C50]



rechteckig [R50]

Farbtemperaturen



3000 K



4000 K






2700 K

Nominal Watt

24 W

0 W

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)
rechteckig [R50] 	115-1843	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3210.9	27 W	80	7.10
	115-1869	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3347.9	27 W	80	7.10
	115-1870	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3081.6	27 W	80	7.10
	115-1871	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	4816.4	42 W	80	7.10
	115-1872	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5094.1	42 W	80	7.10
	115-1873	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4675.6	42 W	80	7.10
symmetrisch [C60] 	115-1345	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3150.5	27 W	80	7.10
	115-1346	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3284.9	27 W	80	7.10
	115-1347	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	4725.7	42 W	80	7.10
	115-1348	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	4998.2	42 W	80	7.10
	115-1593	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3023.6	27 W	80	7.10
	115-1594	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4587.6	42 W	80	7.10
symmetrisch, entblendet [C50] 	115-1545	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3194.2	27 W	80	7.10
	115-1546	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3330.5	27 W	80	7.10
	115-1547	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	4791.3	42 W	80	7.10
	115-1548	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5067.6	42 W	80	7.10
	115-1591	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3065.6	27 W	80	7.10
	115-1592	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4651.3	42 W	80	7.10

Steuerung

Eco Step Dim® Basic

Beschreibung	Artikelnummer
Eco Step Dim® Basic LED	430-0001


Eco Step Dim® Advanced

Beschreibung	Artikelnummer
Eco Step Dim® Advanced LED	430-0002


Montagezubehör

Wand- und Mastausleger RZ

Beschreibung	Artikelnummer	C1	D1	D2	D x L1	M1	Gewicht (kg)
RZ0-400 Wandausleger, einfach	115-1324	277	231	195	76 x 80	12	3.50

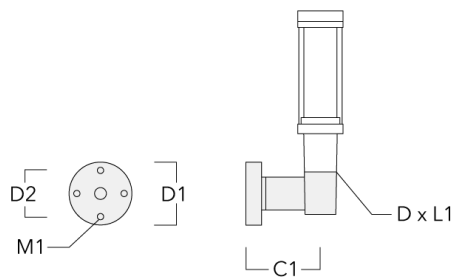

RZ2-400 Mastausleger, zweifach	115-1323	258			76 x 100		4.90
--------------------------------	----------	-----	--	--	----------	--	------

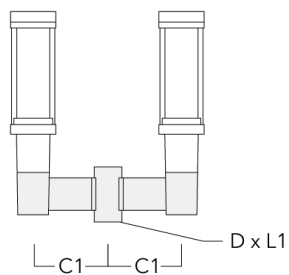


Mastleuchten

Optisches Zubehör

Blendschutz

Beschreibung	Artikelnummer	H1
LS180-[C60]	159-0321	120



ZFT460-FT LED

Mastleuchten

WE-EF LEUCHTEN GmbH

Töpinger Straße 16, 29646 Bispingen, Germany
Tel: +49 5194 909-0

info.germany@we-ef.com
<https://we-ef.com/de>

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Erstellt am 23.10.2024