



**Beschreibung**

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. Eingebaute LED Platine, austauschbar. CAD optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung.

Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m.

Mastleuchten**Spezifikationen****Materialbeschreibung**

Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminium
Abdeckung	PMMA
Farben	 RAL9004 Signalschwarz  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK08
Korrosionsbeständigkeit	5CE
Windangriffsfläche	0.162 m ²

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte
Leistungsfaktor	> 0.9

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L70B50 > 50000h
Energieeffizienzklasse	C-D (Lichtquelle)

Auswahl

Lichtverteilung



symmetrisch [C60]



symmetrisch, entblendet [C50]



rechteckig [R50]

Farbtemperaturen



3000 K



4000 K






2700 K

Nominal Watt

24 W

0 W

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)
rechteckig [R50] 	115-1843	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3210.9	27 W	80	7.10
	115-1869	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3347.9	27 W	80	7.10
	115-1870	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3081.6	27 W	80	7.10
	115-1871	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	4816.4	42 W	80	7.10
	115-1872	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5094.1	42 W	80	7.10
	115-1873	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4675.6	42 W	80	7.10
symmetrisch [C60] 	115-1345	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3150.5	27 W	80	7.10
	115-1346	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3284.9	27 W	80	7.10
	115-1347	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	4725.7	42 W	80	7.10
	115-1348	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	4998.2	42 W	80	7.10
	115-1593	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3023.6	27 W	80	7.10
	115-1594	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4587.6	42 W	80	7.10
symmetrisch, entblendet [C50] 	115-1545	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3194.2	27 W	80	7.10
	115-1546	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3330.5	27 W	80	7.10
	115-1547	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	4791.3	42 W	80	7.10
	115-1548	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5067.6	42 W	80	7.10
	115-1591	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3065.6	27 W	80	7.10
	115-1592	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4651.3	42 W	80	7.10

Steuerung

Eco Step Dim® Basic

Beschreibung	Artikelnummer
Eco Step Dim® Basic LED	430-0001


Eco Step Dim® Advanced

Beschreibung	Artikelnummer
Eco Step Dim® Advanced LED	430-0002


Montagezubehör

Wand- und Mastausleger RZ

Beschreibung	Artikelnummer	C1	D1	D2	D x L1	M1	Gewicht (kg)
RZO-400 Wandausleger, einfach	115-1324	277	231	195	76 x 80	12	3.50

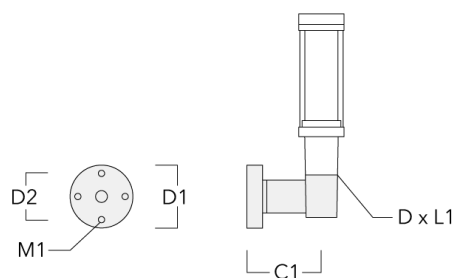

RZ2-400 Mastausleger, zweifach	115-1323	258			76 x 100		4.90
--------------------------------	----------	-----	--	--	----------	--	------

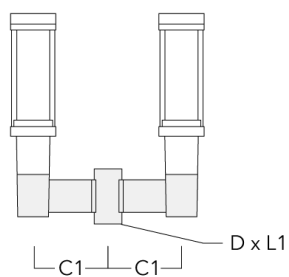


Mastleuchten

Optisches Zubehör

Blendschutz

Beschreibung	Artikelnummer	H1
LS180-[C60]	159-0321	120



ZFT460-FT LED

Mastleuchten

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern

Tel: +41 41 210 49 95

info.switzerland@we-ef.com

https://we-ef.com/ch_de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Erstellt am 23.10.2024