



**Beschreibung**

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. Eingebaute LED Platine, austauschbar. CAD optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung.

Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m.

Mastleuchten**Spezifikationen****Materialbeschreibung**

Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminium
Abdeckung	PMMA
Farben	 RAL9004 Signalschwarz  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK08
Korrosionsbeständigkeit	5CE
Windangriffsfläche	0.177 m ²

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte
Leistungsfaktor	> 0.9

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L70B50 > 50000h
Energieeffizienzklasse	C-D (Lichtquelle)

Auswahl

Lichtverteilung



symmetrisch [C60]



symmetrisch, entblendet [C50]



rechteckig [R50]

Farbtemperaturen



4000 K



3000 K






2700 K

Nominal Watt

0 W

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)
rechteckig [R50] 	115-1844	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3347.6	27 W	80	7.90
	115-1874	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3490.3	27 W	80	7.90
	115-1875	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3212.7	27 W	80	7.90
	115-1876	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	5021.3	42 W	80	7.90
	115-1877	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5310.9	42 W	80	7.90
	115-1878	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4874.6	42 W	80	7.90
symmetrisch [C60] 	115-1353	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3404.4	27 W	80	7.90
	115-1354	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3549.6	27 W	80	7.90
	115-1355	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	5106.6	42 W	80	7.90
	115-1356	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5401	42 W	80	7.90
	115-1597	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3267.2	27 W	80	7.90
	115-1598	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4957.3	42 W	80	7.90
symmetrisch, entblendet [C50] 	115-1549	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3345.5	27 W	80	7.90
	115-1550	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3488.2	27 W	80	7.90
	115-1551	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	5018.3	42 W	80	7.90
	115-1552	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5307.7	42 W	80	7.90
	115-1595	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3210.8	27 W	80	7.90
	115-1596	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4871.6	42 W	80	7.90

Steuerung

Eco Step Dim® Basic

Beschreibung	Artikelnummer
Eco Step Dim® Basic LED	430-0001


Eco Step Dim® Advanced

Beschreibung	Artikelnummer
Eco Step Dim® Advanced LED	430-0002


Montagezubehör

Wand- und Mastausleger RZ

Beschreibung	Artikelnummer	C1	D1	D2	D x L1	M1	Gewicht (kg)
RZO-400 Wandausleger, einfach	115-1324	277	231	195	76 x 80	12	3.50

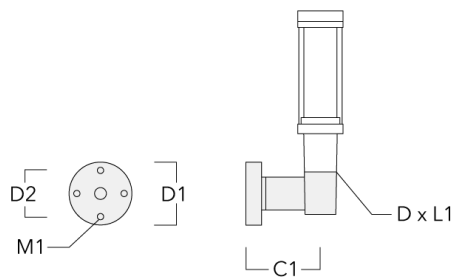


RZ2-400 Mastausleger, zweifach	115-1323	258			76 x 100		4.90
--------------------------------	----------	-----	--	--	----------	--	------

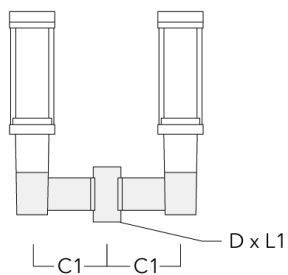

Optisches Zubehör

Blendschutz

Beschreibung	Artikelnummer	H1
LS180-[C60]	159-0321	120

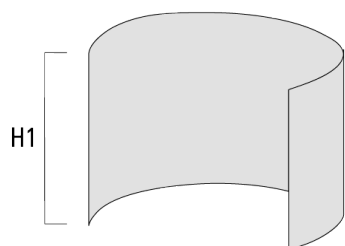

ZFT470-FT LED

Mastleuchten

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern

Tel: +41 41 210 49 95

info.switzerland@we-ef.com

https://we-ef.com/ch_de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Erstellt am 23.10.2024