

### Description





IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG® (compression contrôlée). Vasque autonettoyante en PMMA. Lentille diffusante 360° LED.

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.

Hauteur de mât recommandée selon la puissance: 3 à 6m. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI.

**Lanternes****Spécifications****Description du matériel**

---

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	PMMA
Couleurs	 RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK08
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.177 m <sup>2</sup>

---

**Description électrique**

---

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique
Power factor	> 0.9

---

**Informations complémentaires**

---

Durée de vie	Ta=25° L70B50 > 50000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

---

## Lanternes

### Options

#### Distribution de la lumière



symétrique, lentille diffusante  
circulaire 360° [C60]



[C50] Circulaire symétrique



[R50] Photométrie bi-  
asymétrique

#### Température de couleur



4000 K



3000 K






2700 K

#### Données en sortie de luminaire

0 W

## Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
[C50] Circulaire symétrique 	115-1549	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3345.5	27 W	80	7.90
	115-1550	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3488.2	27 W	80	7.90
	115-1551	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	5018.3	42 W	80	7.90
	115-1552	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5307.7	42 W	80	7.90
	115-1595	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3210.8	27 W	80	7.90
	115-1596	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4871.6	42 W	80	7.90
[R50] Photométrie bi-asymétrique 	115-1844	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3347.6	27 W	80	7.90
	115-1874	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3490.3	27 W	80	7.90
	115-1875	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3212.7	27 W	80	7.90
	115-1876	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	5021.3	42 W	80	7.90
	115-1877	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5310.9	42 W	80	7.90
	115-1878	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4874.6	42 W	80	7.90
symétrique, lentille diffusante circulaire 360° [C60] 	115-1353	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3404.4	27 W	80	7.90
	115-1354	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3549.6	27 W	80	7.90
	115-1355	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	5106.6	42 W	80	7.90
	115-1356	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5401	42 W	80	7.90
	115-1597	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3267.2	27 W	80	7.90
	115-1598	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4957.3	42 W	80	7.90

**Lanternes****Control****Eco Step Dim® Basic**

Description	Référence
Eco Step Dim® Basic LED	430-0001


**Eco Step Dim® Advanced**

Description	Référence
Eco Step Dim® Advanced LED	430-0002


## Accessoires d'installation

## Crosses murales et Crosses pour mât RZ

Description	Référence	C1	D1	D2	D x L1	M1	Poids (kg)
RZ0-400 crose murale	115-1324	277	231	195	76 x 80	12	3.50

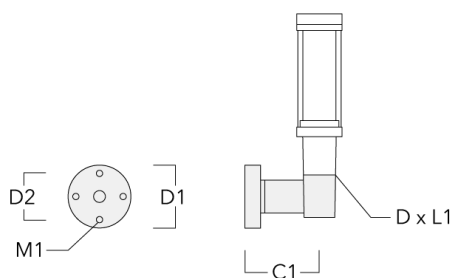

RZ2-400 crose double	115-1323	258			76 x 100		4.90
----------------------	----------	-----	--	--	----------	--	------

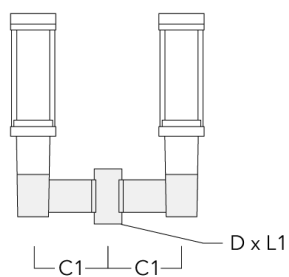


**Accessoires Optiques****Light shield**

---

Description	Référence	H1
LS180-[C60]	159-0321	120

---

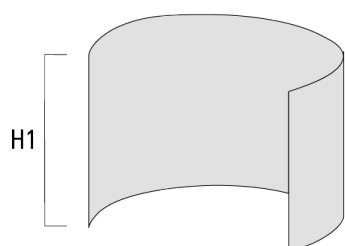

**ZFT470-COB**

**Lanternes**

**WE-EF Switzerland AG**

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern

Téléphone: +41 22 752 49 94

[info.switzerland@we-ef.com](mailto:info.switzerland@we-ef.com)

[https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

Généré le 23/10/2024