ZFT470-COB

Lanternes

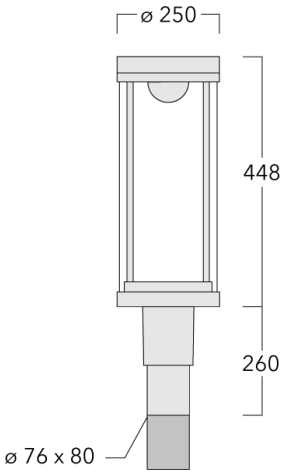

Description

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG® (compression contrôlée). Vasque autonettoyante en PMMA. Lentille diffusante 360° LED.

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.
Hauteur de mât recommandée selon la puissance: 3 à 6m. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	PMMA
Couleurs	RAL9004 Noir de sécurité RAL9007 Aluminium gris RAL7016 Gris anthracite RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recovrement polymère
IP	IP66
IK	IK08
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.177 m^2

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique
Power factor	> 0.9

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L70B50 > 50000h
Classe d’efficacité énergétique	C-D

Options

Distribution de la lumière

symétrique, lentille diffusante circulaire 360° [C60]

[C50] Circulaire symétrique

[R50] Photométrie bi-asymétrique

Température de couleur

4000 K

3000 K

2700 K

Données en sortie de luminaire

0 W

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
[C50] Circulaire symétrique 	115-1549	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3345.5	27 W	80	7.90
	115-1550	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3488.2	27 W	80	7.90
	115-1551	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	5018.3	42 W	80	7.90
	115-1552	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5307.7	42 W	80	7.90
	115-1595	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3210.8	27 W	80	7.90
	115-1596	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4871.6	42 W	80	7.90
[R50] Photométrie bi-asymétrique 	115-1844	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3347.6	27 W	80	7.90
	115-1874	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3490.3	27 W	80	7.90
	115-1875	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3212.7	27 W	80	7.90
	115-1876	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	5021.3	42 W	80	7.90
	115-1877	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5310.9	42 W	80	7.90
	115-1878	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4874.6	42 W	80	7.90
symétrique, lentille diffusante circulaire 360° [C60] 	115-1353	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	3404.4	27 W	80	7.90
	115-1354	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	3549.6	27 W	80	7.90
	115-1355	LED-FT-37W / 700 mA - 3000 K	5106.6	42 W	80	7.90
	115-1356	LED-FT-37W / 700 mA - 4000 K	5401	42 W	80	7.90
	115-1597	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	3267.2	27 W	80	7.90
	115-1598	LED-FT-37W / 700 mA - 2700 K	4957.3	42 W	80	7.90

Control

Eco Step Dim® Basic

Description	Référence
Eco Step Dim® Basic LED	430-0001

Eco Step Dim® Advanced

Description	Référence
Eco Step Dim® Advanced LED	430-0002

Accessoires d'installation

Crosses murales et Crosses pour mât RZ

Description	Référence	C1	D1	D2	D × L1	M1	Poids (kg)
RZ0-400 crosse murale	115-1324	277	231	195	76 x 80	12	3.50

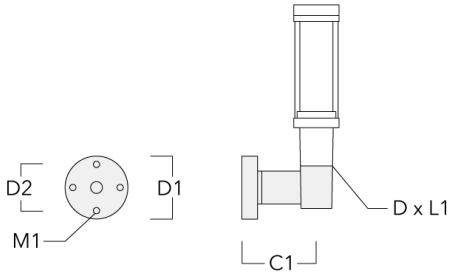

RZ2-400 crosse double	115-1323	258			76 x 100		4.90



Accessoires Optiques

Light shield

Description	Référence	H1
LS180-[C60]	159-0321	120