**Beschreibung**

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. DALI. CAD optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Mastleuchten**Spezifikationen****Materialbeschreibung**

Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminium
Abdeckung	PMMA
Farben	 RAL9004 Signalschwarz  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK08
Korrosionsbeständigkeit	5CE
Windangriffsfläche	0.162 m ²

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. DALI
Leistungsfaktor	> 0.9

Weitere Informationen


Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
Energieeffizienzklasse	C-D (Lichtquelle)

Auswahl

Lichtverteilung



asymmetrisch vorwärts, breitstrahlend [R65]



asymmetric, side throw beam [S65]

Farbtemperaturen

0 W



3000 K





4000 K



2700 K

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes-sungslichtstrom	Bemes-sungsleistung	CRI	Gewicht (kg)
asymmetric, side throw beam [S65] 	115-1310	LED-18/36W / 700 mA - 3000 K	4448.4	41 W	80	8.50
	115-1310-70	LED-18/36W / 700 mA - 3000 K	5062	41 W	70	8.50
	115-1311	LED-18/36W / 700 mA - 4000 K	4755.2	41 W	80	8.50
	115-1311-70	LED-18/36W / 700 mA - 4000 K	5368.8	41 W	70	8.50
	115-1351	LED-18/54W / 1050 mA - 3000 K	6595.9	59 W	80	8.50
	115-1351-70	LED-18/54W / 1050 mA - 3000 K	7516.3	59 W	70	8.50
	115-1352	LED-18/54W / 1050 mA - 4000 K	6902.7	59 W	80	8.50
	115-1352-70	LED-18/54W / 1050 mA - 4000 K	7823.1	59 W	70	8.50
	115-1609	LED-18/36W / 700 mA - 2700 K	4141.6	41 W	80	8.50
	115-1609-70	LED-18/36W / 700 mA - 2700 K	4448.4	41 W	70	8.50
asymmetrisch vorwärts, breitstrahlend [R65] 	115-1308	LED-18/36W / 700 mA - 3000 K	4638	41 W	80	8.50
	115-1308-70	LED-18/36W / 700 mA - 3000 K	5277.7	41 W	70	8.50
	115-1309	LED-18/36W / 700 mA - 4000 K	4957.8	41 W	80	8.50
	115-1309-70	LED-18/36W / 700 mA - 4000 K	5597.6	41 W	70	8.50
	115-1349	LED-18/54W / 1050 mA - 3000 K	6877	59 W	80	8.50
	115-1349-70	LED-18/54W / 1050 mA - 3000 K	7836.6	59 W	70	8.50
	115-1350	LED-18/54W / 1050 mA - 4000 K	7196.9	59 W	80	8.50
	115-1350-70	LED-18/54W / 1050 mA - 4000 K	8156.5	59 W	70	8.50
	115-1611	LED-18/36W / 700 mA - 2700 K	4318.1	41 W	80	8.50
	115-1611-70	LED-18/36W / 700 mA - 2700 K	4638	41 W	70	8.50
	115-1612	LED-18/54W / 1050 mA - 2700 K	6557.2	59 W	80	8.50
	115-1612-70	LED-18/54W / 1050 mA - 2700 K	7516.7	59 W	70	8.50

Steuerung**Eco Step Dim® Basic**


Beschreibung	Artikelnummer
Eco Step Dim® Basic LED	430-0001

Eco Step Dim® Advanced

Beschreibung	Artikelnummer
Eco Step Dim® Advanced LED	430-0002

Mastleuchten**Montagezubehör****Wand- und Mastausleger RZ**

Beschreibung	Artikelnummer	C1	D1	D2	D x L1	M1	Gewicht (kg)
RZ0-400 Wandausleger, einfach	115-1324	277	231	195	76 x 80	12	3.50

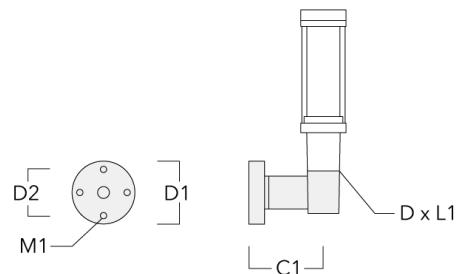

RZ2-400 Mastausleger, zweifach	115-1323	258	76 x 100	4.90
--------------------------------	----------	-----	----------	------

