

Description

IP66. Classe I ou Classe II. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG_R_ (compression contrôlée). Vasque autonettoyante sablée en PMMA. Modules à LED interchangeables individuellement. Lentille LED avec technologie OLC_R_ (mono optique multidirectionnelle) pour la maîtrise du flux et de l'uniformité de l'éclairage.

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.

Hauteur de mât recommandée selon la puissance: 3 à 6m. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Photométries disponibles :
[S70] [R65] [A60] [S65] [S60]

ULR = 0%. Code de flux CIE n°3. Ce luminaire respecte l'Arrêté TREP 1831126A.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Double lentille en PMMA
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK08
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.177 m ²

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique. DALI
Power factor	> 0.9

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Options

Types photométries



[R65] Bi-asymétrique - parkings et voiries larges



[S65] Eclairage routier - basses luminances

Température de couleur



2700 K

3000 K

4000 K

Données en sortie de luminaire


0 W

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
[R65] Bi-asymétrique - parkings et voiries larges	115-1312-70	LED-18/54W / 1050 mA - 3000 K	7955	59 W	70	7.30
	115-1313-70	LED-18/54W / 1050 mA - 4000 K	8279.7	59 W	70	7.30
	115-1357-70	LED-18/36W / 700 mA - 3000 K	5357.5	41 W	70	7.30
	115-1358-70	LED-18/36W / 700 mA - 4000 K	5682.2	41 W	70	7.30
	115-1615-70	LED-18/36W / 700 mA - 2700 K	4708.1	41 W	70	7.30
	115-1621-70	LED-18/54W / 1050 mA - 2700 K	7630.3	59 W	70	7.30
[S65] Eclairage routier - basses luminances	115-1314-70	LED-18/54W / 1050 mA - 3000 K	7960.2	59 W	70	7.30
	115-1315-70	LED-18/54W / 1050 mA - 4000 K	8285.1	59 W	70	7.30
	115-1359-70	LED-18/36W / 700 mA - 3000 K	5360.9	41 W	70	7.30
	115-1360-70	LED-18/36W / 700 mA - 4000 K	5685.8	41 W	70	7.30
	115-1613-70	LED-18/36W / 700 mA - 2700 K	4711.1	41 W	70	7.30
	115-1614-70	LED-18/54W / 1050 mA - 2700 K	7635.3	59 W	70	7.30

Accessoires d'installation**Crosses murales et Crosses pour mât RZ**

Description	Code produit	C1	D1	D2	D x L1	M1	Poids (kg)
RZ0-400 crosse murale	115-1324	277	231	195	76 x 80	12	3.50

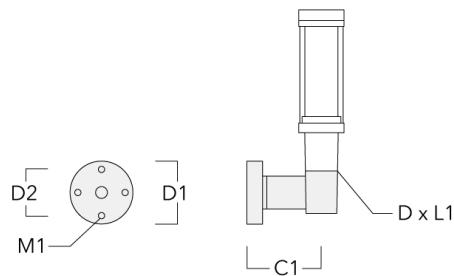

RZ2-400 crosse double	115-1323	258	76 x 100	4.90
-----------------------	----------	-----	----------	------

