


**Description**

IP66, Classe I. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vasque polycarbonate. Deux entrées de câble.

Pour le montage dans un mur en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement. A commander séparément.

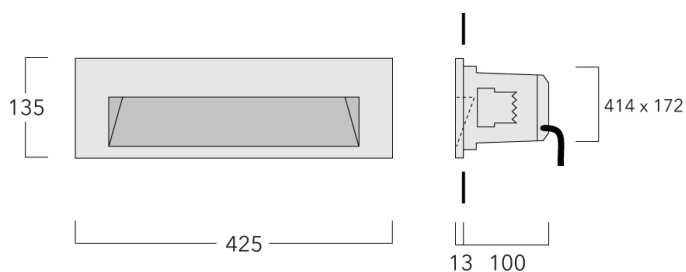

Spécifications**Description du matériel**

| | |
|--------------------------------|---|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS |
| Lentille | Verre de sécurité |
| Couleurs | Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents |
| Joint | Joint silicone |
| Visserie | PCS Inox avec recouvrement polymère |
| IP | IP66 |
| IK | IK10 |
| Protection contre la corrosion | 5CE |

Description électrique

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz |
| Driver | Driver électronique |

Informations complémentaires

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie | Ta=25° L80B10 > 54000h |
| Classe d'efficacité énergétique | C |

STI279 LED

Encastrés muraux

we-ef

Options

Types photométriques



faisceau asymétrique, extensif

Température de couleur



3000 K



4000 K

Données en sortie de luminaire

0 W


WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024


Configurations

| Types photométries | Code produit | Type de Lampes | Rated lumens | Rated input power | IRC | Poids (kg) |
|--|--------------|--------------------|--------------|-------------------|-----|------------|
| faisceau asymétrique, extensif | 133-0402 | LED-36/8W - 3000 K | 355.9 | 10 W | 80 | 3.00 |
|  | 133-0403 | LED-36/8W - 4000 K | 384.8 | 10 W | 75 | 3.00 |

Accessoires d'installation

Pots d'encastrement

| Description | Code produit | A | B | C1 | C |
|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|
| Pots d'encastrement BST27-I | 133-0217 | 447 | 157 | 125 | 130 |

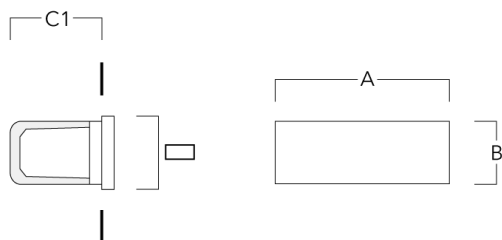

| | | | | | |
|------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|
| Pots d'encastrement BST27-II | 133-0219 | 447 | 157 | 135 | 140 |
|------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|



STI279 LED

Encastrés muraux

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce
Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com
<https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
Généré le 23/10/2024