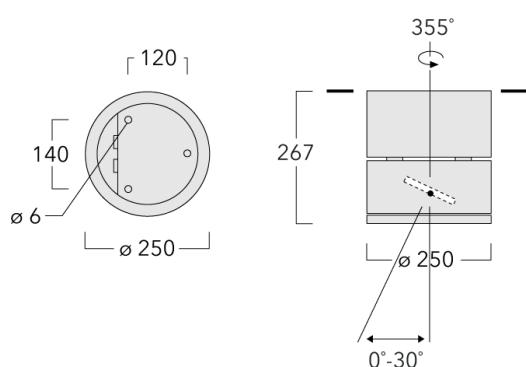


Downlights**Description**

IP66, Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de câble. Inclinable à 30° et rotatif sur 355°. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Downlights**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	 RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP65
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Standard - version DALI disponible en option

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Downlights**Options****Distribution de la lumière**

	faisceau symétrique, extensif [B]
	éclairage indirect, médium [M]
	faisceau symétrique, ultra intensif [EE]
	faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]
	wallwash [A20]

Température de couleur

	3000 K
	4000 K
	2700 K

Données en sortie de luminaire


21 W

Downlights**Configurations**

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau symétrique, extensif [B]	134-1596	LED-12/18W / 500 mA - 3000 K	1997.5	21 W	80	8.50
	134-1597	LED-12/18W / 500 mA - 4000 K	2136.8	21 W	80	8.50
	134-1944	LED-12/18W / 500 mA - 2700 K	1858.1	21 W	80	8.50
faisceau symétrique, ultra intensif [EE]	134-1602	LED-12/18W / 500 mA - 3000 K	2137.9	21 W	80	8.50
	134-1603	LED-12/18W / 500 mA - 4000 K	2287	21 W	80	8.50
	134-1946	LED-12/18W / 500 mA - 2700 K	1988.7	21 W	80	8.50
faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]	134-1605	LED-12/18W / 500 mA - 3000 K	2388.2	21 W	80	8.50
	134-1606	LED-12/18W / 500 mA - 4000 K	2554.9	21 W	80	8.50
	134-1947	LED-12/18W / 500 mA - 2700 K	2221.6	21 W	80	8.50
wallwash [A20]	134-1600	LED-12/18W / 500 mA - 3000 K	1798.6	21 W	80	8.50
	134-1601	LED-12/18W / 500 mA - 4000 K	1924	21 W	80	8.50
	134-1948	LED-12/18W / 500 mA - 2700 K	1673.1	21 W	80	8.50
éclairage indirect, médium [M]	134-1598	LED-12/18W / 500 mA - 3000 K	2241.6	21 W	80	8.50
	134-1599	LED-12/18W / 500 mA - 4000 K	2398	21 W	80	8.50
	134-1945	LED-12/18W / 500 mA - 2700 K	2085.2	21 W	80	8.50

Downlights**Accessoires Optiques****Lentille e'largissante**


Description	Référence	C1
I0-360-DAC/DOC240-GB-LED	134-1442	98



C1

Lentille ovalisante

Description	Référence	C1
I0-180-DAC/DOC240-GB LED	185-2632	98



C1

Downlights**Control****DALI interface**

Description	Référence	C
DALI interface	430-0013	90