




**Beschreibung**

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK10. Korrosionsbeständiges Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Abdeckung aus satiniertem Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Fertig vorverdrahtet mit eingebautem Kabelanschlusskasten und Sicherung.

Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Variante mit Eco Step Dim® Motion erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Spezifikationen**Materialbeschreibung**

Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminium
Abdeckung	Satiniertes Sicherheitsglas
Farben	 RAL9004 Signalschwarz
	 RAL9006 Weißaluminium
	 RAL9007 Graualuminium
	 RAL7016 Anthrazitgrau
	 RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK10
Korrosionsbeständigkeit	5CE

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Standard. Variante mit DALI erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.
Überspannungsschutz	10/10kV (SP10)

Weitere Informationen


Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
Energieeffizienzklasse	D (Lichtquelle)

CFY259 LED

Poller- und Sockelleuchten

Auswahl

Lichtverteilung



asymmetrisch vorwärts, einseitig



asymmetrisch vorwärts, zweiseitig

Farbtemperaturen



2700 K



4000 K





3000 K

Nominal Watt


0 W

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)
asymmetrisch vorwärts, einseitig 	117-0215	LED-6/18W / 1050 mA - 3000 K	546.1	21 W	80	18.00
	117-0216	LED-6/18W / 1050 mA - 4000 K	571.5	21 W	80	18.00
	117-0217	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	368.3	14.5 W	80	18.00
	117-0218	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	393.7	14.5 W	80	18.00
	117-0332	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	342.9	14.5 W	80	18.00
	117-0333	LED-6/18W / 1050 mA - 2700 K	520.7	21 W	80	18.00
asymmetrisch vorwärts, zweiseitig 	117-0267	LED-2x6/24W / 700 mA - 3000 K	736.6	27 W	80	18.00
	117-0268	LED-2x6/24W / 700 mA - 4000 K	787.4	27 W	80	18.00
	117-0269	LED-2x6/36W / 1050 mA - 3000 K	1092.3	41 W	80	18.00
	117-0270	LED-2x6/36W / 1050 mA - 4000 K	1143.1	41 W	80	18.00
	117-0334	LED-2x6/24W / 700 mA - 2700 K	685.8	27 W	80	18.00
	117-0335	LED-2x6/36W / 1050 mA - 2700 K	1041.5	41 W	80	18.00

Montagezubehör**Erdstück**


Beschreibung	Artikelnummer	D1	D2	D3	D4	H1	H2	M1	M2	Gewicht (kg)
Erdstück ESV4	300-0464	220	190	102	108	400	350	8	6	4.30

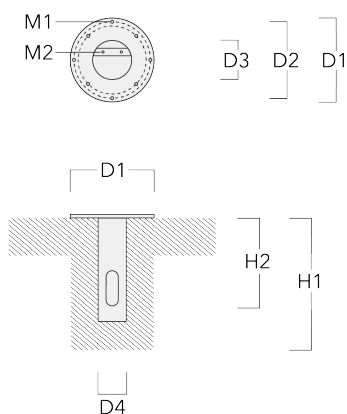


Steuerung

Eco Step Dim® Motion

Beschreibung	Artikelnummer	Weitere Informationen
Eco Step Dim® Motion - Linked-Primary	430-0030	

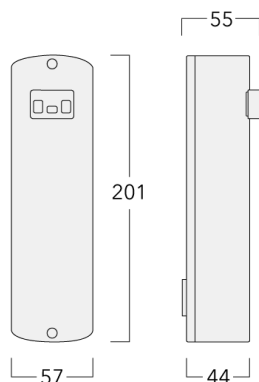


Eco Step Dim® Motion - Linked-Secondary	430-0031	
---	----------	--

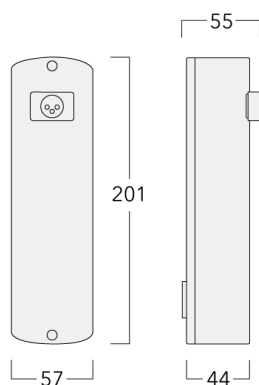

Poller- und Sockelleuchten

Beschreibung	Artikelnummer	Weitere Informationen
Eco Step Dim® Motion - Stand-Alone	430-0037	Eco Step Dim® Motion Stand-Alone – Jede Leuchte hat einen Bewegungsmelder, der detektiert und unabhängig von seinem Nachbarn reagiert. Dies ermöglicht größere Abstände zwischen den Leuchten zur maximalen Energieeinsparung.

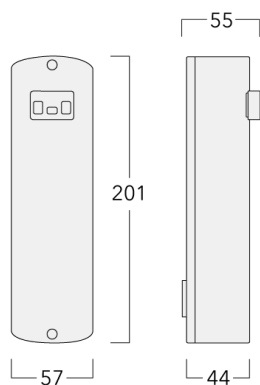

CFY259 LED

Poller- und Sockelleuchten

WE-EF LEUCHTEN GmbH

Töpinger Straße 16, 29646 Bispingen, Germany
Tel: +49 5194 909-0

info.germany@we-ef.com
<https://we-ef.com/de>

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Erstellt am 23.10.2024