ESC140 LED

Bodeneinbauleuchten

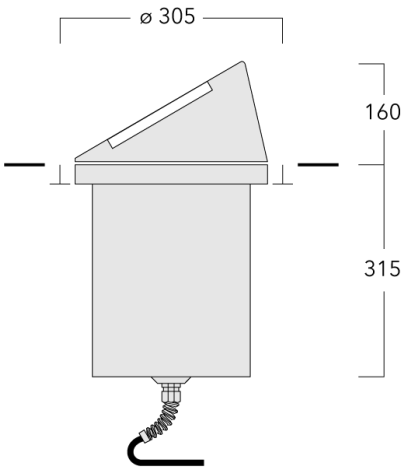

Beschreibung

IP67, SKI. IK07. Nicht rostender Edelstahl, PCS beschichtete Edelstahlschrauben. Leuchtenkopf mit 30° Neigung aus korrosionsbeständigem AlSi-Guss reduziert die Blendung für Fußgänger und verhindert die Verschmutzung durch z.B. Insekten und Laub. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Vergossene und angeschlossene 1,5 m lange Anschlussleitung mit Knickschutz, PVC frei.

Für die Montage wird ein Einbautopf benötigt, separat zu bestellen.

WE-EF LEUCHTEN GmbH
Töpinger Straße 16, 29646 Bispingen, Germany - Tel: +49 5194 909-0
info.germany@we-ef.com - https://we-ef.com/de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. - Erstellt am 06.12.2025

Spezifikationen

Materialbeschreibung

Gehäuse	Edelstahl. Leuchtenkopf aus korrosionsbeständigem AlSi-Guss
Abdeckung	Sicherheitsglas
Farben	RAL9004 Signalschwarz RAL9006 Weißaluminium RAL9007 Graualuminium RAL7016 Anthrazitgrau RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP67
Schlagfestigkeit	IK07
Korrosionsbeständigkeit	5CE

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte
Leistungsfaktor	> 0,9
Überspannungsschutz	6/6 kV

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
Energieeffizienzklasse	C-D (Lichtquelle)

Auswahl

Lichtverteilung	Farbtemperaturen	Nominal Watt
symmetrisch mediumstrahlend [M]	3000 K	0 W
symmetrisch extrem engstrahlend [EE]	4000 K	
symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES]	2700 K	

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes-sungslicht-strom	Bemes-sungsleis-tung	CRI	Gewicht (kg)
symmetrisch extrem engstrahlend [EE] 	185-3084	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	2596.9	26.5 W	80	10.40
	185-3085	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	2848.3	26.5 W	80	10.40
	185-3533	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	2429.4	26.5 W	80	10.40
symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES] 	185-3086	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	2731.3	26.5 W	80	10.40
	185-3087	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	2995.6	26.5 W	80	10.40
	185-3534	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	2555.1	26.5 W	80	10.40
symmetrisch mediumstrahlend [M] 	185-3003	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	2530.6	26.5 W	80	10.40
	185-3083	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	2775.5	26.5 W	80	10.40
	185-3376	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	2367.3	26.5 W	80	10.40

Montagezubehör

Bodeneinbautopf

Beschreibung	Artikelnummer	D1	D2	H1	Gewicht (kg)	D	H
Einbautopf, Kunststoff	185-0323	300	325	420	2.50	300/325	420



Montageabdeckung

Beschreibung	Artikelnummer	C1
Montageabdeckung BE	185-0326	300



Elektrisches Zubehör

Verbindungsmuffe
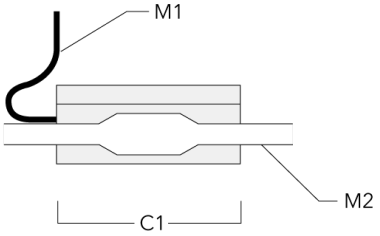
Beschreibung	Artikelnummer	C1	M1	M2
Verbindungsmuffe SJB130	185-1624	146	Ø 10	Ø 12 - 19