DOC110 LED

Downlights

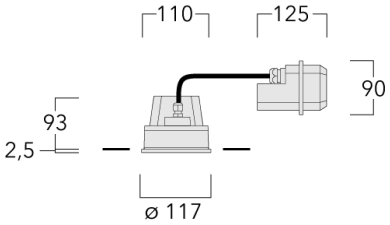

Description

IP66, Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de câble. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.
Luminaire pilotable en DALI.

Convient à une installation sur un plafond d'une épaisseur maximum de 40mm. Pour le montage dans un plafond en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recovrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz with 0-10V dimming
Driver	Driver électronique séparé thermiquement

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Options

Types photométries

faisceau symétrique, extensif [B]

faisceau symétrique, médium [M]

faisceau symétrique, ultra intensif [EE]

faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]

wallwash [A20]

faisceau symétrique ovalisante, extensif

faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off'

Température de couleur

3000 K

4000 K

2700 K

Données en sortie de luminaire

15 W

155 W

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau symétrique ovalisante, extensif 	134-1631+134-1637	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1386.3	14.5 W	80	1.30
	134-1632+134-1637	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1481.9	14.5 W	80	1.30
faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off' 	134-1633+134-1637	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1526.2	14.5 W	80	1.30
	134-1634+134-1637	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1631.5	14.5 W	80	1.30
faisceau symétrique, extensif [B]	134-1625	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1347.1	14.5 W	80	1.30
	134-1626	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1440	14.5 W	80	1.30
	134-1907	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	1254.2	14.5 W	80	1.30
faisceau symétrique, médium [M] 	134-1627	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1511.8	14.5 W	80	1.30
	134-1628	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1616.1	14.5 W	80	1.30
	134-1908	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	1407.5	14.5 W	80	1.30
faisceau symétrique, ultra intensif [EE]	134-1631	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1496.5	14.5 W	80	1.30
	134-1632	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1599.7	14.5 W	80	1.30
	134-1909	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	1393.3	14.5 W	80	1.30
faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]	134-1633	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1610.7	14.5 W	80	1.30
	134-1634	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1721.8	14.5 W	80	1.30
	134-1910	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	1499.6	14.5 W	80	1.30
wallwash [A20]	134-1627+134-1683	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1142.4	14.5 W	80	1.30
	134-1628+134-1683	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1221.2	14.5 W	80	1.30
	134-1908+134-1683	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	1063.6	14.5 W	80	1.30

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)

Control

DALI interface

Description	Code produit	C
DALI interface	430-0013	90

Accessoires Optiques

Lentille ovalisante

Description	Code produit	C1
IO-180-DOC110-LED	134-1637	98



Lentille rasante

Description	Code produit	C1
IO-20-DOC110-LED	134-1683	98



Accessoires d'installation

Pots d'encastrement, Finition à fleur

Description	Code produit	A	B	C1	D1	D2
Pots d'encastrement BDO11-III	134-1641	333	232	172	117	148

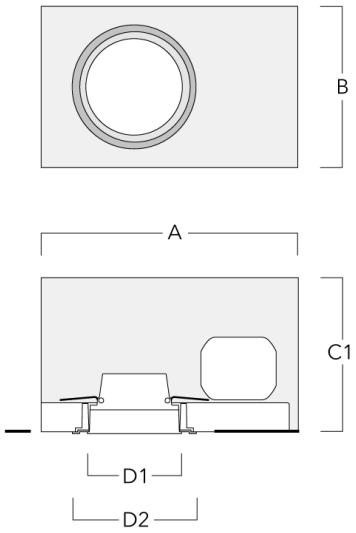

Pots d'encastrement, Finition en débord
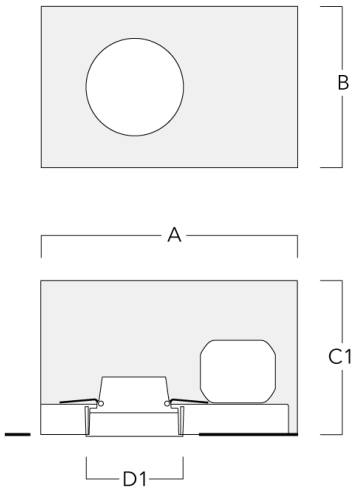
Description	Code produit	A	B	C1	D1
Pots d'encastrement BDO11-I	134-1639	333	232	172	117