ETV120 LED

Encastrés de sol

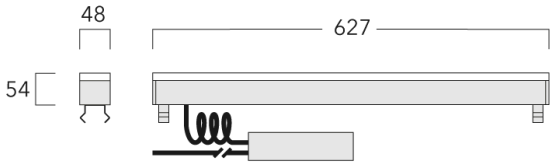

Description

IP67*, Classe I, IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Joint silicone. Verre de sécurité. Il est possible de rouler sur les encastrés de sol de la série ETV100 à faible vitesse, avec un poids maximum de 5000 kg par roue. Câble d'alimentation de 0.5m monté, scellé et résiné en usine. (Dé)montage du châssis sans outils.
Pour l'installation, nous recommandons l'utilisation d'un pot d'encastrement. A commander séparément.
Luminaire livré en standard avec alimentation DALI.
Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Le luminaire n'est pas adapté à un fonctionnement permanent sous l'eau et doit être éteint en cas d'inondation.

* Testé en plus selon IP66, IP67, IP68 0,1 bar 3h, jusqu'à 1 m de profondeur selon DIN EN 60598 et IP69K/80° selon DIN EN 60529.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS.
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	
Joint	Joint silicone
Visserie	Visserie inox avec traitement PCS
IP	IP67
IK	IK08

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	DALI
Power factor	> 0.9

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	D

Options

Types photométries

Linéaire extensif, symétrique [LB]

Linéaire médium, symétrique [LM]

Linéaire intensif, symétrique [LE]

Linéaire ultra intensif, symétrique [LEE]

Linéaire rasant, asymétrique [LA10]

Température de couleur

3000 K

4000 K

2700 K

Données en sortie de luminaire

0 W

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
Linéaire extensif, symétrique [LB]	186-0236	LED-32/20W / 225 mA - 3000 K	1915.7	23.5 W	80	4.60
	186-0237	LED-32/20W / 225 mA - 4000 K	1915.7	23.5 W	80	4.60
	186-0436	LED-32/20W / 225 mA - 2700 K	1915.7	23.5 W	80	4.60
Linéaire intensif, symétrique [LE]	186-0242	LED-32/20W / 225 mA - 3000 K	2101.3	23.5 W	80	4.60
	186-0243	LED-32/20W / 225 mA - 4000 K	2101.3	23.5 W	80	4.60
	186-0438	LED-32/20W / 225 mA - 2700 K	2101.3	23.5 W	80	4.60
Linéaire médium, symétrique [LM]	186-0239	LED-32/20W / 225 mA - 3000 K	2140.4	23.5 W	80	4.60
	186-0240	LED-32/20W / 225 mA - 4000 K	2140.4	23.5 W	80	4.60
	186-0347	LED-32/20W / 225 mA - 2700 K	2140.4	23.5 W	80	4.60
Linéaire rasant, asymétrique [LA10] 	186-0248	LED-32/20W / 225 mA - 3000 K	2049.8	23.5 W	80	4.60
	186-0249	LED-32/20W / 225 mA - 4000 K	2049.8	23.5 W	80	4.60
	186-0440	LED-32/20W / 225 mA - 2700 K	2049.8	23.5 W	80	4.60
Linéaire ultra intensif, symétrique [LEE]	186-0245	LED-32/20W / 225 mA - 3000 K	2405.9	23.5 W	80	4.60
	186-0246	LED-32/20W / 225 mA - 4000 K	2405.9	23.5 W	80	4.60
	186-0439	LED-32/20W / 225 mA - 2700 K	2405.9	23.5 W	80	4.60

Accessoires Électriques

Boite de dérivation étanche

Description	Code produit	C1	M1	M2
Boite de dérivation étanche démontable à gel à mémoire SJB	185-1624	146	Ø 10	Ø 12 - 19

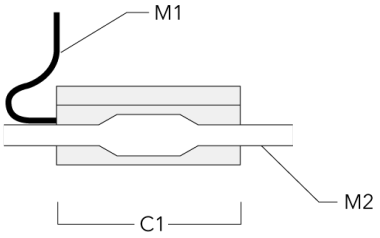

Accessoires Optiques

Grille nid d'abeille

Description	Code produit	C1	H1
IW for ETV120	186-0294	598	30

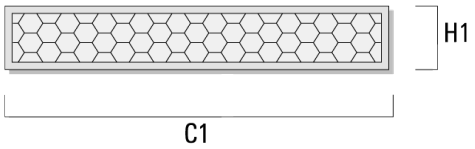

Accessoires d'installation

Pots d'encastrement, Type I

Description	Code produit	A	C1	D1	D2	Poids (kg)
BEV120-I-1/627 (1 luminaire)	186-0306	675	160	55	120	3.40

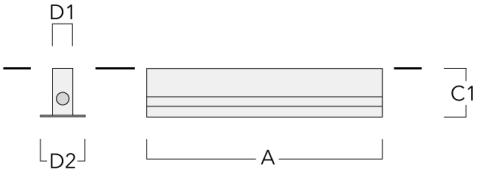

BEV120-I-2/627 (2 luminaires)	186-0307	1304	160	55	120	6.30

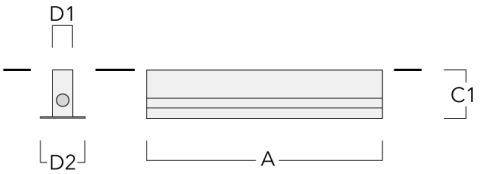

Description	Code produit	A	C1	D1	D2	Poids (kg)
BEV120-I-3/627 (3 luminaires)	186-0308	1933	160	55	120	9.10

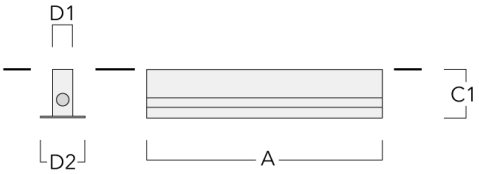
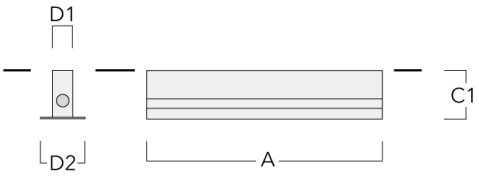
BEV120-I-4/627 (4 luminaires)	186-0309	2562	160	55	120	12