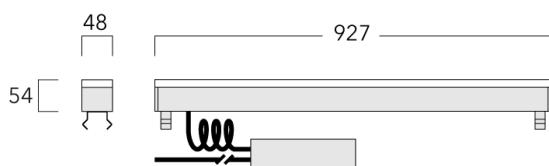


Bodeneinbauleuchten**Beschreibung**

IP67*, SKI. SKII auf Anfrage. IK08. Korrosionsbeständiges eloxiertes Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. Silikondichtung. Sicherheitsglas. Überrollbar mit Fahrzeugen mit luftgefüllten Reifen bis maximal 5000 kg pro Rad, mit niedriger Geschwindigkeit, ohne Antriebs- und Lenkeinflüsse. Maximale statische Punktlast 3000 kg (gem. DIN EN 60598-2-13). Vergossene und angeschlossene 0,5 m lange Anschlussleitung, inklusive Verbindungsmuffe SJB. Linear PMMA LED Linse. Eingebaute LEDs. Einfacher Ein- und Ausbau der LED Platine. Die Leuchte ist fertig vorverdrahtet und braucht zur Installation nicht geöffnet werden. Elektronisches Betriebsgerät mit DALI Schnittstelle. Leuchte mit [LB/IW] [LM/IW] und [LE/IW] Lichtverteilung mit eingebauter Wabenblende IW zur Reduzierung von Streulicht.

Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Eco Step Dim® auf Anfrage.

Für die Montage wird ein Einbautopf benötigt, der separat bestellt werden muss.

Die Leuchte ist nicht für den dauerhaften Unterwasserbetrieb geeignet und muss bei Überflutung

Bodeneinbauleuchten

abgeschaltet werden.

* Zusätzlich geprüft mit IP66, IP67, IP68 0,1 bar 3h, bis zu 1 m Tiefe nach DIN EN 60598 und IP69K/80° nach DIN EN 60529.

Bodeneinbauleuchten**Spezifikationen****Materialbeschreibung**

| | |
|------------------|---|
| Gehäuse | Korrosionsbeständiges eloxiertes Aluminium. |
| Abdeckung | Sicherheitsglas |
| Farben | |
| Dichtung | Silikondichtung |
| Schrauben | PCS beschichtete Edelstahlschrauben |
| Schutzart | IP67 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |

Elektrische Beschreibung

| | |
|---------------------|---------------------|
| Netz | 220-240V / 50-60 Hz |
| Netzgerät / | DALI |
| Vorschaltgerät | |
| Leistungsfaktor | > 0,9 |
| Überspannungsschutz | 1/2 kV |


Weitere Informationen

| | |
|------------------------|------------------------|
| Lebensdauer | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Energieeffizienzklasse | D (Lichtquelle) |


Bodeneinbauleuchten

Auswahl**Lichtverteilung**

symmetrisch linear, breitstrahlend [LB]



symmetrisch linear, mediumstrahlend [LM]




symmetrisch linear, engstrahlend [LE]




symmetrisch linear, extrem engstrahlend [LEE]



asymmetrisch linear, wallwash [LA10]



symmetrisch linear, mediumstrahlend [LM/IW]



symmetrisch linear, breitstrahlend [LB/IW]



symmetrisch linear, engstrahlend [LE/IW]

Farbtemperaturen

3000 K



4000 K









2700 K

Nominal Watt

0 W

Bodeneinbauleuchten

Konfigurationen


| Lichtverteilung | Artikelnummer | Lichtquelle | Bemes-sungslicht-strom | Bemes-sungsleis-tung | CRI | Gewicht (kg) |
|---|---------------|------------------------------|------------------------|----------------------|-----|--------------|
| asymmetrisch linear, wallwash [LA10]  | 186-0263 | LED-48/30W / 225 mA - 3000 K | 3074.8 | 33.5 W | 80 | 6.00 |
| | 186-0264 | LED-48/30W / 225 mA - 4000 K | 3074.8 | 33.5 W | 80 | 6.00 |
| | 186-0444 | LED-48/30W / 225 mA - 2700 K | 3074.8 | 33.5 W | 80 | 6.00 |
| symmetrisch linear, breitstrahlend [LB/IW]  | 186-0394 | LED-48/30W / 225 mA - 3000 K | 1277.3 | 33.5 W | 80 | 6.00 |
| | 186-0395 | LED-48/30W / 225 mA - 4000 K | 1277.3 | 33.5 W | 80 | 6.00 |
| | 186-0482 | LED-48/30W / 225 mA - 2700 K | 1277.3 | 33.5 W | 80 | 6.00 |
| symmetrisch linear, breitstrahlend [LB]  | 186-0251 | LED-48/30W / 225 mA - 3000 K | 2873.6 | 33.5 W | 80 | 6.00 |
| | 186-0252 | LED-48/30W / 225 mA - 4000 K | 2873.6 | 33.5 W | 80 | 6.00 |
| | 186-0441 | LED-48/30W / 225 mA - 2700 K | 2873.6 | 33.5 W | 80 | 6.00 |
| symmetrisch linear, engstrahlend [LE/IW]  | 186-0398 | LED-48/30W / 225 mA - 3000 K | 1670.5 | 33.5 W | 80 | 6.00 |
| | 186-0399 | LED-48/30W / 225 mA - 4000 K | 1670.5 | 33.5 W | 80 | 6.00 |
| | 186-0484 | LED-48/30W / 225 mA - 2700 K | 1670.5 | 33.5 W | 80 | 6.00 |
| symmetrisch linear, engstrahlend [LE]  | 186-0257 | LED-48/30W / 225 mA - 3000 K | 3151.9 | 33.5 W | 80 | 6.00 |
| | 186-0258 | LED-48/30W / 225 mA - 4000 K | 3151.9 | 33.5 W | 80 | 6.00 |
| | 186-0420 | LED-48/30W / 225 mA - 2700 K | 3151.9 | 33.5 W | 80 | 6.00 |
| symmetrisch linear, extrem engstrahlend [LEE]  | 186-0260 | LED-48/30W / 225 mA - 3000 K | 3608.9 | 33.5 W | 80 | 6.00 |
| | 186-0261 | LED-48/30W / 225 mA - 4000 K | 3608.9 | 33.5 W | 80 | 6.00 |
| | 186-0443 | LED-48/30W / 225 mA - 2700 K | 3608.9 | 33.5 W | 80 | 6.00 |
| symmetrisch linear, mediumstrahlend [LM/IW]  | 186-0396 | LED-48/30W / 225 mA - 3000 K | 1603.2 | 33.5 W | 80 | 6.00 |
| | 186-0397 | LED-48/30W / 225 mA - 4000 K | 1603.2 | 33.5 W | 80 | 6.00 |
| | 186-0483 | LED-48/30W / 225 mA - 2700 K | 1603.2 | 33.5 W | 80 | 6.00 |

Bodeneinbauleuchten

| Lichtverteilung | Artikelnummer | Lichtquelle | Bemes-sungslicht-strom | Bemes-sungsleis-tung | CRI | Gewicht (kg) |
|--|---------------|------------------------------|------------------------|----------------------|-----|--------------|
|  | | | | | | |
| symmetrisch linear, mediumstrahlend [LM] | 186-0254 | LED-48/30W / 225 mA - 3000 K | 3210.6 | 33.5 W | 80 | 6.00 |
|  | 186-0255 | LED-48/30W / 225 mA - 4000 K | 3210.6 | 33.5 W | 80 | 6.00 |
| | 186-0442 | LED-48/30W / 225 mA - 2700 K | 3210.6 | 33.5 W | 80 | 6.00 |


Elektrisches Zubehör**Verbindungsmuffe**

| Beschreibung | Artikelnummer | C1 | M1 | M2 |
|-------------------------|---------------|-----|------|-----------|
| Verbindungsmuffe SJB130 | 185-1624 | 146 | Ø 10 | Ø 12 - 19 |

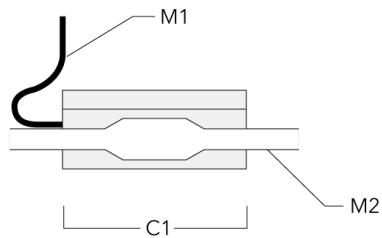


Optisches Zubehör**Wabenblende**

| Beschreibung | Artikelnummer | C1 | H1 |
|---------------|---------------|-----|----|
| IW für ETV130 | 186-0295 | 898 | 30 |

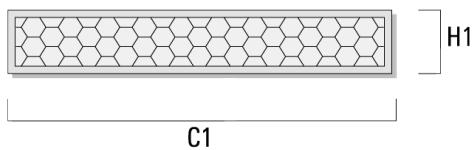


Bodeneinbauleuchten**Montagezubehör****Einbautopf, Typ I**

| Beschreibung | Artikelnummer | A | C1 | D1 | D2 | Gewicht(kg) |
|----------------------------|---------------|-----|-----|----|-----|-------------|
| BEV130-I-1/927 (1 Leuchte) | 186-0310 | 975 | 160 | 55 | 120 | 4.70 |

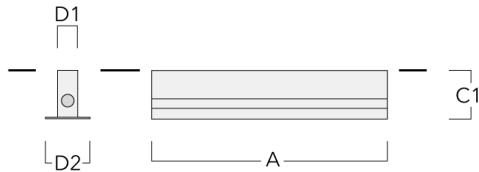


BEV130-I-2/927 (2 Leuchten) 186-0311 1904 160 55 120 9

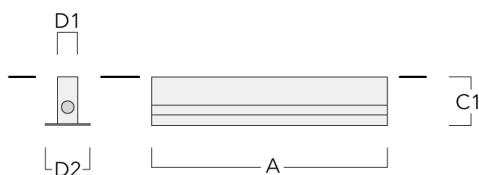

Bodeneinbauleuchten

| Beschreibung | Artikelnummer | A | C1 | D1 | D2 | Gewicht(kg) |
|-----------------------------|---------------|------|-----|----|-----|-------------|
| BEV130-I-3/927 (3 Leuchten) | 186-0312 | 2833 | 160 | 55 | 120 | 13.20 |

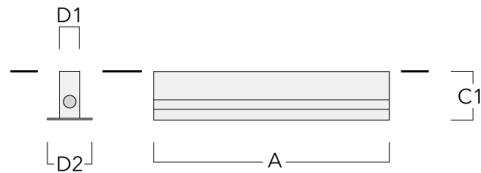

| | | | | | | |
|-----------------------------|----------|------|-----|----|-----|-------|
| BEV130-I-4/927 (4 Leuchten) | 186-0313 | 3762 | 160 | 55 | 120 | 17.50 |
|-----------------------------|----------|------|-----|----|-----|-------|

