

Beschreibung

IP67*, SKI. SKII auf Anfrage. IK08. Korrosionsbeständiges eloxiertes Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. Silikondichtung. Sicherheitsglas. Überrollbar mit Fahrzeugen mit luftgefüllten Reifen bis maximal 5000 kg pro Rad, mit niedriger Geschwindigkeit, ohne Antriebs- und Lenkeinflüsse. Maximale statische Punktlast 3000 kg (gem. DIN EN 60598-2-13). Vergossene und angeschlossene 0,5 m lange Anschlussleitung, inklusive Verbindungsmuffe SJB. Linear PMMA LED Linse. Eingebaute LEDs. Einfacher Ein- und Ausbau der LED Platine. Die Leuchte ist fertig vorverdrahtet und braucht zur Installation nicht geöffnet werden. Elektronisches Betriebsgerät mit DALI Schnittstelle. Leuchte mit [LB/IW] [LM/IW] und [LE/IW] Lichtverteilung mit eingebauter Wabenblende IW zur Reduzierung von Streulicht.

Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Eco Step Dim® auf Anfrage.

Für die Montage wird ein Einbautopf benötigt, der separat bestellt werden muss.

Die Leuchte ist nicht für den dauerhaften Unterwasserbetrieb geeignet und muss bei Überflutung

ETV130 LED

Bodeneinbauleuchten

we-ef

abgeschaltet werden.

* Zusätzlich geprüft mit IP66, IP67, IP68 0,1 bar 3h, bis zu 1 m Tiefe nach DIN EN 60598 und IP69K/80° nach DIN EN 60529.

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Tel: +41 41 210 49 95
info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_de
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. - Erstellt am 23.11.2024

Spezifikationen**Materialbeschreibung**

Gehäuse	Korrosionsbeständiges eloxiertes Aluminium.
Abdeckung	Sicherheitsglas
Farben	
Dichtung	Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP67
Schlagfestigkeit	IK08

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	DALI
Leistungsfaktor	> 0.9

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
Energieeffizienzklasse	D (Lichtquelle)

Auswahl

Lichtverteilung



symmetrisch linear, breitstrahlend [LB]



symmetrisch linear, mediumstrahlend [LM]



symmetrisch linear, engstrahlend [LE]



symmetrisch linear, extrem engstrahlend [LEE]



asymmetrisch linear, wallwash [LA10]



symmetrisch linear, mediumstrahlend [LM/IW]



symmetrisch linear, breitstrahlend [LB/IW]



symmetrisch linear, engstrahlend [LE/IW]


Farbtemperaturen



3000 K



4000 K









2700 K

Nominal Watt

0 W

Konfigurationen



Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungslei- stung	CRI	Gewicht (kg)
asymmetrisch linear, wallwash [LA10] 	186-0263	LED-48/30W / 225 mA - 3000 K	3074.8	33.5 W	80	6.00
	186-0264	LED-48/30W / 225 mA - 4000 K	3074.8	33.5 W	80	6.00
	186-0444	LED-48/30W / 225 mA - 2700 K	3074.8	33.5 W	80	6.00
symmetrisch linear, breitstrahlend [LB/IW] 	186-0394	LED-48/30W / 225 mA - 3000 K	1277.3	33.5 W	80	6.00
	186-0395	LED-48/30W / 225 mA - 4000 K	1277.3	33.5 W	80	6.00
	186-0482	LED-48/30W / 225 mA - 2700 K	1277.3	33.5 W	80	6.00
symmetrisch linear, breitstrahlend [LB] 	186-0251	LED-48/30W / 225 mA - 3000 K	2873.6	33.5 W	80	6.00
	186-0252	LED-48/30W / 225 mA - 4000 K	2873.6	33.5 W	80	6.00
	186-0441	LED-48/30W / 225 mA - 2700 K	2873.6	33.5 W	80	6.00
symmetrisch linear, engstrahlend [LE/IW] 	186-0398	LED-48/30W / 225 mA - 3000 K	1670.5	33.5 W	80	6.00
	186-0399	LED-48/30W / 225 mA - 4000 K	1670.5	33.5 W	80	6.00
	186-0484	LED-48/30W / 225 mA - 2700 K	1670.5	33.5 W	80	6.00
symmetrisch linear, engstrahlend [LE] 	186-0257	LED-48/30W / 225 mA - 3000 K	3151.9	33.5 W	80	6.00
	186-0258	LED-48/30W / 225 mA - 4000 K	3151.9	33.5 W	80	6.00
	186-0420	LED-48/30W / 225 mA - 2700 K	3151.9	33.5 W	80	6.00
symmetrisch linear, extrem engstrahlend [LEE] 	186-0260	LED-48/30W / 225 mA - 3000 K	3608.9	33.5 W	80	6.00
	186-0261	LED-48/30W / 225 mA - 4000 K	3608.9	33.5 W	80	6.00
	186-0443	LED-48/30W / 225 mA - 2700 K	3608.9	33.5 W	80	6.00
symmetrisch linear, mediumstrahlend [LM/IW]	186-0396	LED-48/30W / 225 mA - 3000 K	1603.2	33.5 W	80	6.00
	186-0397	LED-48/30W / 225 mA - 4000 K	1603.2	33.5 W	80	6.00
	186-0483	LED-48/30W / 225 mA - 2700 K	1603.2	33.5 W	80	6.00

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Tel: +41 41 210 49 95


info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. - Erstellt am 23.11.2024

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)
 symmetrisch linear, mediumstrahlend [LM]	186-0254	LED-48/30W / 225 mA - 3000 K	3210.6	33.5 W	80	6.00
	186-0255	LED-48/30W / 225 mA - 4000 K	3210.6	33.5 W	80	6.00
	186-0442	LED-48/30W / 225 mA - 2700 K	3210.6	33.5 W	80	6.00
						

Elektrisches Zubehör**Verbindungs-muffe**


Beschreibung	Artikelnummer	C1	M1	M2
Verbindungs-muffe SJB130	185-1624	146	Ø 10	Ø 12 - 19

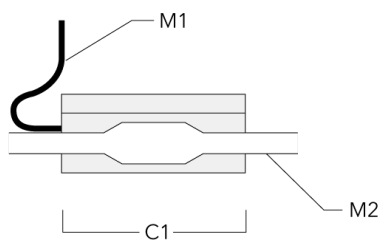

Optisches Zubehör

Wabenblende


Beschreibung	Artikelnummer	C1	H1
IW für ETV130	186-0295	898	30

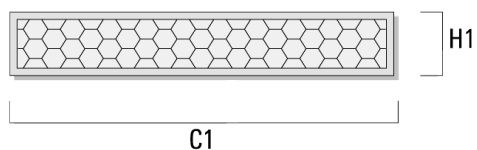


Montagezubehör

Einbautopf, Typ I

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1	D1	D2	Gewicht (kg)
BEV130-I-1/927 (1 Leuchte)	186-0310	975	160	55	120	4.70

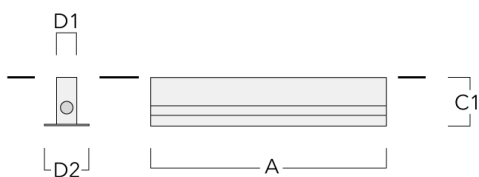


BEV130-I-2/927 (2 Leuchten)	186-0311	1904	160	55	120	9
-----------------------------	----------	------	-----	----	-----	---

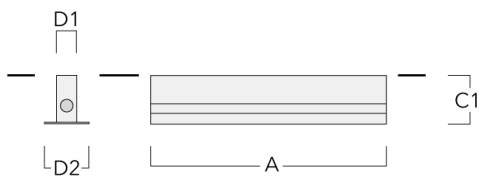

Bodeneinbauleuchten

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1	D1	D2	Gewicht (kg)
BEV130-I-3/927 (3 Leuchten)	186-0312	2833	160	55	120	13.20

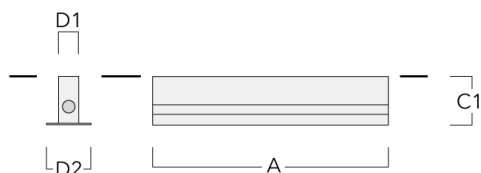

BEV130-I-4/927 (4 Leuchten)	186-0313	3762	160	55	120	17.50
-----------------------------	----------	------	-----	----	-----	-------

