


**Description**

IP66, Classe I. IK09. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.

Luminaire pilotable en DALI. Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA. À préciser lors de la demande de devis.

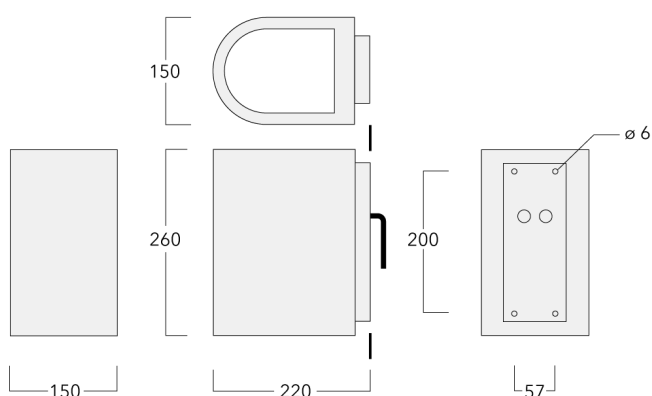

Appliques murales**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK09
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Appliques murales

Options

Types photométriques



faisceau symétrique, médium [M]



éclairage indirect, intensif [E]



faisceau asymétrique [A60]



éclairage indirect et direct, intensif et faisceau asymétrique [E/A60]



éclairage indirect et direct, médium [M/M]



éclairage indirect et direct, intensif et médium [E/M]



éclairage indirect et direct, intensif [E/E]

Température de couleur



3000 K



4000 K








2700 K

Données en sortie de luminaire

0 W

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau asymétrique [A60] 	131-0238	LED-6/18W / 1050 mA - 3000 K	1264.6	21 W	80	4.90
	131-0239	LED-6/18W / 1050 mA - 4000 K	1323.4	21 W	80	4.90
	131-0244	LED-6/26W / 1400 mA - 3000 K	1617.5	29 W	80	4.90
	131-0245	LED-6/26W / 1400 mA - 4000 K	1691	29 W	80	4.90
	131-9256	LED-6/18W / 1050 mA - 2700 K	1205.8	21 W	80	4.90
	131-9265	LED-6/26W / 1400 mA - 2700 K	1529.2	29 W	80	4.90
	131-9310	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	794	14.5 W	80	4.90
	131-9532	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	852.9	14.5 W	80	4.90
	131-9536	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	911.7	14.5 W	80	4.90
faisceau symétrique, médium [M] 	131-0234	LED-6/18W / 1050 mA - 3000 K	1739.1	21 W	80	4.90
	131-0235	LED-6/18W / 1050 mA - 4000 K	1820	21 W	80	4.90
	131-0240	LED-6/26W / 1400 mA - 3000 K	2224.5	29 W	80	4.90
	131-0241	LED-6/26W / 1400 mA - 4000 K	2325.6	29 W	80	4.90
	131-9257	LED-6/18W / 1050 mA - 2700 K	1658.3	21 W	80	4.90
	131-9266	LED-6/26W / 1400 mA - 2700 K	2103.2	29 W	80	4.90
	131-9311	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	1092	14.5 W	80	4.90
	131-9533	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1172.9	14.5 W	80	4.90
	131-9537	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1253.8	14.5 W	80	4.90
éclairage indirect et direct, intensif [E/E] 	131-9317	LED-2x6/24W / 700 mA - 2700 K	2447.1	27 W	80	4.90
	131-9545	LED-2x6/24W / 700 mA - 3000 K	2628.4	27 W	80	4.90
	131-9551	LED-2x6/24W / 700 mA - 4000 K	2809.6	27 W	80	4.90
éclairage indirect et direct, intensif et faisceau asymétrique [E/A60] 	131-9314	LED-2x6/24W / 700 mA - 2700 K	2017.7	27 W	80	4.90
	131-9542	LED-2x6/24W / 700 mA - 3000 K	2167.2	27 W	80	4.90
	131-9548	LED-2x6/24W / 700 mA - 4000 K	2316.6	27 W	80	4.90
éclairage indirect et direct, intensif et médium [E/M] 	131-9316	LED-2x6/24W / 700 mA - 2700 K	2315.8	27 W	80	4.90
	131-9544	LED-2x6/24W / 700 mA - 3000 K	2487.3	27 W	80	4.90
	131-9550	LED-2x6/24W / 700 mA - 4000 K	2658.8	27 W	80	4.90
	131-9315	LED-2x6/24W / 700 mA - 2700 K	2184.4	27 W	80	4.90

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

Appliques murales

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
éclairage indirect et direct, médium [M/M]	131-9543	LED-2x6/24W / 700 mA - 3000 K	2346.2	27 W	80	4.90
	131-9549	LED-2x6/24W / 700 mA - 4000 K	2508.1	27 W	80	4.90
éclairage indirect, intensif [E]	131-0236	LED-6/18W / 1050 mA - 3000 K	1948	21 W	80	4.90
	131-0237	LED-6/18W / 1050 mA - 4000 K	2038.6	21 W	80	4.90
	131-0242	LED-6/26W / 1400 mA - 3000 K	2491.7	29 W	80	4.90
	131-0243	LED-6/26W / 1400 mA - 4000 K	2604.9	29 W	80	4.90
	131-9258	LED-6/18W / 1050 mA - 2700 K	1857.4	21 W	80	4.90
	131-9267	LED-6/26W / 1400 mA - 2700 K	2355.8	29 W	80	4.90
	131-9312	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	1223.2	14.5 W	80	4.90
	131-9534	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1313.8	14.5 W	80	4.90
	131-9538	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1404.4	14.5 W	80	4.90

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

Accessoires d'installation**Adaptateur pour mur et colonne**

Description	Code produit	C1	D1	H1	H2	M1	Poids (kg)
CF-410/420	131-9140	83	≥ 140	220	100	6	0.60

