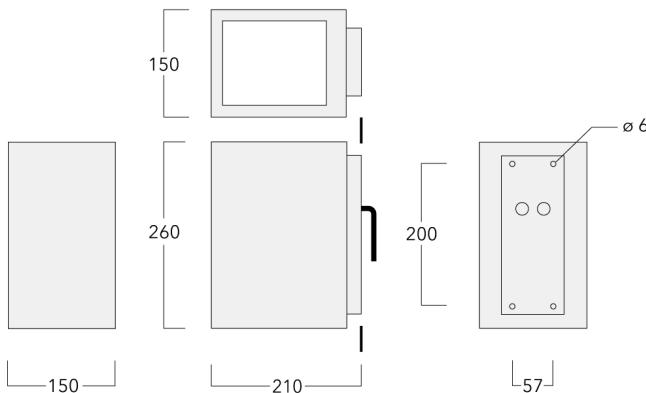


**Wandaufbauleuchten****Beschreibung**

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Sicherheitsglas. Zwei Kabeleinführungen. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V oder DALI Schnittstelle auf Anfrage.

Variante mit 2200 K bis max. 1050 mA erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

**Wandaufbauleuchten****Spezifikationen****Materialbeschreibung**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Gehäuse                 | Korrosionsbeständiger Aluminiumguss   |
| Abdeckung               | Sicherheitsglas   |
| Farben                  |  RAL9004 Signalschwarz<br> RAL9007 Graualuminium<br> RAL7016 Anthrazitgrau<br> RAL9016 Verkehrsweiß |
| Dichtung                | Silikondichtung   |
| Schrauben               | PCS beschichtete Edelstahlschrauben   |
| Schutzart               | IP66  |
| Schlagfestigkeit        | IK07  |
| Korrosionsbeständigkeit | 5CE   |

**Elektrische Beschreibung**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Netz                       | 220-240V / 50-60 Hz   |
| Netzgerät / Vorschaltgerät | Standard. Variante mit DALI erhältlich, bei Bestellung bitte angeben. |

**Weitere Informationen**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Lebensdauer            | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Energieeffizienzklasse | C-D (Lichtquelle)      |

**Wandaufbauleuchten****Auswahl****Lichtverteilung**

symmetric, medium beam [M]



symmetrisch engstrahlend nach oben und nach unten [E/E]



symmetrisch mediumstrahlend nach oben und nach unten [M/M]



symmetrisch engstrahlend [E]



asymmetrisch vorwärts gerichtet [A60]



symmetrisch engstrahlend nach oben und vorwärts nach unten [E/A60]



symmetrisch engstrahlend nach oben, medium nach unten [E/M]

**Farbtemperaturen**

0 W



3000 K







4000 K






2700 K

**Konfigurationen**

| Lichtverteilung   | Artikelnummer | Lichtquelle                   | Bemes-sungslicht-strom | Bemes-sungsleis-tung | CRI | Gewicht (kg) |
|---|---------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|-----|--------------|
| asymmetrisch vorwärts gerichtet<br>[A60]<br>                  | 131-0214      | LED-6/18W / 1050 mA - 3000 K  | 1264.6                 | 21 W                 | 80  | 4.90         |
|   | 131-0215      | LED-6/18W / 1050 mA - 4000 K  | 1323.4                 | 21 W                 | 80  | 4.90         |
|   | 131-0220      | LED-6/26W / 1400 mA - 3000 K  | 1617.5                 | 27 W                 | 80  | 4.90         |
|   | 131-0221      | LED-6/26W / 1400 mA - 4000 K  | 1691                   | 27 W                 | 80  | 4.90         |
|   | 131-9152      | LED-6/12W / 700 mA - 3000 K   | 852.9                  | 14.5 W               | 80  | 4.90         |
|   | 131-9156      | LED-6/12W / 700 mA - 4000 K   | 911.7                  | 14.5 W               | 80  | 4.90         |
|   | 131-9332      | LED-6/12W / 700 mA - 2700 K   | 794                    | 14.5 W               | 80  | 4.90         |
|   | 131-9364      | LED-6/18W / 1050 mA - 2700 K  | 1205.8                 | 21 W                 | 80  | 4.90         |
|   | 131-9367      | LED-6/26W / 1400 mA - 2700 K  | 1529.2                 | 27 W                 | 80  | 4.90         |
| symmetric, medium beam [M]<br>                               | 131-0210      | LED-6/18W / 1050 mA - 3000 K  | 1739.1                 | 21 W                 | 80  | 4.90         |
|   | 131-0211      | LED-6/18W / 1050 mA - 4000 K  | 1820                   | 21 W                 | 80  | 4.90         |
|   | 131-0216      | LED-6/26W / 1400 mA - 3000 K  | 2224.5                 | 27 W                 | 80  | 4.90         |
|   | 131-0217      | LED-6/26W / 1400 mA - 4000 K  | 2325.6                 | 27 W                 | 80  | 4.90         |
|   | 131-9153      | LED-6/12W / 700 mA - 3000 K   | 1172.9                 | 14.5 W               | 80  | 4.90         |
|   | 131-9157      | LED-6/12W / 700 mA - 4000 K   | 1253.8                 | 14.5 W               | 80  | 4.90         |
|   | 131-9333      | LED-6/12W / 700 mA - 2700 K   | 1092                   | 14.5 W               | 80  | 4.90         |
|   | 131-9365      | LED-6/18W / 1050 mA - 2700 K  | 1658.3                 | 21 W                 | 80  | 4.90         |
|   | 131-9368      | LED-6/26W / 1400 mA - 2700 K  | 2103.2                 | 27 W                 | 80  | 4.90         |
| symmetrisch engstrahlend [E]<br>                            | 131-0212      | LED-6/18W / 1050 mA - 3000 K  | 1948                   | 21 W                 | 80  | 4.90         |
|   | 131-0213      | LED-6/18W / 1050 mA - 4000 K  | 2038.6                 | 21 W                 | 80  | 4.90         |
|   | 131-0218      | LED-6/26W / 1400 mA - 3000 K  | 2491.7                 | 27 W                 | 80  | 4.90         |
|   | 131-0219      | LED-6/26W / 1400 mA - 4000 K  | 2604.9                 | 27 W                 | 80  | 4.90         |
|   | 131-9154      | LED-6/12W / 700 mA - 3000 K   | 1313.8                 | 14.5 W               | 80  | 4.90         |
|   | 131-9158      | LED-6/12W / 700 mA - 4000 K   | 1404.4                 | 14.5 W               | 80  | 4.90         |
|   | 131-9334      | LED-6/12W / 700 mA - 2700 K   | 1223.2                 | 14.5 W               | 80  | 4.90         |
|   | 131-9366      | LED-6/18W / 1050 mA - 2700 K  | 1857.4                 | 21 W                 | 80  | 4.90         |
|   | 131-9369      | LED-6/26W / 1400 mA - 2700 K  | 2355.8                 | 27 W                 | 80  | 4.90         |
| symmetrisch engstrahlend nach oben und nach unten [E/E]<br> | 131-9165      | LED-2x6/24W / 700 mA - 3000 K | 2628.4                 | 27 W                 | 80  | 4.90         |
|   | 131-9171      | LED-2x6/24W / 700 mA - 4000 K | 2809.6                 | 27 W                 | 80  | 4.90         |
|   | 131-9339      | LED-2x6/24W / 700 mA - 2700 K | 2447.1                 | 27 W                 | 80  | 4.90         |
|   | 131-9162      | LED-2x6/24W / 700 mA - 3000 K | 2167.2                 | 27 W                 | 80  | 4.90         |

**Wandaufbauleuchten**

| Lichtverteilung   | Artikelnummer                    | Lichtquelle   | Bemes-sungslicht-strom     | Bemes-sungsleis-tung | CRI            | Gewicht (kg)         |
|---|----------------------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| symmetrisch engstrahlend nach oben und vorwärts nach unten [E/A60]                | 131-9168<br>131-9336             | LED-2x6/24W / 700 mA - 4000 K<br>LED-2x6/24W / 700 mA - 2700 K                                  | 2316.6<br>2017.7           | 27 W<br>27 W         | 80<br>80       | 4.90<br>4.90         |
|   |                                  |   |                            |                      |                |                      |
| symmetrisch engstrahlend nach oben, medium nach unten [E/M]                       | 131-9164<br>131-9170<br>131-9338 | LED-2x6/24W / 700 mA - 3000 K<br>LED-2x6/24W / 700 mA - 4000 K<br>LED-2x6/24W / 700 mA - 2700 K | 2487.3<br>2658.8<br>2184.4 | 27 W<br>27 W<br>27 W | 80<br>80<br>80 | 4.90<br>4.90<br>4.90 |
|   |                                  |   |                            |                      |                |                      |
| symmetrisch mediumstrahlend nach oben und nach unten [M/M]                        | 131-9163<br>131-9169<br>131-9337 | LED-2x6/24W / 700 mA - 3000 K<br>LED-2x6/24W / 700 mA - 4000 K<br>LED-2x6/24W / 700 mA - 2700 K | 2346.2<br>2508.1<br>2184.4 | 27 W<br>27 W<br>27 W | 80<br>80<br>80 | 4.90<br>4.90<br>4.90 |
|  |                                  |   |                            |                      |                |                      |

**Wandaufbauleuchten****Montagezubehör****Mastbefestigung**

| Beschreibung | Artikelnummer | C1 | D1    | H1  | H2  | M1 | Gewicht (kg) |
|--------------|---------------|----|-------|-----|-----|----|--------------|
| CF-410/420   | 131-9140      | 83 | ≥ 140 | 220 | 100 | 6  | 0.60         |

