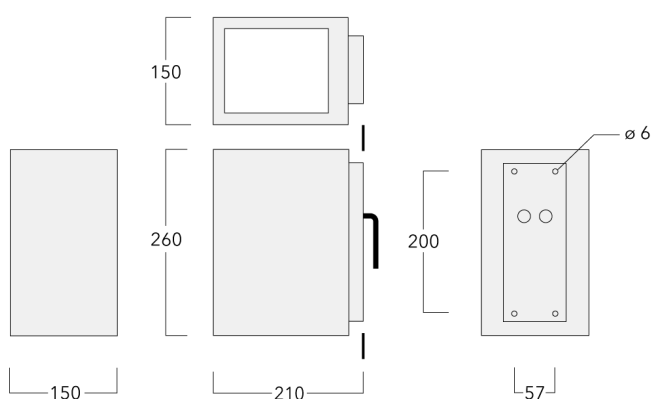


**Description**

IP66, Classe I. IK09. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.

Luminaire pilotable en DALI.

Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA. À préciser lors de la demande de devis.



Spécifications**Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK09
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Options**Types photométriques**

faisceau symétrique, médium [M]



éclairage indirect et direct, intensif [E/E]



éclairage indirect et direct, médium [M/M]



éclairage indirect, intensif [E]



faisceau asymétrique [A60]



éclairage indirect et direct, intensif et faisceau asymétrique [E/A60]



éclairage indirect et direct, intensif et médium [E/M]

Température de couleur

3000 K



4000 K








2700 K

Données en sortie de luminaire

0 W

Configurations



Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau asymétrique [A60] 	131-0214	LED-6/18W / 1050 mA - 3000 K	1264.6	21 W	80	4.90
	131-0215	LED-6/18W / 1050 mA - 4000 K	1323.4	21 W	80	4.90
	131-0220	LED-6/26W / 1400 mA - 3000 K	1617.5	29 W	80	4.90
	131-0221	LED-6/26W / 1400 mA - 4000 K	1691	29 W	80	4.90
	131-9152	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	852.9	14.5 W	80	4.90
	131-9156	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	911.7	14.5 W	80	4.90
	131-9332	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	794	14.5 W	80	4.90
	131-9364	LED-6/18W / 1050 mA - 2700 K	1205.8	21 W	80	4.90
	131-9367	LED-6/26W / 1400 mA - 2700 K	1529.2	29 W	80	4.90
faisceau symétrique, médium [M] 	131-0210	LED-6/18W / 1050 mA - 3000 K	1739.1	21 W	80	4.90
	131-0211	LED-6/18W / 1050 mA - 4000 K	1820	21 W	80	4.90
	131-0216	LED-6/26W / 1400 mA - 3000 K	2224.5	29 W	80	4.90
	131-0217	LED-6/26W / 1400 mA - 4000 K	2325.6	29 W	80	4.90
	131-9153	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1172.9	14.5 W	80	4.90
	131-9157	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1253.8	14.5 W	80	4.90
	131-9333	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	1092	14.5 W	80	4.90
	131-9365	LED-6/18W / 1050 mA - 2700 K	1658.3	21 W	80	4.90
	131-9368	LED-6/26W / 1400 mA - 2700 K	2103.2	29 W	80	4.90
éclairage indirect et direct, intensif [E/E] 	131-9165	LED-2x6/24W / 700 mA - 3000 K	2628.4	27 W	80	4.90
	131-9171	LED-2x6/24W / 700 mA - 4000 K	2809.6	27 W	80	4.90
	131-9339	LED-2x6/24W / 700 mA - 2700 K	2447.1	27 W	80	4.90
éclairage indirect et direct, intensif et faisceau asymétrique [E/A60] 	131-9162	LED-2x6/24W / 700 mA - 3000 K	2167.2	27 W	80	4.90
	131-9168	LED-2x6/24W / 700 mA - 4000 K	2316.6	27 W	80	4.90
	131-9336	LED-2x6/24W / 700 mA - 2700 K	2017.7	27 W	80	4.90
éclairage indirect et direct, intensif et médium [E/M] 	131-9164	LED-2x6/24W / 700 mA - 3000 K	2487.3	27 W	80	4.90
	131-9170	LED-2x6/24W / 700 mA - 4000 K	2658.8	27 W	80	4.90
	131-9338	LED-2x6/24W / 700 mA - 2700 K	2184.4	27 W	80	4.90
	131-9163	LED-2x6/24W / 700 mA - 3000 K	2346.2	27 W	80	4.90

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
éclairage indirect et direct, médium [M/M] 	131-9169	LED-2x6/24W / 700 mA - 4000 K	2508.1	27 W	80	4.90
	131-9337	LED-2x6/24W / 700 mA - 2700 K	2184.4	27 W	80	4.90
éclairage indirect, intensif [E] 	131-0212	LED-6/18W / 1050 mA - 3000 K	1948	21 W	80	4.90
	131-0213	LED-6/18W / 1050 mA - 4000 K	2038.6	21 W	80	4.90
	131-0218	LED-6/26W / 1400 mA - 3000 K	2491.7	29 W	80	4.90
	131-0219	LED-6/26W / 1400 mA - 4000 K	2604.9	29 W	80	4.90
	131-9154	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1313.8	14.5 W	80	4.90
	131-9158	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1404.4	14.5 W	80	4.90
	131-9334	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	1223.2	14.5 W	80	4.90
	131-9366	LED-6/18W / 1050 mA - 2700 K	1857.4	21 W	80	4.90
	131-9369	LED-6/26W / 1400 mA - 2700 K	2355.8	29 W	80	4.90

Accessoires d'installation**Adaptateur pour mur et colonne**

Description	Code produit	C1	D1	H1	H2	M1	Poids (kg)
CF-410/420	131-9140	83	≥ 140	220	100	6	0.60

