# STO134 LED Edelstahl

## Wandeinbauleuchten

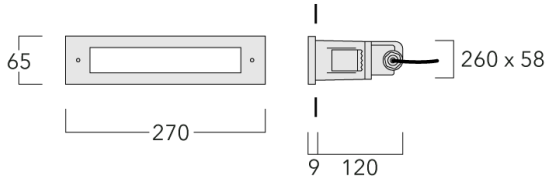


**Beschreibung**

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss, Rahmen aus nichtrostendem Edelstahl. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Polycarbonat Abdeckung. Zwei Kabeleinführungen.

Für die Montage in Betonwände wird ein Einbautopf benötigt.

**WE-EF Switzerland AG**
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Tel: +41 41 210 49 95
info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_de

# Spezifikationen

## Materialbeschreibung

| | |
|---|---|
| Gehäuse | Korrosionsbeständiger Aluminiumguss |
| Abdeckung | Polycarbonat |
| Farben | Edelstahl |
| Dichtung | Silikondichtung |
| Schutzart | IP66 |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Korrosionsbeständigkeit | 5CE |

## Elektrische Beschreibung

| | |
|---|---|
| Netzgerät / Vorschaltgerät | Eingebaute elektronische Betriebsgeräte |

## Weitere Informationen

| | |
|---|---|
| Lebensdauer | Ta=25° L80B10 > 54000h |
| Energieeffizienzklasse | C-D (Lichtquelle) |

## Auswahl

| Lichtverteilung | Farbtemperaturen | Nominal Watt |
|---|---|---|
| diffused distribution | 3000 K | 0 W |
| | 4000 K | |
| | 2700 K | |

## Konfigurationen

| Lichtverteilung | Artikelnummer | Lichtquelle | Bemes-sungslicht-strom | Bemes-sungsleis-tung | CRI | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| diffused distribution  | 190-9014 | LED-5W / 250 mA - 3000 K | 78.6 | 5.6 W | 80 | 1.20 |
| | 190-9015 | LED-5W / 250 mA - 4000 K | 81.7 | 5.6 W | 80 | 1.20 |
| | 190-9039 | LED-5W / 250 mA - 2700 K | 75.4 | 5.6 W | 80 | 1.20 |

# Montagezubehör

## Einbautopf

| Beschreibung | Artikelnummer | C1 | C2 | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | H3 | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einbautopf BST13-I | 190-9030 | 130 | 12 | 270 | 338 | | 65 | 107 | | 0.90 |

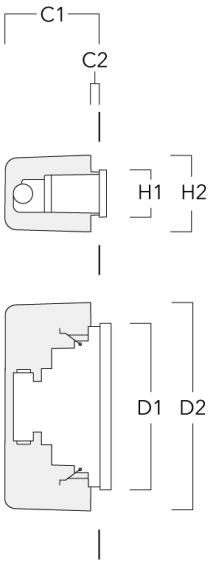


| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einbautopf BST13-II | 190-9031 | 145 | 22 | 270 | 280 | 338 | 65 | 75 | 107 | 0.90 |

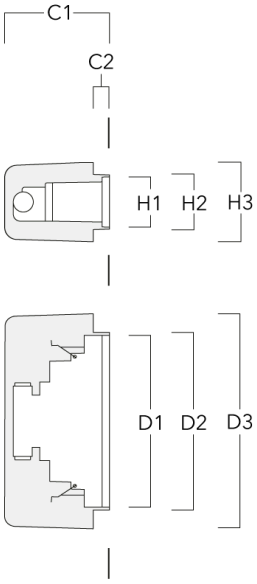

# Steuerung

## DALI interface

| Beschreibung | Artikelnummer | Weitere Informationen | C |
|---|---|---|---|
| DALI interface | 430-0013 | DALI Variante. Die Leuchte ist mit einem Dali-Treiber DT6 (Dali 2.0) ausgestattet.<br><br>Dali 2.0<br>-Anwendungssteuerungen und Eingabegeräte definiert<br>-Single-Master und Multi-Master erlaubt<br>-Ereignisprioritäten definiert<br>-Getrennte Adressierung und Gruppierung von Betriebsgeräten<br><br>Hinweis: Das Mischen von Dali 1 und Dali 2.0 Treibern kann zu Problemen führen, da sich die Adressierung und der Befehlsumfang verändert hat! | 90 |