





Description

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Luminaire contrôlé via le protocole DALI en standard. Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA, sauf pour la photométrie [EES]. À préciser lors de la demande de devis.

Spécifications**Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	 RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone
Visserie	Visserie inox avec traitement PCS
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.090 m ²











Description électrique

Driver	Standard - version DALI disponible en option
Power factor	> 0.9





Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
--------------	------------------------




Options

Distribution de la lumière	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
 faisceau symétrique, médium [M]	 3000 K	0 W 72 W
 faisceau symétrique, intensif [E]	 4000 K	96 W 127 W
 faisceau symétrique, ultra intensif [EE]	 2700 K	
 faisceau symétrique, extensif [B]		
 faisceau ovalisante, ultra intensif [EE]		
 wallwash		
 faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]		

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau ovalisante, ultra intensif [EE] 	139-1816+139-1855	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5947.8	54 W	80	12.60
	139-1817+139-1855	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6358	54 W	80	12.60
	139-1822+139-1855	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	8819.2	81 W	80	12.60
	139-1823+139-1855	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	9229.4	81 W	80	12.60
	139-1828+139-1855	LED-24/104W / 1400 mA - 3000 K	10850.7	112 W	80	12.60
	139-1829+139-1855	LED-24/104W / 1400 mA - 4000 K	11343.9	112 W	80	12.60
	139-2265+139-1855	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5537.7	54 W	80	12.60
	139-2272+139-1855	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	8409	81 W	80	12.60
139-2278+139-1855	LED-24/104W / 1400 mA - 2700 K	10258.8	112 W	80	12.60	
faisceau symétrique, extensif [B] 	139-1921	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5981.4	54 W	80	12.60
	139-1922	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6393.9	54 W	80	12.60
	139-1923	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	8869	81 W	80	12.60
	139-1924	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	9281.5	81 W	80	12.60
	139-1925	LED-24/104W / 1400 mA - 3000 K	10960.8	112 W	80	12.60
	139-1926	LED-24/104W / 1400 mA - 4000 K	11459	112 W	80	12.60
	139-2227	LED-24/104W / 1400 mA - 2700 K	10362.9	112 W	80	12.60
	139-2249	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	8456.5	81 W	80	12.60
	139-2251	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5568.9	54 W	80	12.60
	faisceau symétrique, intensif [E] 	139-1814	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5931	54 W	80
139-1815		LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6340.1	54 W	80	12.60
139-1820		LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	8794.3	81 W	80	12.60
139-1821		LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	9203.3	81 W	80	12.60
139-1826		LED-24/104W / 1400 mA - 3000 K	10824.4	112 W	80	12.60
139-1827		LED-24/104W / 1400 mA - 4000 K	11316.5	112 W	80	12.60
139-2229		LED-24/104W / 1400 mA - 2700 K	10234	112 W	80	12.60
139-2250		LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	8385.2	81 W	80	12.60
139-2253		LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5522	54 W	80	12.60
faisceau symétrique, médium [M] 		139-1812	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6304.7	54 W	80
	139-1813	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6739.5	54 W	80	12.60
	139-1818	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	9348.3	81 W	80	12.60
	139-1819	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	9783.1	81 W	80	12.60
	139-1824	LED-24/104W / 1400 mA - 3000 K	11497.6	112 W	80	12.60
	139-1825	LED-24/104W / 1400 mA - 4000 K	12020.2	112 W	80	12.60
	139-2152	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	8913.5	81 W	80	12.60
	139-2228	LED-24/104W / 1400 mA - 2700 K	10870.4	112 W	80	12.60


Projecteurs

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau symétrique, ultra intensif [EE] 	139-2252	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5869.9	54 W	80	12.60
	139-1816	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6241	54 W	80	12.60
	139-1817	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6671.5	54 W	80	12.60
	139-1822	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	9254	81 W	80	12.60
	139-1823	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	9684.4	81 W	80	12.60
	139-1828	LED-24/104W / 1400 mA - 3000 K	11600.1	112 W	80	12.60
	139-1829	LED-24/104W / 1400 mA - 4000 K	12127.4	112 W	80	12.60
	139-2265	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5810.6	54 W	80	12.60
	139-2272	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	8823.6	81 W	80	12.60
	139-2278	LED-24/104W / 1400 mA - 2700 K	10967.4	112 W	80	12.60
faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES] 	139-3137	LED-48/72W / 500 mA - 2700 K	6498.9	77 W	80	12.60
	139-3138	LED-48/72W / 500 mA - 3000 K	6947.1	77 W	80	12.60
	139-3139	LED-48/72W / 500 mA - 4000 K	6947.1	77 W	80	12.60
	139-3141	LED-48/96W / 700 mA - 2700 K	8515.8	105.5 W	80	12.60
	139-3142	LED-48/96W / 700 mA - 3000 K	9188.2	105.5 W	80	12.60
	139-3143	LED-48/96W / 700 mA - 4000 K	9188.2	105.5 W	80	12.60
	139-3145	LED-48/127W / 900 mA - 2700 K	10308.7	139 W	80	12.60
	139-3146	LED-48/127W / 900 mA - 3000 K	10981	139 W	80	12.60
	139-3147	LED-48/127W / 900 mA - 4000 K	10981	139 W	80	12.60
wallwash 	139-1812+139-1854	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5235.8	54 W	80	12.60
	139-1813+139-1854	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	5596.9	54 W	80	12.60
	139-1818+139-1854	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	7763.5	81 W	80	12.60
	139-1819+139-1854	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	8124.5	81 W	80	12.60
	139-1824+139-1854	LED-24/104W / 1400 mA - 3000 K	9548.2	112 W	80	12.60
	139-1825+139-1854	LED-24/104W / 1400 mA - 4000 K	9982.2	112 W	80	12.60
	139-2152+139-1854	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	7402.4	81 W	80	12.60
	139-2228+139-1854	LED-24/104W / 1400 mA - 2700 K	9027.4	112 W	80	12.60
	139-2252+139-1854	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	4874.7	54 W	80	12.60

Accessoires d'installation


Socle de montage EM

Description	Référence	D1	D2	H1	M1	Poids (kg)
EM1-M16 socle de montage	270-9038	160	130	203	9	2

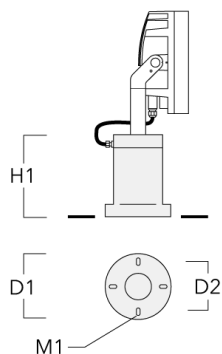


Traverse pour mâts

Description	Référence	A	C1	D x L1	Poids (kg)	D x S
TA1 traverse simple (Ø 76 x 200)	147-0023		130	76 x 200	1.90	76 x 200




Projecteurs

Description	Référence	A	C1	D x L1	Poids (kg)	D x S
TA2 traverse double (Ø 76 x 200)	147-0024		130	76 x 200	1.90	76 x 200




TA2-L traverse longue orientable (Ø 76 x 200)	147-0105	±90°	420	76 x 200	16.10	76 x 200
---	----------	------	-----	----------	-------	----------




Projecteurs

Description	Référence	A	C1	D x L1	Poids (kg)	D x S
TA3 traverse triple orientable (Ø 89 x 200)	147-0025	±90°	650	89 x 200	17.90	89 x 200

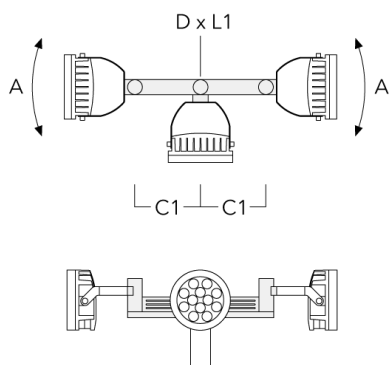


TA4 Traverse pour 4 projecteurs (Ø 89 x 200)	147-0099	±90°	650	89 x 200	20.80	89 x 200
--	----------	------	-----	----------	-------	----------

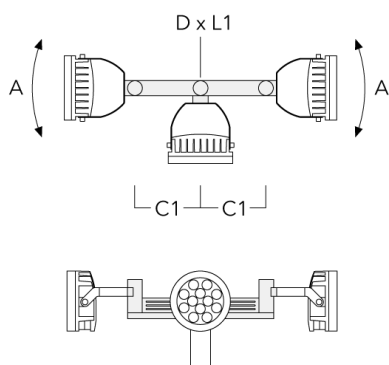


Projecteurs

Description	Référence	A	C1	D × L1	Poids (kg)	D × S
TA1 traverse simple (Ø 108 x 200)	147-0096		130	108 x 200	7.50	108 x 200




TA2 traverse double (Ø 108 x 200)	147-0097		130	108 x 200	7.50	108 x 200
-----------------------------------	----------	--	-----	-----------	------	-----------




Projecteurs

Description	Référence	A	C1	D x L1	Poids (kg)	D x S
TA2-L traverse longue orientable (Ø 108 x 200)	147-0148	±90°	420	108 x 200	20.20	108 x 200




TA3 traverse triple orientable (Ø 108 x 200)	147-0098	±90°	650	108 x 200	24.20	108 x 200
--	----------	------	-----	-----------	-------	-----------

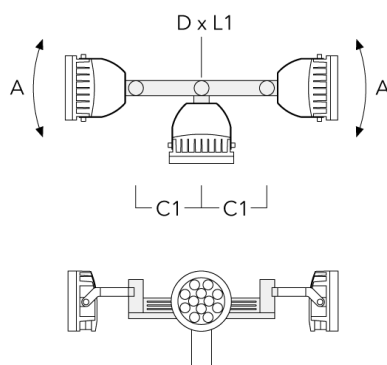


Projecteurs

Description	Référence	A	C1	D × L1	Poids (kg)	D × S
TA4 Traverse pour 4 projecteurs (Ø 108 x 200)	147-0100	±90°	650	108 x 200	24.20	108 x 200

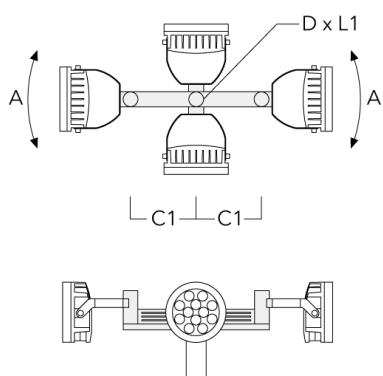



Collier pour mâts TS

Description	Référence	D1	Poids (kg)	D
TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 76-89)	147-0543	76-89	1.40	76-89


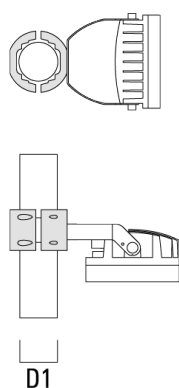


Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)	D
TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 102-114)	147-0526	102-114	1.50	102-114




TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 114-133)	147-0544	114-133	1.70	114-133
--	----------	---------	------	---------




Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)	D
TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 76-89)	147-0545	76-89	1.40	76-89

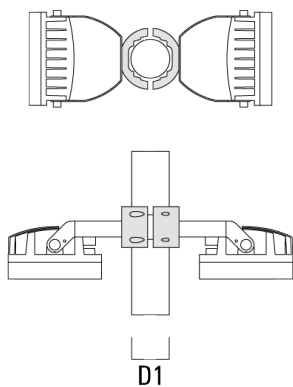


TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 102-114)	147-0527	102-114	1.50	102-114
---	----------	---------	------	---------

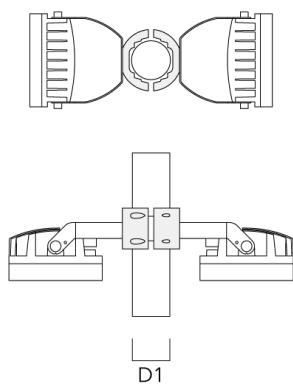


Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)	D
TS2-2/M12 colier double pour tube (Ø 114-133)	147-0546	114-133	1.60	114-133

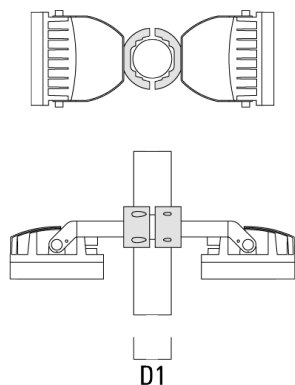


Base à enterrer

Description	Référence	D1	D2	D3	D4	H1	H2	M1	Poids (kg)
Base à enterrer ESV4	300-0461	145	130	102	108	400	350	8	7.05

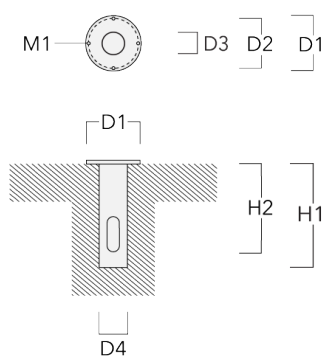


Collier pour mâts PC

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC2 76-89/60 collier double pour tube (Ø 76-89)	139-2703	76-89	1.00

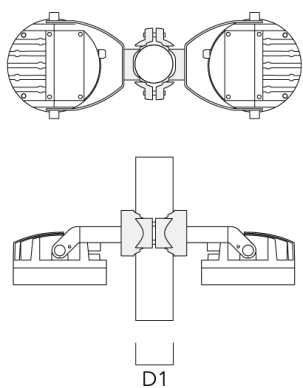


PC1 76-89/60 collier simple (Ø 76-89)	139-2702	76-89	1.00
---------------------------------------	----------	-------	------

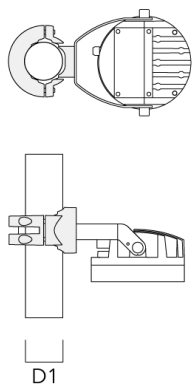


Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC2 102-114/60 collier double pour tube (Ø 102-114)	139-2707	102-114	1.20


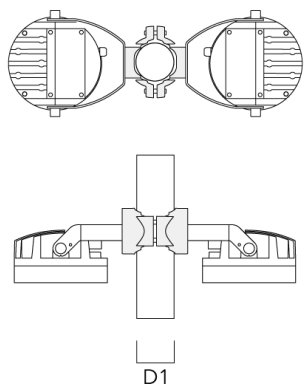


PC1 102-114/60 collier simple (Ø 102-114)	139-2706	102-114	1.20
---	----------	---------	------


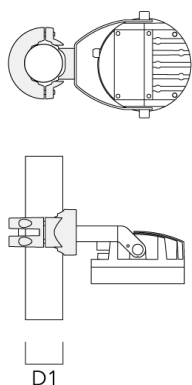


Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC2 114-133/60 collier double pour tube (Ø 114-133)	139-2709	114-133	1.40





PC1 114-133/60 collier simple (Ø 114-133)	139-2708	114-133	1.40
---	----------	---------	------



Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC2 82-109/60 collier double pour tube (Ø 82-109)	139-2705	82-109	1.10

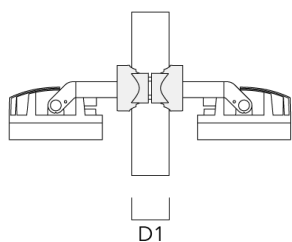

Control**Eco Step Dim® Basic**

Description	Référence
Eco Step Dim® Basic LED	430-0001

Eco Step Dim® Advanced

Description	Référence
Eco Step Dim® Advanced LED	430-0002

R2C Ready to Connect


Description	Référence
R2C Ready to Connect (top)	430-0019

Accessoires Optiques**Lentille e'largissante**

Description	Référence	C1
IO-360-FLC240-LED	139-1856	289


**Grille nid d'abeille**

Description	Référence	C1
Honeycomb Louvre IW	139-1857	279



Canon anti-éblouissement

Description	Référence	A	C1
ET-FLC240-LED	139-1859	200	346



Visière

Description	Référence	A	C1
ES-FLC240-LED	139-1858	200	346

