





Description

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Luminaire contrôlé via le protocole DALI en standard pour la version 1050mA. Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA, sauf pour la photométrie [EES]. À préciser lors de la demande de devis

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div> RAL9004 Noir de sécurité</div> <div> RAL9007 Aluminium gris</div> <div> RAL7016 Gris anthracite</div> <div> RAL9016 Blanc signalisation</div> </div>
Joint	Joint silicone CCG®
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.116 m ²











Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Standard - version DALI disponible en option





Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D




Options

Distribution de la lumière	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
 faisceau symétrique, médium [M]	 3000 K	0 W 108 W 144 W
 faisceau symétrique, intensif [E]	 4000 K	
 faisceau symétrique, ultra intensif [EE]	 2700 K	
 faisceau symétrique, extensif [B]		
 faisceau ovalisante, ultra intensif [EE]		
 wallwash		
 faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]		

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau ovalisante, ultra intensif [EE] 	139-1795+139-1861	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	13228.8	115 W	80	17.50
	139-1796+139-1861	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	13844.1	115 W	80	17.50
	139-1801+139-1861	LED-36/155W / 1400 mA - 3000 K	16276	162 W	80	17.50
	139-1802+139-1861	LED-36/155W / 1400 mA - 4000 K	17015.8	162 W	80	17.50
	139-1810+139-1861	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	8921.8	79 W	80	17.50
	139-1811+139-1861	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	9537.1	79 W	80	17.50
	139-2267+139-1861	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8306.5	79 W	80	17.50
	139-2274+139-1861	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	12613.5	115 W	80	17.50
	139-2281+139-1861	LED-36/155W / 1400 mA - 2700 K	15388.2	162 W	80	17.50
faisceau symétrique, extensif [B] 	139-1955	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	8972.1	79 W	80	17.50
	139-1956	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	9590.9	79 W	80	17.50
	139-1959	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	13303.5	115 W	80	17.50
	139-1960	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	13922.2	115 W	80	17.50
	139-1963	LED-36/155W / 1400 mA - 3000 K	16441.1	162 W	80	17.50
	139-1964	LED-36/155W / 1400 mA - 4000 K	17188.5	162 W	80	17.50
	139-2230	LED-36/155W / 1400 mA - 2700 K	15544.3	162 W	80	17.50
	139-2254	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	12684.7	115 W	80	17.50
	139-2257	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8353.3	79 W	80	17.50
faisceau symétrique, intensif [E] 	139-1793	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	13191.4	115 W	80	17.50
	139-1794	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	13805	115 W	80	17.50
	139-1799	LED-36/155W / 1400 mA - 3000 K	16236.7	162 W	80	17.50
	139-1800	LED-36/155W / 1400 mA - 4000 K	16974.7	162 W	80	17.50
	139-1808	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	8896.5	79 W	80	17.50
	139-1809	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	9510.1	79 W	80	17.50
	139-2231	LED-36/155W / 1400 mA - 2700 K	15351	162 W	80	17.50
	139-2256	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	12577.9	115 W	80	17.50
	139-2259	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8283	79 W	80	17.50
faisceau symétrique, médium [M] 	139-1791	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	14022.4	115 W	80	17.50
	139-1792	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	14674.6	115 W	80	17.50
	139-1797	LED-36/155W / 1400 mA - 3000 K	17246.3	162 W	80	17.50
	139-1798	LED-36/155W / 1400 mA - 4000 K	18030.3	162 W	80	17.50
	139-1806	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	9457	79 W	80	17.50
	139-1807	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	10109.2	79 W	80	17.50
	139-2175	LED-36/155W / 1400 mA - 2700 K	16305.6	162 W	80	17.50


Projecteurs

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau symétrique, ultra intensif [EE] 	139-2255	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	13370.2	115 W	80	17.50
	139-2258	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8804.8	79 W	80	17.50
	139-1795	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	13881	115 W	80	17.50
	139-1796	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	14526.6	115 W	80	17.50
	139-1801	LED-36/155W / 1400 mA - 3000 K	17400.1	162 W	80	17.50
	139-1802	LED-36/155W / 1400 mA - 4000 K	18191.1	162 W	80	17.50
	139-1810	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	9361.6	79 W	80	17.50
	139-1811	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	10007.2	79 W	80	17.50
	139-2267	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8715.9	79 W	80	17.50
	139-2274	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	13235.3	115 W	80	17.50
139-2281	LED-36/155W / 1400 mA - 2700 K	16451	162 W	80	17.50	
faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES] 	139-3149	LED-72/108W / 500 mA - 2700 K	9748.4	119 W	80	17.50
	139-3150	LED-72/108W / 500 mA - 3000 K	10420.7	119 W	80	17.50
	139-3151	LED-72/108W / 500 mA - 4000 K	10420.7	119 W	80	17.50
	139-3153	LED-72/144W / 700 mA - 2700 K	12773.8	159 W	80	17.50
	139-3154	LED-72/144W / 700 mA - 3000 K	13782.2	159 W	80	17.50
	139-3155	LED-72/144W / 700 mA - 4000 K	13782.2	159 W	80	17.50
wallwash 	139-1791+139-1860	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	11645.2	115 W	80	17.50
	139-1792+139-1860	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	12186.8	115 W	80	17.50
	139-1797+139-1860	LED-36/155W / 1400 mA - 3000 K	14322.3	162 W	80	17.50
	139-1798+139-1860	LED-36/155W / 1400 mA - 4000 K	14973.3	162 W	80	17.50
	139-1806+139-1860	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	7853.7	79 W	80	17.50
	139-1807+139-1860	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	8395.4	79 W	80	17.50
	139-2175+139-1860	LED-36/155W / 1400 mA - 2700 K	13541.1	162 W	80	17.50
	139-2255+139-1860	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	11103.5	115 W	80	17.50
	139-2258+139-1860	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	7312.1	79 W	80	17.50

Accessoires d'installation


Socle de montage EM

Description	Référence	D1	D2	H1	M1	Poids (kg)
EM1-M16 socle de montage	270-9038	160	130	203	9	2

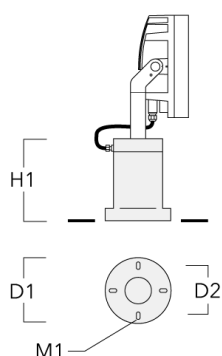


Base à enterrer

Description	Référence	D1	D2	D3	D4	H1	H2	M1	Poids (kg)
Base à enterrer ESV4	300-0461	145	130	102	108	400	350	8	7.05

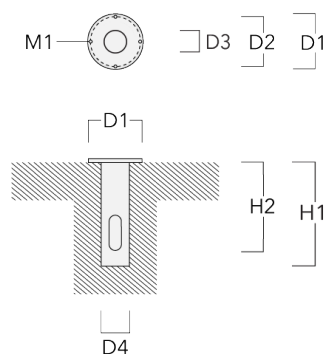


Traverse pour mâts

Description	Référence	A	C1	D x L1	Poids (kg)	D x S
TA2 traverse double (Ø 76 x 200)	147-0024		130	76 x 200	1.90	76 x 200




TA1 traverse simple (Ø 76 x 200)	147-0023		130	76 x 200	1.90	76 x 200
----------------------------------	----------	--	-----	----------	------	----------




Projecteurs

Description	Référence	A	C1	D x L1	Poids (kg)	D x S
TA2-L traverse longue orientable (Ø 76 x 200)	147-0105	±90°	420	76 x 200	16.10	76 x 200




TA3 traverse triple orientable (Ø 89 x 200)	147-0025	±90°	650	89 x 200	17.90	89 x 200
---	----------	------	-----	----------	-------	----------

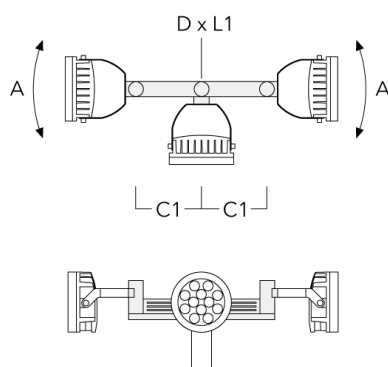


Projecteurs

Description	Référence	A	C1	D x L1	Poids (kg)	D x S
TA4 Traverse pour 4 projecteurs (Ø 89 x 200)	147-0099	±90°	650	89 x 200	20.80	89 x 200

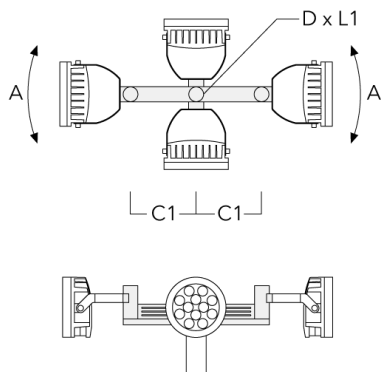


TA1 traverse simple (Ø 108 x 200)	147-0096		130	108 x 200	7.50	108 x 200
-----------------------------------	----------	--	-----	-----------	------	-----------




Projecteurs

Description	Référence	A	C1	D x L1	Poids (kg)	D x S
TA2 traverse double (Ø 108 x 200)	147-0097		130	108 x 200	7.50	108 x 200


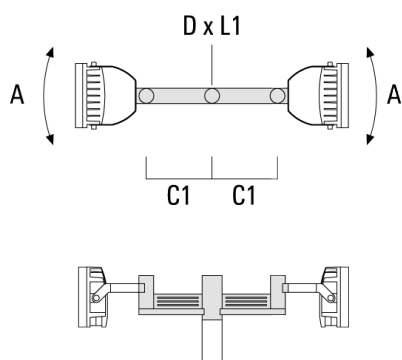


TA3 traverse triple orientable (Ø 108 x 200)	147-0098	±90°	650	108 x 200	24.20	108 x 200
--	----------	------	-----	-----------	-------	-----------


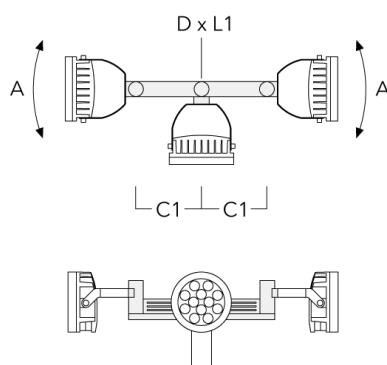


Collier pour mâts TS

Description	Référence	D1	Poids (kg)	D
TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 102-114)	147-0526	102-114	1.50	102-114





TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 76-89)	147-0543	76-89	1.40	76-89
---	----------	-------	------	-------





Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)	D
TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 114-133)	147-0544	114-133	1.70	114-133




D1

TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 76-89)	147-0545	76-89	1.40	76-89
---	----------	-------	------	-------




D1

Description	Référence	D1	Poids (kg)	D
TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 102-114)	147-0527	102-114	1.50	102-114

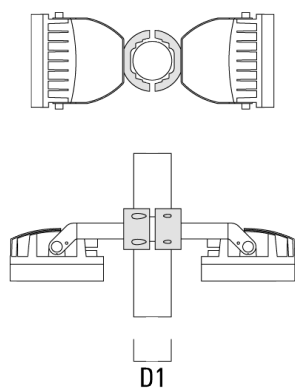


TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 114-133)	147-0546	114-133	1.60	114-133
---	----------	---------	------	---------

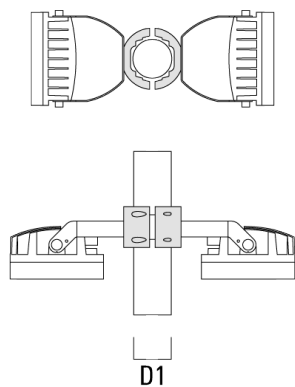


Collier pour mâts PC

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC2 76-89/60 collier double pour tube (Ø 76-89)	139-2703	76-89	1.00

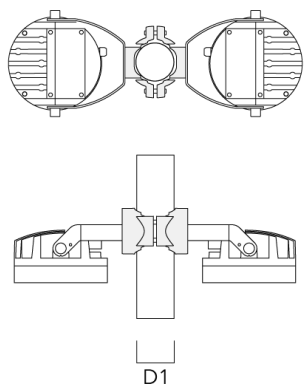


PC1 76-89/60 collier simple (Ø 76-89)	139-2702	76-89	1.00
---------------------------------------	----------	-------	------

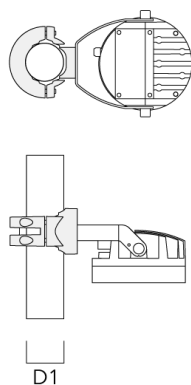


Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC2 102-114/60 collier double pour tube (Ø 102-114)	139-2707	102-114	1.20

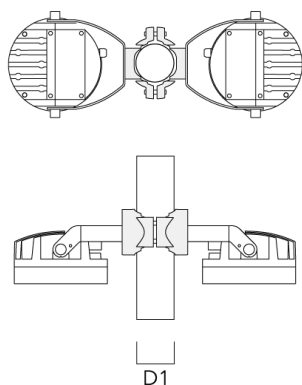


PC1 102-114/60 collier simple (Ø 102-114)	139-2706	102-114	1.20
---	----------	---------	------

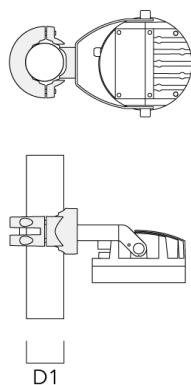


Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC2 114-133/60 collier double pour tube (Ø 114-133)	139-2709	114-133	1.40

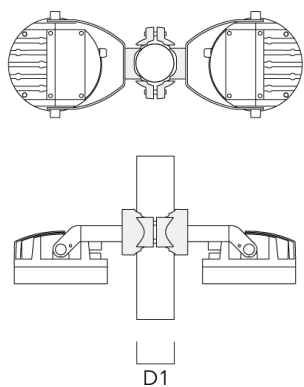


PC1 114-133/60 collier simple (Ø 114-133)	139-2708	114-133	1.40
---	----------	---------	------

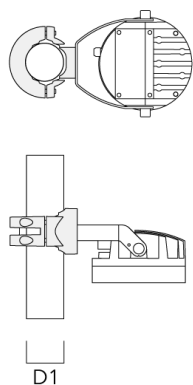


Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC2 82-109/60 collier double pour tube (Ø 82-109)	139-2705	82-109	1.10

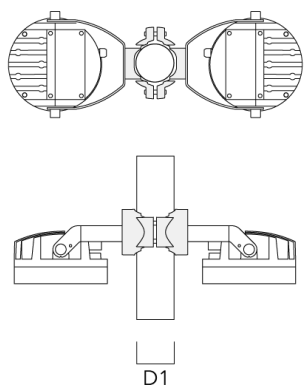

PC1 82-109/60 collier simple (Ø 82-109)	139-2704	82-109	1.10
---	----------	--------	------

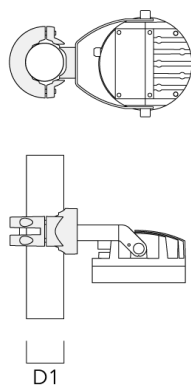

Control

Eco Step Dim® Basic

Description	Référence
Eco Step Dim® Basic LED	430-0001

Eco Step Dim® Advanced

Description	Référence
Eco Step Dim® Advanced LED	430-0002


R2C Ready to Connect

Description	Référence
R2C Ready to Connect (top)	430-0019

Accessoires Optiques


Lentille ovalisante

Description	Référence	C1
IO-180-FLC260-LED	139-1861	332




Lentille élargissante

Description	Référence	C1
IO-360-FLC260-LED	139-1862	332




Grille nid d'abeille

Description	Référence	C1
IW-03-FLC260-LED - [E][EE][EES]	139-1863	324



Canon anti-éblouissement

Description	Référence	A	C1
ET-FLC260-LED	139-1865	222	393



Visière

Description	Référence	A	C1
ES-FLC260-LED	139-1864	222	393

