





Description

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Luminaire contrôlé via le protocole DALI en standard pour la version 1050mA. Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA, sauf pour la photométrie [EES]. À préciser lors de la demande de devis

Spécifications**Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	 RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.116 m ²











Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Standard - version DALI disponible en option





Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D




Options

Distribution de la lumière	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
 faisceau symétrique, médium [M]	 3000 K	0 W 108 W 144 W
 faisceau symétrique, intensif [E]	 4000 K	
 faisceau symétrique, ultra intensif [EE]	 2700 K	
 faisceau symétrique, extensif [B]		
 faisceau ovalisante, ultra intensif [EE]		
 wallwash		
 faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]		

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau ovalisante, ultra intensif [EE] 	139-1795+139-1861	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	13228.8	119 W	80	17.50
	139-1796+139-1861	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	13844.1	119 W	80	17.50
	139-1801+139-1861	LED-36/155W / 1400 mA - 3000 K	16276	172 W	80	17.50
	139-1802+139-1861	LED-36/155W / 1400 mA - 4000 K	17015.8	172 W	80	17.50
	139-1810+139-1861	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	8921.8	79 W	80	17.50
	139-1811+139-1861	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	9537.1	79 W	80	17.50
	139-2267+139-1861	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8306.5	79 W	80	17.50
	139-2274+139-1861	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	12613.5	119 W	80	17.50
139-2281+139-1861	LED-36/155W / 1400 mA - 2700 K	15388.2	172 W	80	17.50	
faisceau symétrique, extensif [B] 	139-1955	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	8972.1	79 W	80	17.50
	139-1956	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	9590.9	79 W	80	17.50
	139-1959	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	13303.5	119 W	80	17.50
	139-1960	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	13922.2	119 W	80	17.50
	139-1963	LED-36/155W / 1400 mA - 3000 K	16441.1	172 W	80	17.50
	139-1964	LED-36/155W / 1400 mA - 4000 K	17188.5	172 W	80	17.50
	139-2230	LED-36/155W / 1400 mA - 2700 K	15544.3	172 W	80	17.50
	139-2254	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	12684.7	119 W	80	17.50
	139-2257	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8353.3	79 W	80	17.50
faisceau symétrique, intensif [E] 	139-1793	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	13191.4	119 W	80	17.50
	139-1794	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	13805	119 W	80	17.50
	139-1799	LED-36/155W / 1400 mA - 3000 K	16236.7	172 W	80	17.50
	139-1800	LED-36/155W / 1400 mA - 4000 K	16974.7	172 W	80	17.50
	139-1808	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	8896.5	79 W	80	17.50
	139-1809	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	9510.1	79 W	80	17.50
	139-2231	LED-36/155W / 1400 mA - 2700 K	15351	172 W	80	17.50
	139-2256	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	12577.9	119 W	80	17.50
	139-2259	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8283	79 W	80	17.50
	faisceau symétrique, médium [M] 	139-1791	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	14022.4	119 W	80
139-1792		LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	14674.6	119 W	80	17.50
139-1797		LED-36/155W / 1400 mA - 3000 K	17246.3	172 W	80	17.50
139-1798		LED-36/155W / 1400 mA - 4000 K	18030.3	172 W	80	17.50
139-1806		LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	9457	79 W	80	17.50
139-1807		LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	10109.2	79 W	80	17.50
139-2175		LED-36/155W / 1400 mA - 2700 K	16305.6	172 W	80	17.50
139-2255		LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	13370.2	119 W	80	17.50


Projecteurs

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau symétrique, ultra intensif [EE] 	139-2258	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8804.8	79 W	80	17.50
	139-1795	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	13881	119 W	80	17.50
	139-1796	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	14526.6	119 W	80	17.50
	139-1801	LED-36/155W / 1400 mA - 3000 K	17400.1	172 W	80	17.50
	139-1802	LED-36/155W / 1400 mA - 4000 K	18191.1	172 W	80	17.50
	139-1810	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	9361.6	79 W	80	17.50
	139-1811	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	10007.2	79 W	80	17.50
	139-2267	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8715.9	79 W	80	17.50
	139-2274	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	13235.3	119 W	80	17.50
	139-2281	LED-36/155W / 1400 mA - 2700 K	16451	172 W	80	17.50
faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES] 	139-3149	LED-72/108W / 500 mA - 2700 K	9748.4	119 W	80	17.50
	139-3150	LED-72/108W / 500 mA - 3000 K	10420.7	119 W	80	17.50
	139-3151	LED-72/108W / 500 mA - 4000 K	10420.7	119 W	80	17.50
	139-3153	LED-72/144W / 700 mA - 2700 K			80	17.50
	139-3154	LED-72/144W / 700 mA - 3000 K	13782.2	159 W	80	17.50
	139-3155	LED-72/144W / 700 mA - 4000 K	13782.2	159 W	80	17.50
wallwash 	139-1791+139-1860	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	11645.2	119 W	80	17.50
	139-1792+139-1860	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	12186.8	119 W	80	17.50
	139-1797+139-1860	LED-36/155W / 1400 mA - 3000 K	14322.3	172 W	80	17.50
	139-1798+139-1860	LED-36/155W / 1400 mA - 4000 K	14973.3	172 W	80	17.50
	139-1806+139-1860	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	7853.7	79 W	80	17.50
	139-1807+139-1860	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	8395.4	79 W	80	17.50
	139-2175+139-1860	LED-36/155W / 1400 mA - 2700 K	13541.1	172 W	80	17.50
	139-2255+139-1860	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	11103.5	119 W	80	17.50
	139-2258+139-1860	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	7312.1	79 W	80	17.50

Accessoires d'installation


Socle de montage EM

Description	Référence	D1	D2	H1	M1	Poids (kg)
EM1-M16 socle de montage	270-9038	160	130	203	9	2

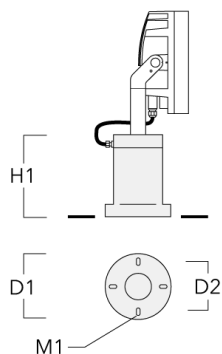


Base à enterrer

Description	Référence	D1	D2	D3	D4	H1	H2	M1	Poids (kg)
Base à enterrer ESV4	300-0461	145	130	102	108	400	350	8	7.05

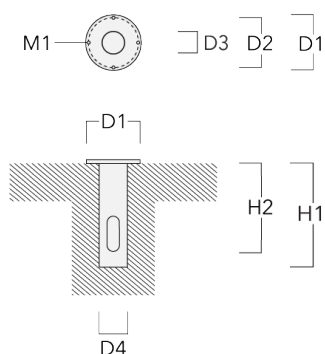


Traverse pour mâts

Description	Référence	A	C1	D x L1	Poids (kg)	D x S
TA2 traverse double (Ø 76 x 200)	147-0024		130	76 x 200	1.90	76 x 200




TA1 traverse simple (Ø 76 x 200)	147-0023		130	76 x 200	1.90	76 x 200
----------------------------------	----------	--	-----	----------	------	----------




Projecteurs

Description	Référence	A	C1	D x L1	Poids (kg)	D x S
TA2-L traverse longue orientable (Ø 76 x 200)	147-0105	±90°	420	76 x 200	16.10	76 x 200




TA3 traverse triple orientable (Ø 89 x 200)	147-0025	±90°	650	89 x 200	17.90	89 x 200
---	----------	------	-----	----------	-------	----------

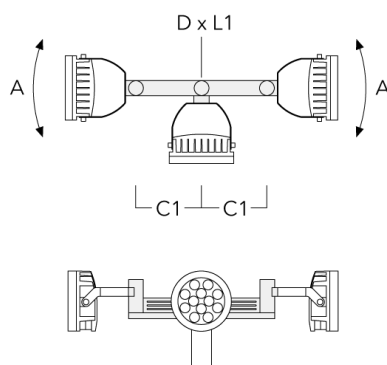


Projecteurs

Description	Référence	A	C1	D x L1	Poids (kg)	D x S
TA4 Traverse pour 4 projecteurs (Ø 89 x 200)	147-0099	±90°	650	89 x 200	20.80	89 x 200

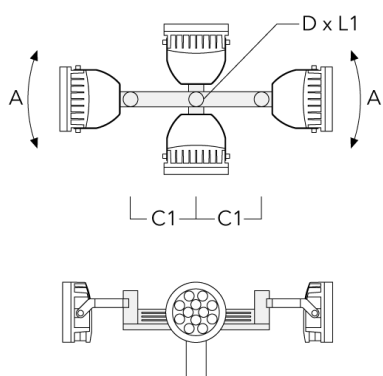


TA1 traverse simple (Ø 108 x 200)	147-0096		130	108 x 200	7.50	108 x 200
-----------------------------------	----------	--	-----	-----------	------	-----------




Projecteurs

Description	Référence	A	C1	D x L1	Poids (kg)	D x S
TA2 traverse double (Ø 108 x 200)	147-0097		130	108 x 200	7.50	108 x 200

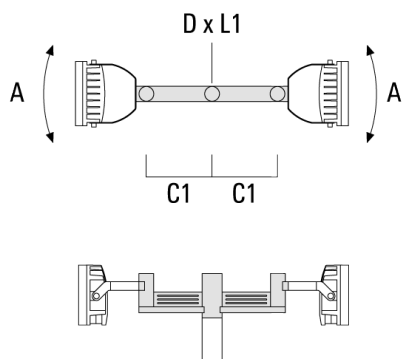


TA3 traverse triple orientable (Ø 108 x 200)	147-0098	±90°	650	108 x 200	24.20	108 x 200
--	----------	------	-----	-----------	-------	-----------

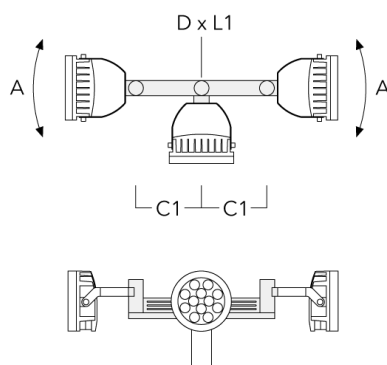


Collier pour mâts TS

Description	Référence	D1	Poids (kg)	D
TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 102-114)	147-0526	102-114	1.50	102-114


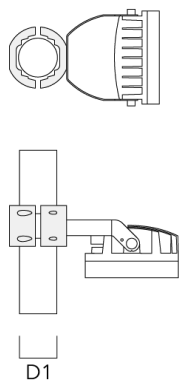


TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 76-89)	147-0543	76-89	1.40	76-89
--	----------	-------	------	-------

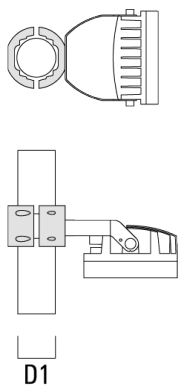



Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)	D
TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 114-133)	147-0544	114-133	1.70	114-133



D1


TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 76-89)	147-0545	76-89	1.40	76-89
---	----------	-------	------	-------




D1

Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)	D
TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 102-114)	147-0527	102-114	1.50	102-114

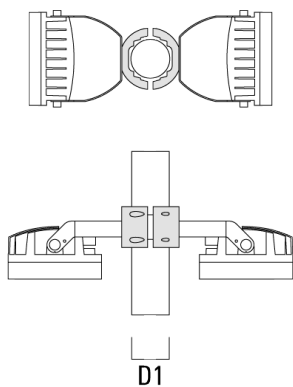


TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 114-133)	147-0546	114-133	1.60	114-133
---	----------	---------	------	---------

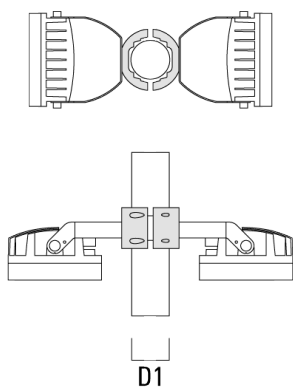


Collier pour mâts PC

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC2 76-89/60 collier double pour tube (Ø 76-89)	139-2703	76-89	1.00

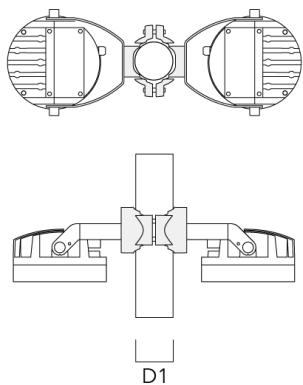


PC1 76-89/60 collier simple (Ø 76-89)	139-2702	76-89	1.00
---------------------------------------	----------	-------	------

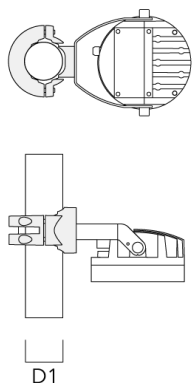


Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC2 102-114/60 collier double pour tube (Ø 102-114)	139-2707	102-114	1.20

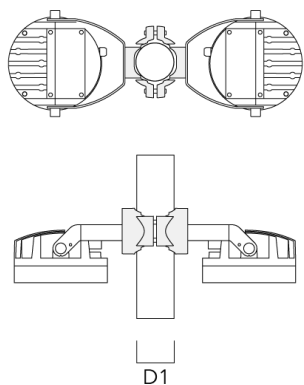


PC1 102-114/60 collier simple (Ø 102-114)	139-2706	102-114	1.20
---	----------	---------	------

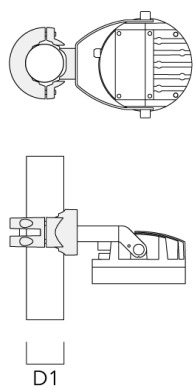


Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC2 114-133/60 collier double pour tube (Ø 114-133)	139-2709	114-133	1.40

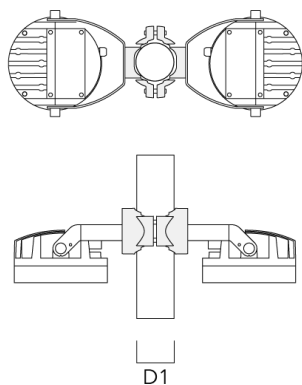


PC1 114-133/60 collier simple (Ø 114-133)	139-2708	114-133	1.40
---	----------	---------	------

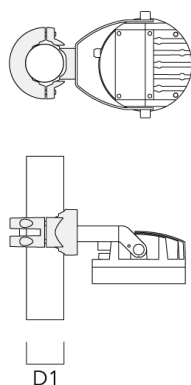

Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC2 82-109/60 collier double pour tube (Ø 82-109)	139-2705	82-109	1.10

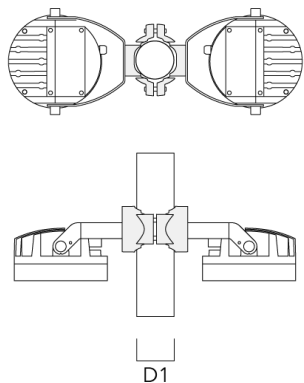

Control**Eco Step Dim® Basic**

Description	Référence
Eco Step Dim® Basic LED	430-0001

Eco Step Dim® Advanced


Description	Référence
Eco Step Dim® Advanced LED	430-0002

R2C Ready to Connect


Description	Référence
R2C Ready to Connect (top)	430-0019

Accessoires Optiques**Lentille ovalisante**

Description	Référence	C1
IO-180-FLC260-LED	139-1861	332


**Lentille élargissante**

Description	Référence	C1
IO-360-FLC260-LED	139-1862	332




Grille nid d'abeille

Description	Référence	C1
IW-03-FLC260-LED - [E][EE][EES]	139-1863	324

**Canon anti-éblouissement**

Description	Référence	A	C1
ET-FLC260-LED	139-1865	222	393



Visière

Description	Référence	A	C1
ES-FLC260-LED	139-1864	222	393

