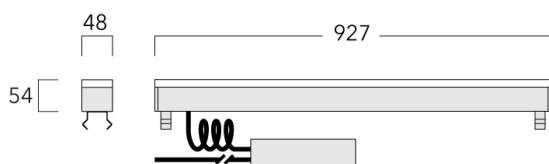


Encastrés de sol**Description**

Changement de couleurs RGBW.
IP67*, Classe I. Classe II sur demande. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS.
Joint silicone. Verre de sécurité. Il est possible de rouler sur les encastrés de sol de la série ETV100 à faible vitesse, avec un poids maximum de 5000 kg par roue.
Câble d'alimentation de 0.5m monté, scellé et résiné en usine. (Dé)montage du châssis sans outils.
Pour l'installation, nous recommandons l'utilisation d'un pot d'encastrement. A commander séparément.

Le luminaire n'est pas adapté à un fonctionnement permanent sous l'eau et doit être éteint en cas d'inondation.

* Testé en plus selon IP66, IP67, IP68 0,1 bar 3h, jusqu'à 1 m de profondeur selon DIN EN 60598 et IP69K/80° selon DIN EN 60529.

Encastrés de sol**Spécifications****Description du matériel**

| | |
|----------|---|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS |
| Lentille | Verre de sécurité |
| Couleurs | |
| Joint | Joint silicone |
| Visserie | Visserie inox avec traitement PCS |
| IP | IP67 |
| IK | IK08 |

Description électrique

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz |
| Driver | DMX |
| Power factor | > 0.9 |

Informations complémentaires

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | G |

Encastrés de sol**Options****Distribution de la lumière****Température de couleur****Données en sortie de luminaire**

Linéaire extensif, symétrique
[LB]

RGBW/4K

0 W



Linéaire moyen, symétrique
[LM]



Linéaire intensif, symétrique [LE]






Linéaire ultra intensif,
symétrique [LEE]




Linéaire rasant, asymétrique
[LA10]

Encastrés de sol**Configurations**

| Distribution de la lumière | Référence | Source lumineuse | Rated lumens | Rated input power | IRC | Poids (kg) |
|--|-----------|----------------------|--------------|-------------------|-------|------------|
| Linéaire extensif, symétrique [LB] | 186-0253 | LED-96/48W - RGBW/4K | 3191 | 52 W | 20/80 | 6.00 |
|  | | | | | | |
| Linéaire intensif, symétrique [LE] | 186-0259 | LED-96/48W - RGBW/4K | 3410.2 | 52 W | 20/80 | 6.00 |
|  | | | | | | |
| Linéaire médium, symétrique [LM] | 186-0256 | LED-96/48W - RGBW/4K | 3473.6 | 52 W | 20/80 | 6.00 |
|  | | | | | | |
| Linéaire rasant, asymétrique [LA10] | 186-0265 | LED-96/48W - RGBW/4K | 3326.7 | 52 W | 20/80 | 6.00 |
|  | | | | | | |
| Linéaire ultra intensif, symétrique [LEE] | 186-0262 | LED-96/48W - RGBW/4K | 3904.6 | 52 W | 20/80 | 6.00 |
|  | | | | | | |


Accessoires Électriques**Boite de dérivation étanche**

| Description | Référence | C1 | M1 | M2 |
|--|-----------|-----|------|-----------|
| Boite de dérivation étanche démontable à gel à mémoire SJB | 185-1624 | 146 | Ø 10 | Ø 12 - 19 |

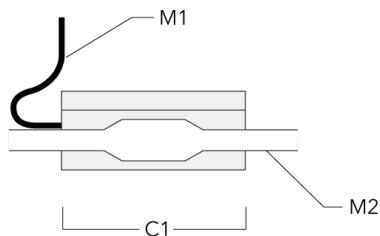


Accessoires Optiques**Grille nid d'abeille**

| Description | Référence | C1 | H1 |
|---------------|-----------|-----|----|
| IW for ETV130 | 186-0295 | 898 | 30 |

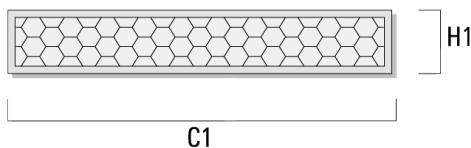


Encastrés de sol**Accessoires d'installation****Pots d'encastrement, Type I**

| Description | Référence | A | C1 | D1 | D2 | Poids (kg) |
|------------------------------|-----------|-----|-----|----|-----|------------|
| BEV130-I-1/927 (1 luminaire) | 186-0310 | 975 | 160 | 55 | 120 | 4.70 |

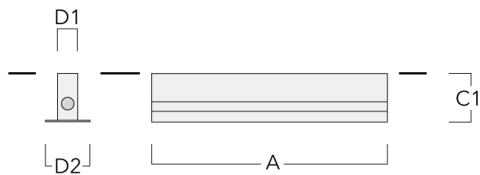


| | | | | | | |
|-------------------------------|----------|------|-----|----|-----|---|
| BEV130-I-2/927 (2 luminaires) | 186-0311 | 1904 | 160 | 55 | 120 | 9 |
|-------------------------------|----------|------|-----|----|-----|---|

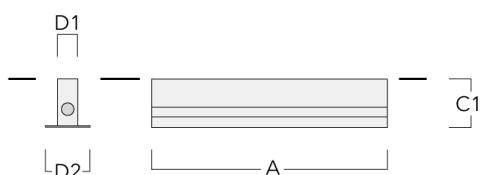

Encastrés de sol

| Description | Référence | A | C1 | D1 | D2 | Poids (kg) |
|-------------------------------|-----------|------|-----|----|-----|------------|
| BEV130-I-3/927 (3 luminaires) | 186-0312 | 2833 | 160 | 55 | 120 | 13.20 |

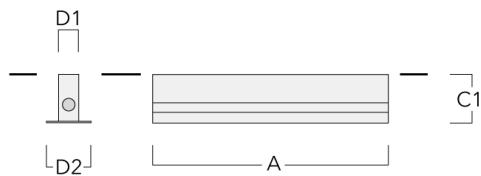

| | | | | | | |
|-------------------------------|----------|------|-----|----|-----|-------|
| BEV130-I-4/927 (4 luminaires) | 186-0313 | 3762 | 160 | 55 | 120 | 17.50 |
|-------------------------------|----------|------|-----|----|-----|-------|

