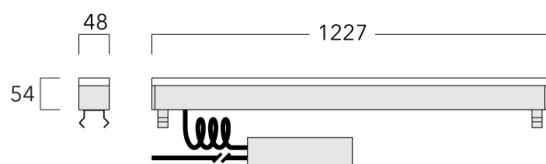


**Encastrés de sol****Description**

Changement de couleurs RGBW.  
IP67\*, Classe I. Classe II sur demande. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS.  
Joint silicone. Verre de sécurité. Il est possible de rouler sur les encastrés de sol de la série ETV100 à faible vitesse, avec un poids maximum de 5000 kg par roue.  
Câble d'alimentation de 0.5m monté, scellé et résiné en usine. (Dé)montage du châssis sans outils.  
Pour l'installation, nous recommandons l'utilisation d'un pot d'encastrement. A commander séparément.

Le luminaire n'est pas adapté à un fonctionnement permanent sous l'eau et doit être éteint en cas d'inondation.

\* Testé en plus selon IP66, IP67, IP68 0,1 bar 3h, jusqu'à 1 m de profondeur selon DIN EN 60598 et IP69K/80° selon DIN EN 60529.

**Encastrés de sol****Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	
Joint	Joint silicone
Visserie	Visserie inox avec traitement PCS
IP	IP67
IK	IK08

**Description électrique**

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	DMX
Power factor	> 0.9

**Informations complémentaires**

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
--------------	------------------------

**Encastrés de sol****Options****Distribution de la lumière****Température de couleur****Données en sortie de luminaire**Linéaire extensif, symétrique  
[LB]Linéaire moyen, symétrique  
[LM]




Linéaire intensif, symétrique [LE]

Linéaire ultra intensif,  
symétrique [LEE]Linéaire rasant, asymétrique  
[LA10]

RGBW/4K


0 W

**Encastrés de sol****Configurations**

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
Linéaire extensif, symétrique [LB]	186-0268	LED-128/64W - RGBW/4K	4254.6	67 W	20/80	7.50
						
Linéaire intensif, symétrique [LE]	186-0274	LED-128/64W - RGBW/4K	4546.9	67 W	20/80	7.50
						
Linéaire médium, symétrique [LM]	186-0271	LED-128/64W - RGBW/4K	4631.5	67 W	20/80	7.50
						
Linéaire rasant, asymétrique [LA10]	186-0280	LED-128/64W - RGBW/4K	4435.7	67 W	20/80	7.50
						
Linéaire ultra intensif, symétrique [LEE]	186-0277	LED-128/64W - RGBW/4K	5206.2	67 W	20/80	7.50
						


**Encastrés de sol****Accessoires Électriques****Boite de dérivation étanche**

Description	Référence	C1	M1	M2
Boite de dérivation étanche démontable à gel à mémoire SJB	185-1624	146	Ø 10	Ø 12 - 19

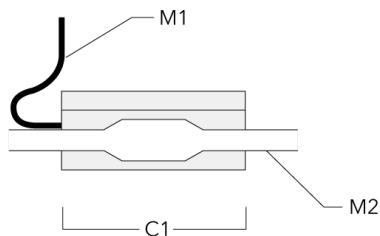


**Accessoires Optiques****Grille nid d'abeille**

Description	Référence	C1	H1
IW for ETV140	186-0296	1198	30

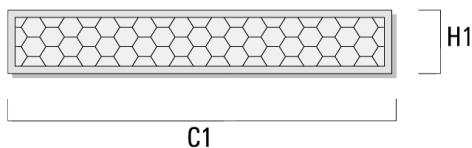

**Encastrés de sol****Accessoires d'installation****Pots d'encastrement, Type I**

Description	Référence	A	C1	D1	D2	Poids(kg)
BEV140-I-1/1227 (1 luminaire)	186-0314	1275	160	55	120	6.10

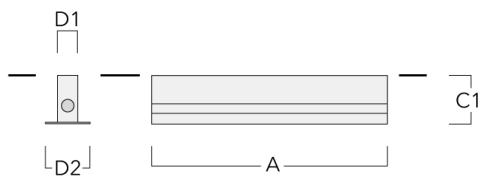


---

BEV140-I-2/1227 (2 luminaires) 186-0315 2504 160 55 120 11.70



**Encastrés de sol**

Description	Référence	A	C1	D1	D2	Poids (kg)
BEV140-I-3/1227 (3 luminaires)	186-0316	3733	160	55	120	17.40

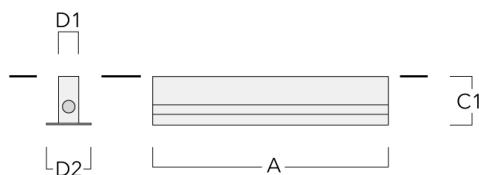

BEV140-I-4/1227 (4 luminaires)	186-0317	4962	160	55	120	23
--------------------------------	----------	------	-----	----	-----	----

