
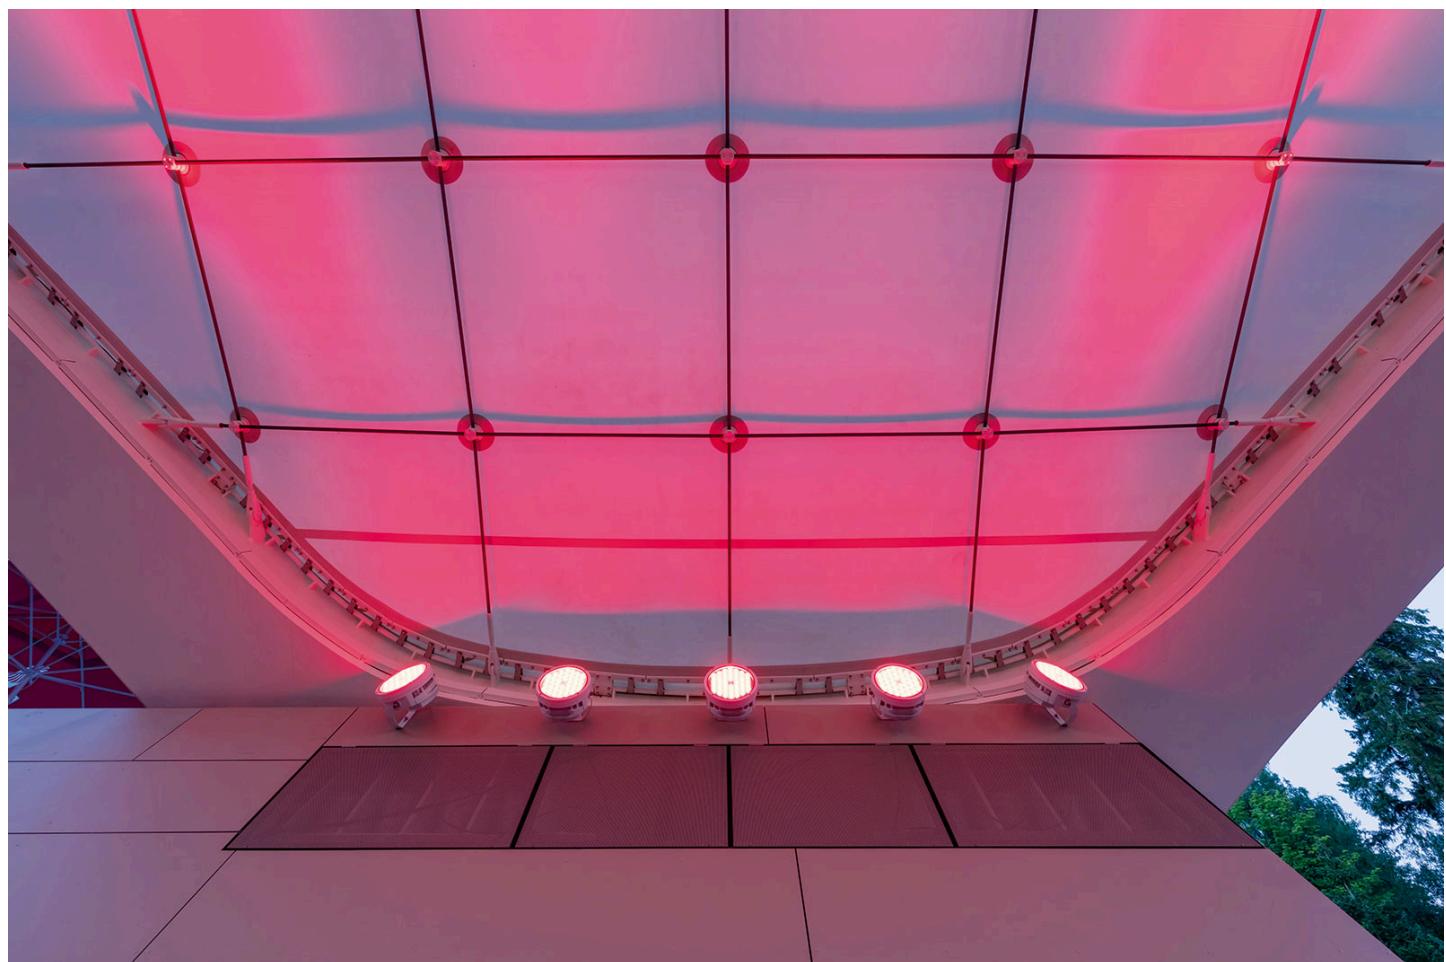


Scheinwerfer symmetrisch

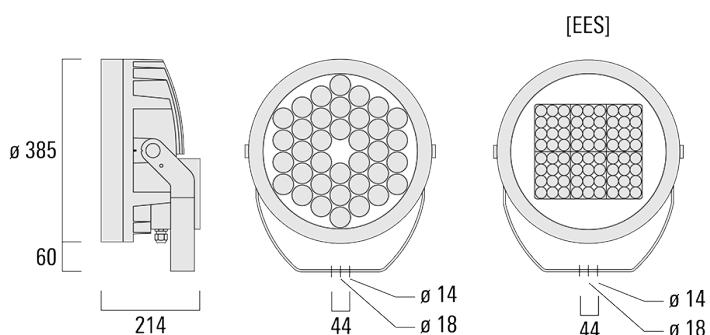

Scheinwerfer symmetrisch**Beschreibung**

RGBW/RGBA Farbwechsler. IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine mit WE-EF Colour Boost Technologie. Die Colour Boost Technologie ermöglicht eine gezielte Erhöhung des Lichtstroms einzelner Kanäle oder Farben über 100% hinaus. Dabei kann der maximale LED-Nennstrom pro Kanal, bei gleichzeitigem Betrieb von nur 3 oder weniger Kanälen bis auf 140% des normalen LED-Nennstroms beim Betrieb von allen 4 Kanälen gleichzeitig, im Rahmen der zur Verfügung stehenden Gesamtleistung des Scheinwerfers, erhöht werden. DMX Schnittstelle. M20 Kabelverschraubung für Netz- und DMX-Kabel vorgesehen, WE-EF empfiehlt ein Kombikabel für DMX & Power "Power PUR-SR 3x1,5 + DMX".

Scheinwerfer symmetrisch**Spezifikationen****Materialbeschreibung**

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	Sicherheitsglasscheibe
Farben	 RAL9004 Signalschwarz  RAL9006 Weißaluminium  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK07
Korrosionsbeständigkeit	5CE
Windangriffsfläche	0.116 m ²

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät /	DMX
Vorschaltgerät	
Leistungsfaktor	> 0,9
Überspannungsschutz	1/2 kV (optional SP10)

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
Energieeffizienzklasse	G (Lichtquelle)








Auswahl**Lichtverteilung**

	symmetrisch mediumstrahlend [M]	0 W RGBW/4K
	symmetrisch engstrahlend [E]	RGB
	symmetrisch breitstrahlend [B]	
	bandförmig engstrahlend [E]	
	wallwash	
	symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES]	
	bandförmig extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES]	

Farbtemperaturen**Nominal Watt**


Scheinwerfer symmetrisch

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)
bandförmig engstrahlend [E] 	139-1891+139-1861	LED-36/144W - RGBW/4K	9733.5	149 W	20/80	18.00
	139-2144+139-1861	LED-36/144W - RGBA	8722.2	149 W	20	18.00
bandförmig extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES] 	139-2428+139-1861	LED-4x18/126W - RGBW/4K	7500.9	131 W	20/80	18.00
	139-2430+139-1861	LED-4x18/126W - RGBA	7425.1	131 W	20	18.00
symmetrisch breitstrahlend [B] 	139-1965	LED-36/144W - RGBW/4K	10133.6	149 W	20/80	18.00
	139-2143	LED-36/144W - RGBA	9080.7	149 W	20	18.00
symmetrisch engstrahlend [E] 	139-1891	LED-36/144W - RGBW/4K	10679.4	149 W	20/80	18.00
	139-2144	LED-36/144W - RGBA	9569.8	149 W	20	18.00
symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES] 	139-2428	LED-4x18/126W - RGBW/4K	7719.9	131 W	20/80	18.00
	139-2430	LED-4x18/126W - RGBA	7641.9	131 W	20	18.00
symmetrisch mediumstrahlend [M] 	139-1889	LED-36/144W - RGBW/4K	10887.4	149 W	20/80	18.00
	139-2145	LED-36/144W - RGBA	9756.2	149 W	20	18.00
wallwash 	139-1889+139-1860	LED-36/144W - RGBW/4K	8829.3	149 W	20/80	18.00
	139-2145+139-1860	LED-36/144W - RGBA	7911.9	149 W	20	18.00

Optisches Zubehör**Streulinse allseitig**


Beschreibung	Artikelnummer	C1
I0-360-FLC260-LED	139-1862	332



C1

Wabenblende


Beschreibung	Artikelnummer	C1	H1
IW-03-FLC260-LED - [E] [EE] [EES]	139-1863	324	




C1

Scheinwerfer symmetrisch

Beschreibung	Artikelnummer	C1	H1
IW-FLC26_EES-CC LED	139-2434	232	209


**Streulinse bandförmig**

Beschreibung	Artikelnummer	C1
IO-180-FLC260-CC LED	139-1861	332



Scheinwerfer symmetrisch**Wallwash Linse**


Beschreibung	Artikelnummer	C1
IO-20-FLC260-CC LED	139-1860	332



C1


Abblendtubus

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1
ET-FLC260-LED	139-1865	222	393





Scheinwerfer symmetrisch**Seitenblende**

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1
ES-FLC260-LED	139-1864	222	393





Montagezubehör**Mastschelle TS**

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)	D
TS1-2/M12 Mastschelle, einfach (Ø 76-89)	147-0543	76-89	1.40	76-89





TS1-2/M12 Mastschelle, einfach (Ø 114-133)	147-0544	114-133	1.70	114-133
--	----------	---------	------	---------





Scheinwerfer symmetrisch

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)	D
TS2-2/M12 Mastschelle, zweifach (Ø 76-89)	147-0545	76-89	1.40	76-89

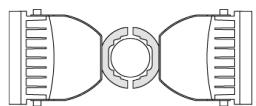


TS2-2/M12 Mastschelle, zweifach (Ø 114-133)	147-0546	114-133	1.60	114-133
---	----------	---------	------	---------




Scheinwerfer symmetrisch**Mastaufsatztraverse TA**

Beschreibung	Artikelnummer	C1	D × L1	Gewicht (kg)	D × S
TA1 Mastaufsatztraverse, einfach* (Ø 76 x 200)	147-0023	130	76 x 200	1.90	76 x 200



**Mastschelle PC**

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)
PC2 76-89/60 Mastschelle, zweifach (Ø 76-89)	139-2703	76-89	1.00

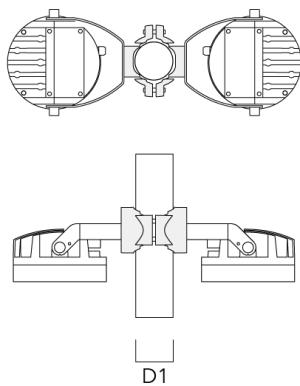



Scheinwerfer symmetrisch

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)
PC1 76-89/60 Mastschelle, einfach (\varnothing 76-89)	139-2702	76-89	1.00





PC2 102-114/60 Mastschelle,
zweifach (\varnothing 102-114)

139-2707 102-114 1.20





Scheinwerfer symmetrisch

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)
PC1 102-114/60 Mastschelle, einfach (Ø 102-114)	139-2706	102-114	1.20





PC2 114-133/60 Mastschelle,
zweifach (Ø 114-133)

139-2709 114-133 1.40





Scheinwerfer symmetrisch

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)
PC1 114-133/60 Mastschelle, einfach (Ø 114-133)	139-2708	114-133	1.40





PC2 82-109/60 Mastschelle, zweifach (Ø 82-109)	139-2705	82-109	1.10
---	----------	--------	------



Scheinwerfer symmetrisch

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)
PC1 82-109/60 Mastschelle, einfach (Ø 82-109)	139-2704	82-109	1.10



D1

Steuerung**DMX Controller**

Beschreibung	Artikelnummer
DMX Controller	400-0469

DMX Controller (smart)

Beschreibung	Artikelnummer	Weitere Informationen
DMX Controller (smart)	400-0470	IP20. The Touch Panel is an untutive abd easy-to use keypad or one DMX universe. It can store up to 36 scences; alternatively, via



Scheinwerfer symmetrisch**DMX Booster Box**

Beschreibung	Artikelnummer
DMX Booster Box	400-0474

**DMX Motion Sensor**

Beschreibung	Artikelnummer
DMX Motion Sensor	400-0478



Scheinwerfer symmetrisch**DMX Termination Plug**

Beschreibung	Artikelnummer
DMX Termination Plug	400-0475

**DMX Plug and Socket**

Beschreibung	Artikelnummer
DMX Plug and Socket	400-0479



Scheinwerfer symmetrisch**DMX Combination Cable**

Beschreibung	Artikelnummer
DMX Combination Cable	400-0480

**DMX Wireless Repeater**

Beschreibung	Artikelnummer
DMX Wireless Repeater	400-0477



Scheinwerfer symmetrisch**DMX Wireless Transceiver**

Beschreibung	Artikelnummer
DMX Wireless Transceiver	400-0476

**DMX Wireless Antenna**

Beschreibung	Artikelnummer
Antenne RF 5dB	430-0036
Antenne RF1.8 dB	430-0018