


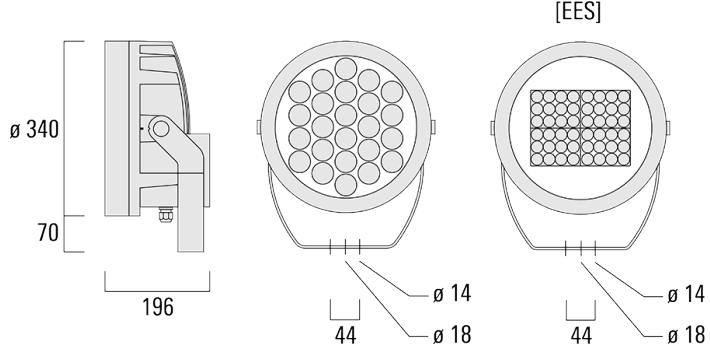

**Scheinwerfer symmetrisch****Beschreibung**

RGBW/RGBA Farbwechsler. IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Controlled Compression Gasket Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC®One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine mit WE-EF Colour Boost Technologie. Die Colour Boost Technologie ermöglicht eine gezielte Erhöhung des Lichtstroms einzelner Kanäle oder Farben über 100% hinaus. Dabei kann der maximale LED-Nennstrom pro Kanal, bei gleichzeitigem Betrieb von nur 3 oder weniger Kanälen bis auf 140% des normalen LED-Nennstroms beim Betrieb von allen 4 Kanälen gleichzeitig, im Rahmen der zur Verfügung stehenden Gesamtleistung des Scheinwerfers, erhöht werden. DMX Schnittstelle. M20 Kabelverschraubung für Netz- und DMX-Kabel vorgesehen, WE-EF empfiehlt ein Kombikabel für DMX & Power "Power PUR-SR 3x1,5 + DMX".

**Scheinwerfer symmetrisch****Spezifikationen****Materialbeschreibung**

---

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	Sicherheitsglasscheibe
Farben	 RAL9004 Signalschwarz  RAL9006 Weißaluminium  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK07
Korrosionsbeständigkeit	5CE
Windangriffsfläche	0.090 m <sup>2</sup>

---

**Elektrische Beschreibung**

---

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät /	DMX
Vorschaltgerät	
Leistungsfaktor	> 0.9
Überspannungsschutz	1/2 kV (optional SP10)

---

**Weitere Informationen**

---

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
-------------	------------------------

---

**Auswahl****Lichtverteilung**








	symmetrisch mediumstrahlend [M]	RGBW/4K
	symmetrisch engstrahlend [E]	RGB
	symmetrisch breitstrahlend [B]	
	bandförmig engstrahlend [E]	
	wallwash	
	symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES]	
	bandförmig extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES]	

**Farbtemperaturen****Nominal Watt**

0 W



## Scheinwerfer symmetrisch

## Konfigurationen



Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)
bandförmig engstrahlend [E] 	139-1879+139-1855	LED-24/96W - RGBW/4K	6489	100 W	20/80	13.80
	139-2141+139-1855	LED-24/96W - RGBA	5814.8	100 W	20	13.80
bandförmig extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES] 	139-2424+139-1855	LED-4x12/84W - RGBW/4K	5000.6	89 W	20/80	13.80
	139-2426+139-1855	LED-4x12/84W - RGBA	4950.1	89 W	20	13.80
symmetrisch breitstrahlend [B] 	139-1931	LED-24/96W - RGBW/4K	6755.7	100 W	20/80	13.80
	139-2140	LED-24/96W - RGBA	6053.8	100 W	20	13.80
symmetrisch engstrahlend [E] 	139-1879	LED-24/96W - RGBW/4K	7119.6	100 W	20/80	13.80
	139-2141	LED-24/96W - RGBA	6379.9	100 W	20	13.80
symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES] 	139-2424	LED-4x12/84W - RGBW/4K	5146.6	89 W	20/80	13.80
	139-2426	LED-4x12/84W - RGBA	5094.6	89 W	20	13.80
symmetrisch mediumstrahlend [M] 	139-1877	LED-24/96W - RGBW/4K	7258.3	100 W	20/80	13.80
	139-2142	LED-24/96W - RGBA	6504.2	100 W	20	13.80
wallwash 	139-1877+139-1854	LED-24/96W - RGBW/4K	5886.2	100 W	20/80	13.80
	139-2142+139-1854	LED-24/96W - RGBA	5274.6	100 W	20	13.80

**Montagezubehör****Mastaufsatztraverse TA**

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1	D × L1	Gewicht (kg)	D × S
TA1 Mastaufsatztraverse, einfache* (Ø 76 x 200)	147-0023		130	76 x 200	1.90	76 x 200





TA2 Mastaufsatztraverse, zweifach (Ø 76 x 200)	147-0024		130	76 x 200	1.90	76 x 200
--	----------	--	-----	----------	------	----------





**Scheinwerfer symmetrisch**

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1	D × L1	Gewicht (kg)	D × S
TA2-L Mastaufsatztraverse, zweifach (Ø 76 x 200)	147-0105	±90°	420	76 x 200	16.10	76 x 200

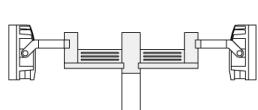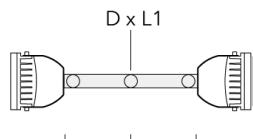


TA3 Mastaufsatztraverse, dreifach (Ø 89 x 200)	147-0025	±90°	650	89 x 200	17.90	89 x 200
--	----------	------	-----	----------	-------	----------

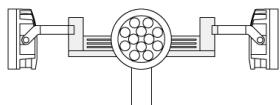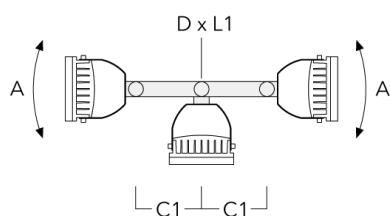


**Scheinwerfer symmetrisch**

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1	D × L1	Gewicht (kg)	D × S
TA4 Mastaufsatztraverse, vierfach (Ø 89 x 200)	147-0099	±90°	650	89 x 200	20.80	89 x 200

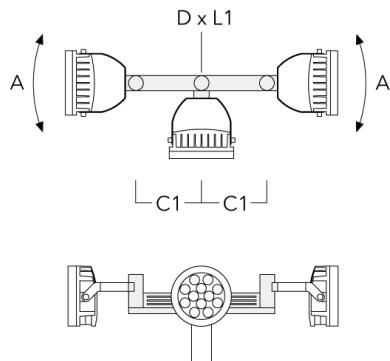


TA1 Mastaufsatztraverse, einfache (Ø 108 x 200)	147-0096	130	108 x 200	7.50	108 x 200
---	----------	-----	-----------	------	-----------

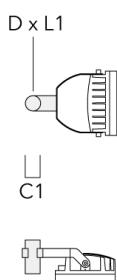


**Scheinwerfer symmetrisch**

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1	D × L1	Gewicht (kg)	D × S
TA2 Mastaufsatztraverse, zweifach (Ø 108 x 200)	147-0097		130	108 x 200	7.50	108 x 200


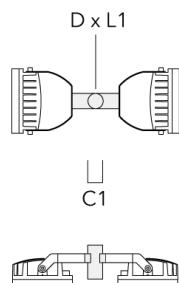


TA2-L Mastaufsatztraverse, zweifach (Ø 108 x 200)	147-0148	$\pm 90^\circ$	420	108 x 200	20.20	108 x 200
---	----------	----------------	-----	-----------	-------	-----------

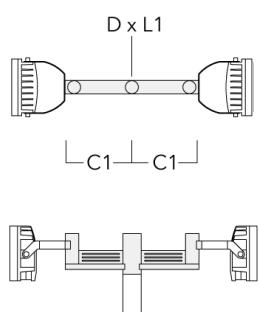


**Scheinwerfer symmetrisch**


Beschreibung	Artikelnummer	A	C1	D × L1	Gewicht (kg)	D × S
TA3 Mastaufsatztraverse, dreifach (Ø 108 x 200)	147-0098	$\pm 90^\circ$	650	108 x 200	24.20	108 x 200

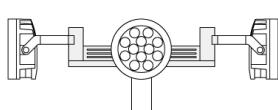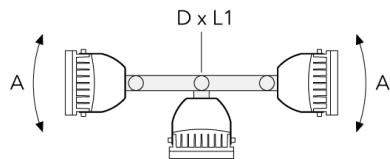

TA4 Mastaufsatztraverse, vierfach (Ø 108 x 200)	147-0100	$\pm 90^\circ$	650	108 x 200	24.20	108 x 200
---	----------	----------------	-----	-----------	-------	-----------


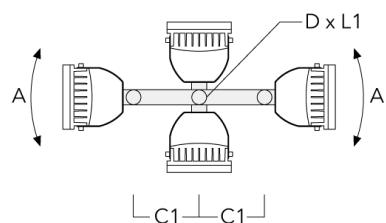


C1 ⊥ C1


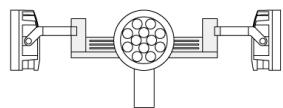


**Scheinwerfer symmetrisch****Mastschelle TS**

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)	D
TS1-2/M12 Mastschelle, einfach ( $\varnothing$ 76-89)	147-0543	76-89	1.40	76-89





TS1-2/M12 Mastschelle, einfach ( $\varnothing$ 102-114)	147-0526	102-114	1.50	102-114
---	----------	---------	------	---------





**Scheinwerfer symmetrisch**

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)	D
TS1-2/M12 Mastschelle, einfach ( $\emptyset$ 114-133)	147-0544	114-133	1.70	114-133



D1



TS2-2/M12 Mastschelle, zweifach ( $\emptyset$ 76-89)	147-0545	76-89	1.40	76-89
--	----------	-------	------	-------

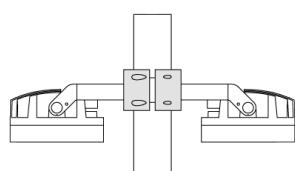



D1

**Scheinwerfer symmetrisch**

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)	D
TS2-2/M12 Mastschelle, zweifach (Ø 102-114)	147-0527	102-114	1.50	102-114

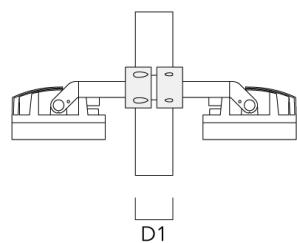
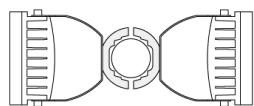


TS2-2/M12 Mastschelle, zweifach (Ø 114-133)	147-0546	114-133	1.60	114-133
---	----------	---------	------	---------

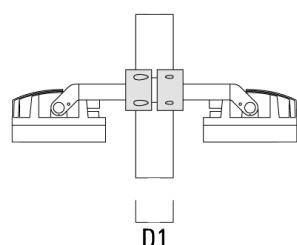



**Scheinwerfer symmetrisch****Mastschelle PC**

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)
PC2 76-89/60 Mastschelle, zweifach (Ø 76-89)	139-2703	76-89	1.00

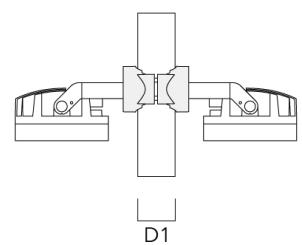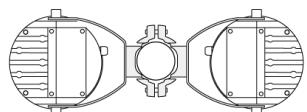



---

PC1 76-89/60 Mastschelle, einfach (Ø 76-89) 139-2702 76-89 1.00  
(Ø 76-89)





**Scheinwerfer symmetrisch**

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)
PC2 102-114/60 Mastschelle, zweifach ( $\emptyset$ 102-114)	139-2707	102-114	1.20

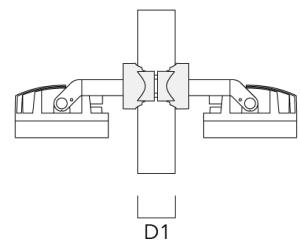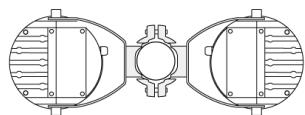



---

PC1 102-114/60 Mastschelle, einfach 139-2706 102-114 1.20  
( $\emptyset$  102-114)





**Scheinwerfer symmetrisch**

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)
PC2 114-133/60 Mastschelle, zweifach ( $\varnothing$ 114-133)	139-2709	114-133	1.40

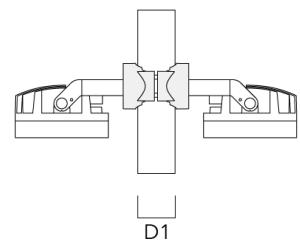
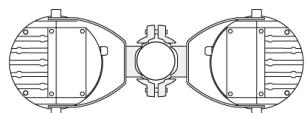


PC1 114-133/60 Mastschelle, einfach ( $\varnothing$ 114-133)	139-2708	114-133	1.40
---	----------	---------	------





**Scheinwerfer symmetrisch**

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)
PC2 82-109/60 Mastschelle, zweifach (Ø 82-109)	139-2705	82-109	1.10

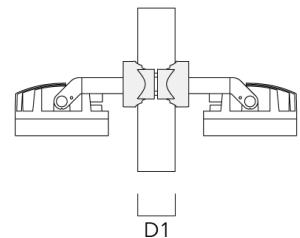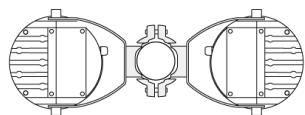


PC1 82-109/60 Mastschelle, einfach (Ø 82-109)	139-2704	82-109	1.10
--	----------	--------	------



**Optisches Zubehör****Wallwash Linse**


Beschreibung	Artikelnummer	Weitere Informationen	C1
IO-20-FLC240-LED	139-1854	for symmetric [M] medium beam luminaire only	289



— C1 —

**Streulinse bandförmig**


Beschreibung	Artikelnummer	C1
Streulinse IO-180 bandförmig	139-1855	289




— C1 —

**Scheinwerfer symmetrisch****Abblendtubus**

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1
ET-FLC240-LED	139-1859	200	346


**Seitenblende**

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1
ES-FLC240-LED	139-1858	200	346




**Scheinwerfer symmetrisch****Streulinse allseitig**

Beschreibung	Artikelnummer	C1
IO-360-FLC240-LED	139-1856	289

**Wabenblende**

Beschreibung	Artikelnummer	C1	H1
IW-FLC240-CC LED - [E][EE][EES]	139-1857	279	




**Scheinwerfer symmetrisch**

---

Beschreibung	Artikelnummer	C1	H1
IW-FLC24_EES-CC LED	139-2433	205	160

---



**Steuerung****DMX Controller**

Beschreibung	Artikelnummer
DMX Controller	400-0469

**DMX Controller (smart)**

Beschreibung	Artikelnummer	Weitere Informationen
DMX Controller (smart)	400-0470	IP20. The Touch Panel is an untutive abd easy-to use keypad or one DMX universe. It can store up to 36 scences; alternatively, via ....



**Scheinwerfer symmetrisch****DMX Booster Box**

Beschreibung	Artikelnummer
DMX Booster Box	400-0474

**DMX Motion Sensor**

Beschreibung	Artikelnummer
DMX Motion Sensor	400-0478



**Scheinwerfer symmetrisch****DMX Termination Plug**

Beschreibung	Artikelnummer
DMX Termination Plug	400-0475

**DMX Plug and Socket**

Beschreibung	Artikelnummer
DMX Plug and Socket	400-0479



**Scheinwerfer symmetrisch****DMX Combination Cable**

Beschreibung	Artikelnummer
DMX Combination Cable	400-0480

**DMX Wireless Repeater**

Beschreibung	Artikelnummer
DMX Wireless Repeater	400-0477



**Scheinwerfer symmetrisch****DMX Wireless Transceiver**

Beschreibung	Artikelnummer
DMX Wireless Transceiver	400-0476

**R2C Ready to Connect**

Beschreibung	Artikelnummer
R2C Ready to Connect (oben)	430-0019

**DMX Wireless Antenna**

Beschreibung	Artikelnummer
Antenne RF 5dB	430-0036
Antenne RF1.8 dB	430-0018