





Description

Changement de couleurs RGBW/RGBA. IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. LED contrôlables par système DMX. Technologie sans fil DMX Wireless disponible.

Projecteurs**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	 RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	Visserie inox avec traitement PCS
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.090 m ²

Description électrique








Driver	DMX
Power factor	> 0.9

Informations complémentaires








Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
--------------	------------------------

Projecteurs

Options

Distribution de la lumière	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
 faisceau symétrique, médium [M]	RGBW/4K	0 W
 faisceau symétrique, intensif [E]	RGBA	
 faisceau symétrique, extensif [B]		
 faisceau ovalisante, intensif [E]		
 wallwash		
 faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]		
 faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off'		


Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau ovalisante, intensif [E] 	139-1879+139-1855	LED-24/96W - RGBW/4K	5730.6	100 W	20/80	13.80
	139-2141+139-1855	LED-24/96W - RGBA	4635	100 W	20	13.80
faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off' 	139-2424+139-1855	LED-4x12/84W - RGBW/4K	4242.9	94 W	20/80	13.80
	139-2426+139-1855	LED-4x12/84W - RGBA	3788.3	94 W	20	13.80
faisceau symétrique, extensif [B] 	139-1931	LED-24/96W - RGBW/4K	5966.1	100 W	20/80	13.80
	139-2140	LED-24/96W - RGBA	4825.5	100 W	20	13.80
faisceau symétrique, intensif [E] 	139-1879	LED-24/96W - RGBW/4K	6287.4	100 W	20/80	13.80
	139-2141	LED-24/96W - RGBA	5085.4	100 W	20	13.80
faisceau symétrique, médium [M] 	139-1877	LED-24/96W - RGBW/4K	6409.9	100 W	20/80	13.80
	139-2142	LED-24/96W - RGBA	5184.5	100 W	20	13.80
faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES] 	139-2424	LED-4x12/84W - RGBW/4K	4366.8	94 W	20/80	13.80
	139-2426	LED-4x12/84W - RGBA	3898.9	94 W	20	13.80
wallwash 	139-1877+139-1854	LED-24/96W - RGBW/4K	5198.2	100 W	20/80	13.80
	139-2142+139-1854	LED-24/96W - RGBA	4204.4	100 W	20	13.80


Accessoires d'installation

Traverse pour mâts

Description	Référence	A	C1	D x L1	Poids (kg)	D x S
TA1 traverse simple (Ø 76 x 200)	147-0023		130	76 x 200	1.90	76 x 200




TA2 traverse double (Ø 76 x 200)	147-0024		130	76 x 200	1.90	76 x 200
----------------------------------	----------	--	-----	----------	------	----------



Projecteurs

Description	Référence	A	C1	D x L1	Poids (kg)	D x S
TA2-L traverse longue orientable (Ø 76 x 200)	147-0105	±90°	420	76 x 200	16.10	76 x 200

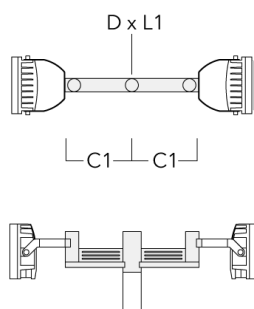


TA3 traverse triple orientable (Ø 89 x 200)	147-0025	±90°	650	89 x 200	17.90	89 x 200
---	----------	------	-----	----------	-------	----------




Projecteurs

Description	Référence	A	C1	D x L1	Poids (kg)	D x S
TA4 Traverse pour 4 projecteurs (Ø 89 x 200)	147-0099	±90°	650	89 x 200	20.80	89 x 200

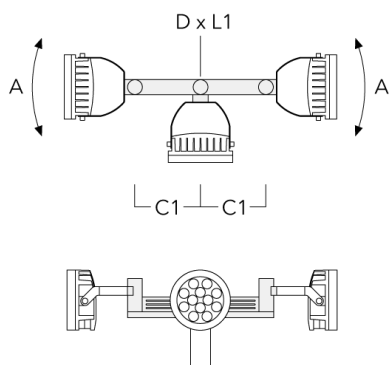


TA1 traverse simple (Ø 108 x 200)	147-0096		130	108 x 200	7.50	108 x 200
-----------------------------------	----------	--	-----	-----------	------	-----------




Projecteurs

Description	Référence	A	C1	D × L1	Poids (kg)	D × S
TA2 traverse double (Ø 108 x 200)	147-0097		130	108 x 200	7.50	108 x 200

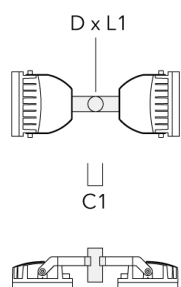


TA2-L traverse longue orientable (Ø 108 x 200)	147-0148	±90°	420	108 x 200	20.20	108 x 200
--	----------	------	-----	-----------	-------	-----------




Projecteurs

Description	Référence	A	C1	D x L1	Poids (kg)	D x S
TA3 traverse triple orientable (Ø 108 x 200)	147-0098	±90°	650	108 x 200	24.20	108 x 200


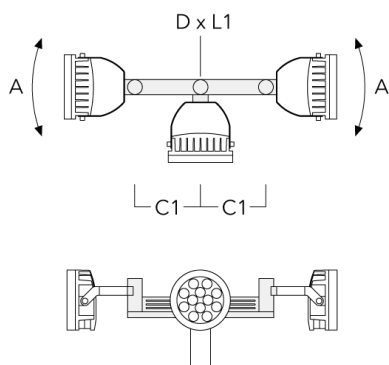


TA4 Traverse pour 4 projecteurs (Ø 108 x 200)	147-0100	±90°	650	108 x 200	24.20	108 x 200
---	----------	------	-----	-----------	-------	-----------

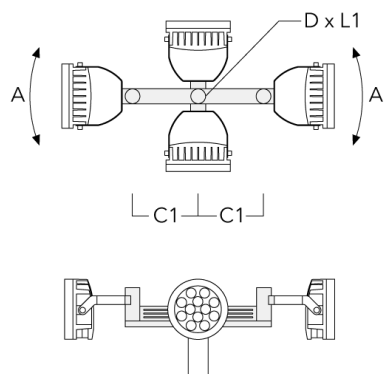



Collier pour mâts TS

Description	Référence	D1	Poids (kg)	D
TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 76-89)	147-0543	76-89	1.40	76-89



D1



TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 102-114)	147-0526	102-114	1.50	102-114
--	----------	---------	------	---------



D1



Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)	D
TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 114-133)	147-0544	114-133	1.70	114-133



D1


TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 76-89)	147-0545	76-89	1.40	76-89
---	----------	-------	------	-------




D1

Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)	D
TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 102-114)	147-0527	102-114	1.50	102-114

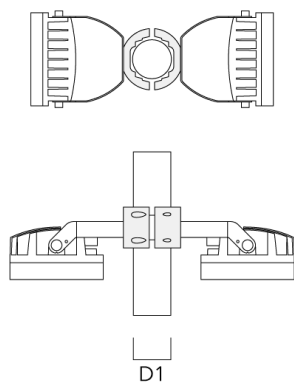


TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 114-133)	147-0546	114-133	1.60	114-133
---	----------	---------	------	---------

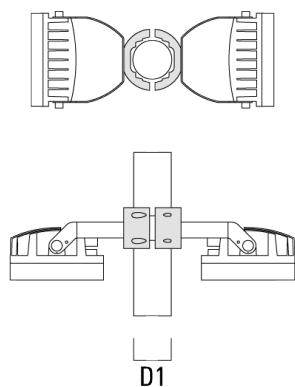


Collier pour mâts PC

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC2 76-89/60 collier double pour tube (Ø 76-89)	139-2703	76-89	1.00

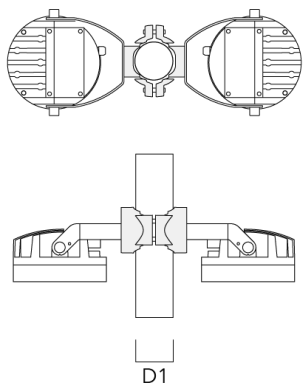

PC1 76-89/60 collier simple (Ø 76-89)	139-2702	76-89	1.00
---------------------------------------	----------	-------	------


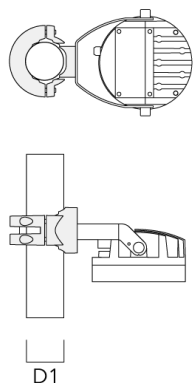


Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC2 102-114/60 collier double pour tube (Ø 102-114)	139-2707	102-114	1.20




PC1 102-114/60 collier simple (Ø 102-114)	139-2706	102-114	1.20
---	----------	---------	------




Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC2 114-133/60 collier double pour tube (Ø 114-133)	139-2709	114-133	1.40

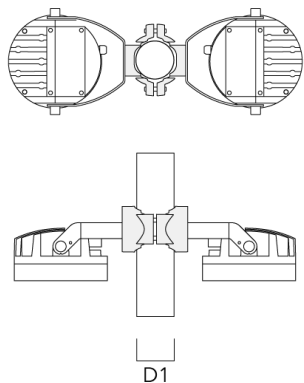


PC1 114-133/60 collier simple (Ø 114-133)	139-2708	114-133	1.40
---	----------	---------	------

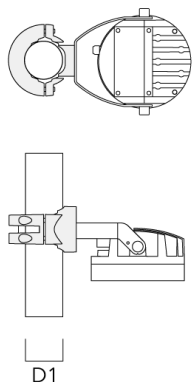


Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC2 82-109/60 collier double pour tube (Ø 82-109)	139-2705	82-109	1.10

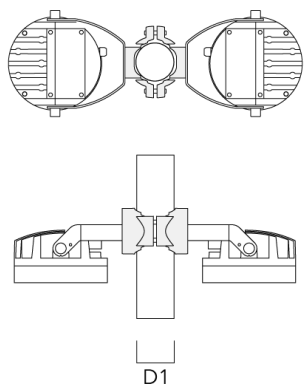


PC1 82-109/60 collier simple (Ø 82-109)	139-2704	82-109	1.10
---	----------	--------	------

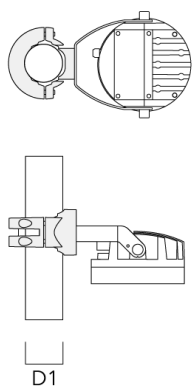

Accessoires Optiques


Lentille ovalisante

Description	Référence	C1
Linear spread lens IO-180	139-1855	289




Canon anti-éblouissement

Description	Référence	A	C1
ET-FLC240-LED	139-1859	200	346




Projecteurs**Visière**

Description	Référence	A	C1
ES-FLC240-LED	139-1858	200	346


**Lentille e'largissante**

Description	Référence	C1
IO-360-FLC240-LED	139-1856	289



Projecteurs**Grille nid d'abeille**

Description	Référence	C1
IW-FLC240-CC LED - [E][EE][EES]	139-1857	279



C1

Projecteurs**Control****DMX Controller**

Description	Référence
DMX Controller	400-0469

DMX Controller (smart)

Description	Référence	Informations complémentaires
DMX Controller (smart)	400-0470	IP20. The Touch Panel is an intuitive and easy-to-use keypad or one DMX universe. It can store up to 36 scenes; alternatively, via



DMX Controller - RDM ready

Description	Référence
DMX Controller - RDM ready	400-0471



DMX Splitter

Description	Référence
DMX Splitter	400-0473



Projecteurs

DMX Booster Box

Description	Référence
DMX Booster Box	400-0474



DMX Motion Sensor

Description	Référence
DMX Motion Sensor	400-0478



Projecteurs**DMX Termination Plug**

Description	Référence
DMX Termination Plug	400-0475



DMX Plug and Socket

Description	Référence
DMX Plug and Socket	400-0479

**WE-EF Switzerland AG**

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 10/03/2025

DMX Combination Cable

Description	Référence
DMX Combination Cable	400-0480



DMX Wireless Repeater

Description	Référence
DMX Wireless Repeater	400-0477




DMX Wireless Transceiver

Description	Référence
DMX Wireless Transceiver	400-0476



DMX Controller (smart) - RDM ready

Description	Référence
DMX Controller (smart) - RDM ready	400-0472

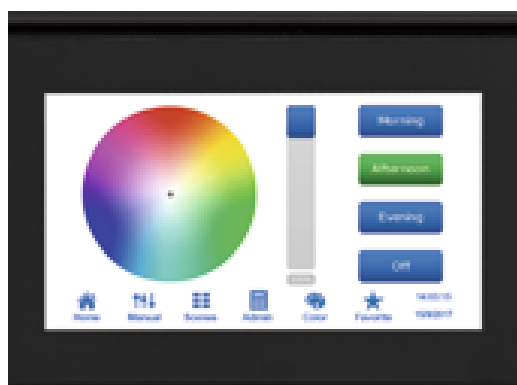

R2C Ready to Connect

Description	Référence
R2C Ready to Connect (top)	430-0019

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 10/03/2025

Projecteurs**DMX Wireless Antenna**

Description	Référence
Antenne RF 5dB	430-0036
Antenne RF1.8 dB	430-0018