

Beschreibung

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Zwei Kabeleinführungen. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.






Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Geeignet für die Montage bis max. 40 mm Deckenstärke. Für die Montage in Betondecken wird ein Einbautopf benötigt, der separat bestellt werden muss. Deckenbündige oder erhabene Montage.

Leuchte zur Installation in chlorhaltigen Atmosphären wie z.B. in Schwimmbädern nicht geeignet.

Sonderausführung zur Installation in chlorhaltigen Atmosphären auf Anfrage, bei Bestellung bitte angeben.

Spezifikationen**Materialbeschreibung**

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	Sicherheitsglas
Farben	 RAL9004 Signalschwarz  RAL9006 Weißaluminium  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK07
Korrosionsbeständigkeit	5CE

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Standard. Variante mit DALI erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.
Überspannungsschutz	6/6 kV

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
Energieeffizienzklasse	C-D (Lichtquelle)

Auswahl

Lichtverteilung



symmetrisch breitstrahlend [B]



symmetrisch mediumstrahlend [M]



symmetrisch extrem engstrahlend [EE]



symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES]



wallwash [A20]



bandförmig extrem engstrahlend [EE]



bandförmig extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES]

Farbtemperaturen



3000 K



4000 K










2700 K

Nominal Watt

48 W

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)
bandförmig extrem engstrahlend [EE] 	134-1756+134-1760	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5545.2	54 W	80	4.00
	134-1757+134-1760	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	5927.6	54 W	80	4.00
bandförmig extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES] 	134-1758+134-1760	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6104.9	54 W	80	4.00
	134-1759+134-1760	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6526	54 W	80	4.00
symmetrisch breitstrahlend [B] 	134-1750	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5388.5	54 W	80	4.00
	134-1751	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	5760.1	54 W	80	4.00
	134-1915	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5016.9	54 W	80	4.00
symmetrisch extrem engstrahlend [EE] 	134-1756	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5986.1	54 W	80	4.00
	134-1757	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6398.9	54 W	80	4.00
	134-1917	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5573.3	54 W	80	4.00
symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES] 	134-1758	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6442.7	54 W	80	4.00
	134-1759	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6887	54 W	80	4.00
	134-1918	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5998.4	54 W	80	4.00
symmetrisch mediumstrahlend [M] 	134-1752	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6047.2	54 W	80	4.00
	134-1753	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6464.2	54 W	80	4.00
	134-1916	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5630.1	54 W	80	4.00
wallwash [A20] 	134-1752+134-1761	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	4851.9	54 W	80	4.00
	134-1753+134-1761	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	5186.6	54 W	80	4.00

DOC140 LED

Deckenleuchten


Steuerung

DALI interface

Beschreibung	Artikelnummer	C
DALI interface	430-0013	90


Optisches Zubehör**Streulinse bandförmig**

Beschreibung	Artikelnummer	C1
IO-180-DOC140-LED	134-1760	160



Streulinse allseitig

Beschreibung	Artikelnummer	C1
IO-360-DOC140-LED	134-1762	160



Wallwash Linse**WE-EF LEUCHTEN GmbH**

Töpinger Straße 16, 29646 Bispingen, Germany - Tel: +49 5194 909-0


info.germany@we-ef.com - <https://we-ef.com/de>

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. - Erstellt am 23.10.2024

DOC140 LED

Deckenleuchten

Beschreibung	Artikelnummer	C1
IO-20-WW-DOC140-LED	134-1761	160




C1

Montagezubehör


Einbautopf, erhabene Montage

Beschreibung	Artikelnummer	A	B	C1	D1
BDO14-I	134-1763	443	324	192	216

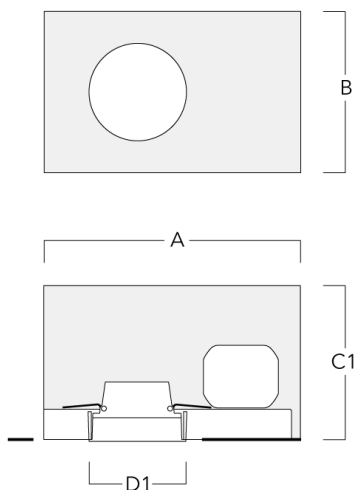

Einbautopf, bündig mit Schattenfuge

Beschreibung	Artikelnummer	A	B	C1	D1	D2
BDO14-III	134-1764	443	324	192	216	267

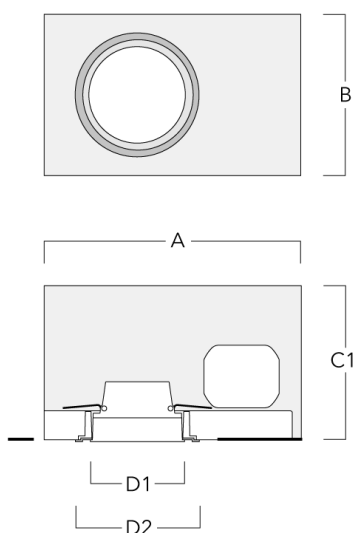

DOC140 LED

Deckenleuchten

WE-EF LEUCHTEN GmbH

Töpinger Straße 16, 29646 Bispingen, Germany
Tel: +49 5194 909-0

info.germany@we-ef.com
<https://we-ef.com/de>

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Erstellt am 23.10.2024