DOC140 LED

Downlights

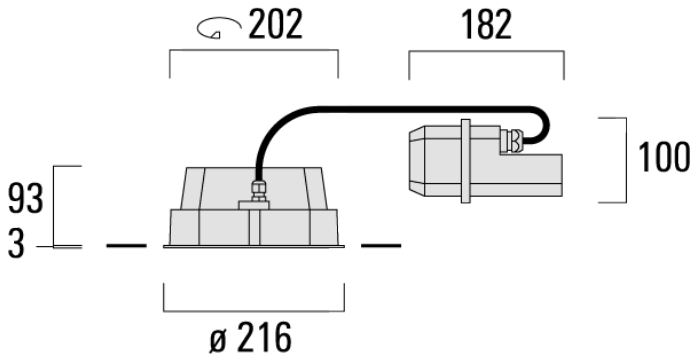

Description

IP66, Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint CCG®. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.
Luminaire pilotable en DALI.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Convient à une installation sur un plafond d'une épaisseur maximum de 40mm. Pour le montage dans un plafond en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recovrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Driver	Driver électronique séparé thermiquement

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Options

Types photométries

faisceau symétrique, extensif [B]

faisceau symétrique, médium [M]

faisceau symétrique, ultra intensif [EE]

faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]

wallwash [A20]

faisceau symétrique ovalisante, extensif

faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off'

Température de couleur

3000 K

4000 K

2700 K

Données en sortie de luminaire

48 W

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau symétrique ovalisante, extensif 	134-1756+134-1760	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5545.2	54 W	80	4.00
	134-1757+134-1760	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	5927.6	54 W	80	4.00
faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off' 	134-1758+134-1760	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6104.9	54 W	80	4.00
	134-1759+134-1760	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6526	54 W	80	4.00
faisceau symétrique, extensif [B]	134-1750	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5388.5	54 W	80	4.00
	134-1751	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	5760.1	54 W	80	4.00
	134-1915	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5016.9	54 W	80	4.00
faisceau symétrique, médium [M]	134-1752	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6047.2	54 W	80	4.00
	134-1753	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6464.2	54 W	80	4.00
	134-1916	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5630.1	54 W	80	4.00
faisceau symétrique, ultra intensif [EE]	134-1756	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5986.1	54 W	80	4.00
	134-1757	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6398.9	54 W	80	4.00
	134-1917	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5573.3	54 W	80	4.00
faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]	134-1758	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6442.7	54 W	80	4.00
	134-1759	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6887	54 W	80	4.00
	134-1918	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5998.4	54 W	80	4.00
wallwash [A20]	134-1752+134-1761	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	4851.9	54 W	80	4.00
	134-1753+134-1761	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	5186.6	54 W	80	4.00

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)

Control

DALI interface

Description	Code produit	C
DALI interface	430-0013	90

Accessoires Optiques

Lentille ovalisante

Description	Code produit	C1
IO-180-DOC140-LED	134-1760	160



Lentille e'largissante

Description	Code produit	C1
IO-360-DOC140-LED	134-1762	160



Lentille rasante

Description	Code produit	C1
IO-20-WW-DOC140-LED	134-1761	160



Accessoires d'installation

Pots d'encastrement, Finition en débord

Description	Code produit	A	B	C1	D1
BDO14-I	134-1763	443	324	192	216

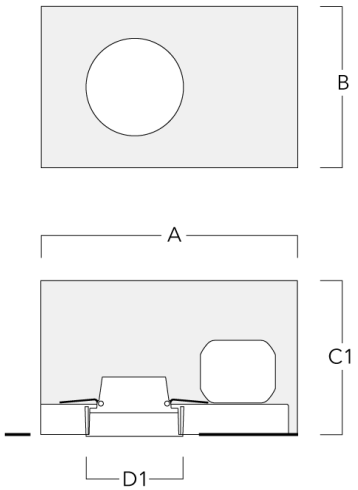

Pots d'encastrement, Finition à fleur
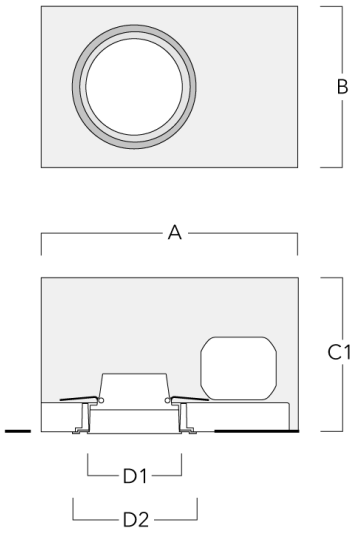
Description	Code produit	A	B	C1	D1	D2
BDO14-III	134-1764	443	324	192	216	267